



# GENESIS

Anwenderdokumentation „Webservice/API“

Version 4.3

07.05.2021

## Inhaltsverzeichnis

1	Kurz-Einleitung .....	6
1.1	GENESIS .....	6
1.2	Ziel .....	6
1.3	Datenbank.....	6
1.4	Technologie .....	6
1.5	Schnittstellenanpassungen .....	7
1.6	Kontakt.....	7
2	Spezifikation RESTful/JSON .....	8
2.1	Allgemeines.....	8
2.1.1	Grundstruktur der Parameter .....	8
2.1.2	Grundstruktur der Responses .....	8
2.1.3	Beispiele .....	9
2.2	HelloWorld.....	10
2.2.1	whoami .....	10
2.2.2	logincheck.....	10
2.3	Find .....	12
2.3.1	find.....	12
2.4	Catalogue .....	15
2.4.1	cubes .....	15
2.4.2	cubes2statistic .....	17
2.4.3	cubes2variable.....	18
2.4.4	jobs.....	20
2.4.5	modifieddata.....	22
2.4.6	qualitysigns.....	25
2.4.7	results .....	27
2.4.8	statistics.....	29
2.4.9	statistics2variable .....	31
2.4.10	tables .....	33
2.4.11	tables2statistics .....	35
2.4.12	tables2variable .....	37
2.4.13	terms.....	39
2.4.14	timeseries .....	40
2.4.15	timeseries2statistic .....	42
2.4.16	timeseries2variable .....	45

2.4.17	values .....	47
2.4.18	values2variable .....	50
2.4.19	variables .....	52
2.4.20	variables2statistic .....	55
2.5	Data.....	57
2.5.1	chart2result.....	57
2.5.2	chart2table.....	59
2.5.3	chart2timeseries .....	63
2.5.4	cube .....	67
2.5.5	cubefile .....	70
2.5.6	map2result.....	73
2.5.7	map2table.....	75
2.5.8	map2timeseries .....	79
2.5.9	result.....	83
2.5.10	resultfile .....	85
2.5.11	table.....	87
2.5.12	tablefile.....	90
2.5.13	timeseries .....	94
2.5.14	timeseriesfile.....	97
2.6	Metadata .....	102
2.6.1	cube .....	102
2.6.2	statistic .....	104
2.6.3	table.....	105
2.6.4	timeseries .....	107
2.6.5	value .....	109
2.6.6	variable .....	111
2.7	Profile.....	113
2.7.1	password.....	113
2.7.2	removeResult .....	114
3	Spezifikation SOAP/XML .....	116
3.1	Allgemeines.....	116
3.1.1	Status.....	116
3.2	AdministrationService_2010.....	116
3.2.1	ErgebnisEntfernen .....	116
3.2.2	TabelleEntfernen .....	117

3.3	DownloadService_2010.....	119
3.3.1	DiagrammDownload .....	119
3.3.2	ErgebnisDownload .....	121
3.3.3	ErgebnisDiagrammDownload.....	122
3.3.4	ErgebnisKarteDownload .....	124
3.3.5	ExcelDownload .....	125
3.3.6	KarteDownload .....	127
3.3.7	TabellenDownload.....	129
3.3.8	ZeitreihenDownload .....	131
3.4	ExportService_2010.....	134
3.4.1	AuspraegungInformation .....	134
3.4.2	DatenAufbau .....	135
3.4.3	DatenExport.....	137
3.4.4	ErgebnisExport .....	140
3.4.5	MerkmalInformation .....	141
3.4.6	ObjektExport .....	143
3.4.7	StatistikEigenschaften.....	144
3.4.8	StatistikInformation.....	145
3.4.9	TabelleAufbau .....	146
3.4.10	TabellenExport .....	149
3.4.11	ZeitreiheAufbau.....	152
3.4.12	ZeitreihenExport .....	154
3.5	Nutzerservice.....	157
3.5.1	PasswortAendern .....	157
3.6	RechercheService_2010 .....	159
3.6.1	Recherche .....	159
3.6.2	AuftraegeKatalog.....	161
3.6.3	BegriffeKatalog.....	162
3.6.4	DatenKatalog.....	163
3.6.5	ErgebnisKatalog .....	164
3.6.6	MerkmalsKatalog.....	165
3.6.7	MerkmalAuspraegungenKatalog.....	167
3.6.8	MerkmalDatenKatalog .....	169
3.6.9	MerkmalStatistikenKatalog.....	170
3.6.10	MerkmalTabellenKatalog .....	171

3.6.11	MerkmalZeitreihenKatalog.....	173
3.6.12	NeueDatenKatalog.....	174
3.6.13	StatistikKatalog.....	175
3.6.14	StatistikDatenKatalog.....	177
3.6.15	StatistikMerkmaleKatalog.....	178
3.6.16	StatistikTabellenKatalog.....	180
3.6.17	StatistikZeitreihenKatalog.....	181
3.6.18	TabellenKatalog.....	182
3.6.19	ZeichenKatalog.....	183
3.6.20	ZeitreihenKatalog.....	184
3.7	TestService.....	186
3.7.1	exception.....	186
3.7.2	logonoff.....	186
3.7.3	whoami.....	187
4	Exemplarische Workflows.....	188
4.1	Aktuelle Thementabellen.....	188
4.1.1	Erläuterung.....	188
4.1.2	Webservice-Workflow.....	188
4.1.3	Beispiel.....	188
4.2	Sehr große Tabelle erzeugen und abrufen.....	191
4.2.1	Erläuterung.....	191
4.2.2	Webservice-Workflow.....	191
4.2.3	Beispiel.....	191

## 1 Kurz-Einleitung

### 1.1 GENESIS

GENESIS ist das Veröffentlichungswerkzeug des statistischen Verbundes aus Bund und Ländern. Es wird im Statistischen Bundesamt und einigen Landesämtern als System zur Produktion von Statistischen Veröffentlichungsprodukten hausintern eingesetzt. Seit 2002 haben Internetnutzer über eine Weboberfläche Zugang zu den öffentlichen Daten des Bundesamtes. Einige wenige Landesämter folgten mit eigenen Systemen. Schließlich wurde die zentrale Plattform Regionalstatistik.de in Betrieb genommen. Seit 2005 steht den Nutzern außerdem zur Verbesserung/Automatisierung der Prozesse eine Webservice-Schnittstelle/API zur Verfügung. GENESIS ist das Gemeinsame Neue Statistische Informationssystem.

### 1.2 Ziel

Durch die Nutzung von GENESIS können Nutzer selbstständig Daten recherchieren und Tabellen an eigene Bedürfnisse anpassen. Durch Webservices sind Datenabrufe sehr effizient automatisierbar.

### 1.3 Datenbank

Mit GENESIS können Daten und Metadaten recherchiert und heruntergeladen werden. Dabei sind alle Objekte als Bausteine zu verstehen, die je nach Nutzung miteinander kombiniert werden. So gibt es z.B. die Merkmale „Geschlecht“, „Familienstand“ oder „Nationalität“ losgelöst als Merkmale im System. Sie können gefunden und betrachtet werden, Hintergründe sind erläutert. Z.B. findet man am Merkmal „Nationalität“, wie die amtliche Statistik Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, zählt. Ist eine Frau mit deutschem und französischem Pass in der amtlichen Statistik, eine Deutsche oder eine Ausländerin?

Zu einer Statistik gehören dann mehrere Merkmale, eben diejenigen, die im Rahmen der Erhebung ermittelten Informationen. Das Merkmal „Geschlecht“ kommt natürlich in vielen Statistiken vor.

Zu jeder Statistik gibt es die Daten, die linearisiert in Datenquadern abrufbar sind oder ansprechend gestaltet als Tabelle, Diagramm oder Regionalkarte.

Die bereitgestellten Daten können nicht nur interaktiv, sondern sozusagen auch programmgesteuert, automatisch durch nutzereigene Anwendungen abrufen und verarbeiten werden. Ergänzend zum bereits seit 2005 bestehenden SOAP-Webservice ist seit 2020 auch ein Datenabruf über eine RESTful/JSON-API möglich.

### 1.4 Technologie

GENESIS wird amtsintern über eine komplexe Anwendung genutzt, extern steht eine Weboberfläche zur Verfügung. Beide Nutzerkreise nutzen außerdem die Webservice-Schnittstellen/APIs des Systems.

Aktuell stehen eine SOAP/XML und eine RESTful/JSON-Schnittstelle zur Verfügung. Beide Schnittstellen arbeiten auf der gleichen Datenbank, die Zugangsdaten und alle statistischen Daten sind somit identisch.

Zur Nutzung der Webservices ist ein gewisses Mindestmaß an Softwareentwicklungskenntnissen erforderlich.

## **1.5 Schnittstellenanpassungen**

Auf Grund neuer Anforderungen und im Rahmen der Weiterentwicklung von GENESIS und seinen Komponenten werden kontinuierlich neue Services und Methoden entwickelt. Außerdem können Methoden um neue Parameter erweitert werden. Da es unsere Philosophie ist, den Anpassungsaufwand für unsere Nutzer grundsätzlich zu minimieren, werden Schnittstellenänderungen in Form neuer Services angeboten; „alte“ Services bleiben stabil. In dieser Dokumentation sind jeweilige Änderungen gegenüber dem Vorgängerservice gekennzeichnet.

Neue Versionen von Services sind mit einer Jahreszahl gekennzeichnet. Nutzer sollten grundsätzlich die neueste Version eines Services verwenden.

## **1.6 Kontakt**

Bei Problemen oder Anregungen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung:

### **Inhaltliche Fragen zu Statistiken, Tabellen und Hintergründen:**

- Email: [genesis-online@destatis.de](mailto:genesis-online@destatis.de)
- Telefon: +49 611 75 4555

### **Technische Fragen zu GENESIS und GENESIS-Webservices:**

- Email: [genesis@destatis.de](mailto:genesis@destatis.de)
- Telefon: +49 611 75 3403

## 2 Spezifikation RESTful/JSON

### 2.1 Allgemeines

Der vorliegende RESTful-Webservice umfasst mehr als 40 Methoden, die auf die folgenden Services aufgeteilt sind:

- **HelloWorld:** Methoden zum ersten Testen der API  
*Bsp: Test der Anmeldung im System mit den Zugangsdaten.*
- **Find:** Methoden zum Finden von Informationen  
*Bsp: Tabellen mit Daten zu „Import“*
- **Catalogue:** Methoden zum Auflisten von Objekten  
*Bsp: Tabellen aus der Statistik „Mikrozensus“*
- **Data:** Methoden zum Herunterladen von Daten  
*Bsp: Tabelle „11111-0002 – Gebietsfläche: Kreise, Stichtag“*
- **Metadata:** Methoden zum Herunterladen von Metadaten  
*Bsp: Statistik 11111 – Feststellung des Gebietsstandes*
- **Profile:** Methoden zur Pflege des eigenen Accounts  
*Bsp: Passwort ändern.*

Auf Grund neuer Anforderungen und im Rahmen der Weiterentwicklung von GENESIS und seinen Komponenten werden kontinuierlich neue Services und Methoden entwickelt. Außerdem können Methoden um neue Parameter erweitert werden.

#### 2.1.1 Grundstruktur der Parameter

Die meisten Services benötigen mindestens folgende Parameter:

- **username:** Nutzernamen des GENESIS-Zugangs.
- **password:** Passwort des GENESIS-Zugangs.
- **[...]:** Ggf. weitere Parameter, je nach Methode.
- **language:** Sprache, in der die Antwort geliefert werden soll.

#### Hinweis

Bei der Verwendung von Sonderzeichen in URLs, z.B. in **Passwörtern**, muss evtl. auf den in Browsern üblichen Mechanismus des URL-Encodings zurückgegriffen werden. s. auch <https://tools.ietf.org/html/rfc3986> oder <https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding>. Statt des „?“ muss z.B. „%3F“ eingesetzt werden.

#### 2.1.2 Grundstruktur der Responses

Die meisten Services liefern einen Response nach folgendem Aufbau:

- **Ident:** **Identifikation des Dienstes:**
  - **Service:** Name des Dienstes.
  - **Method:** Name der Methode.
- **Status:** **Informationen zur Durchführung des Requests:**
  - **Code:** Identifikationsnummer des Fehlers, oder „0“ im Erfolgsfall.
  - **Content:** beschreibt den Fehler textuell, oder „erfolgreich“ im Erfolgsfall.
  - **Type:** kann die Werte „Error“, „Warning“ und „Information“ annehmen.



- **Parameter:** Zur Bearbeitung genutzte Parameter aus dem Request. (ggf. vom Dienst korrigiert)
  - **username:** Nutzernamen des GENESIS-Zugangs.
  - **password:** Passwort des GENESIS-Zugangs.
  - **[...]:** Ggf. weitere Parameter, je nach Methode.
  - **language:** Sprache, in der die Antwort geliefert werden soll.
- **List** Liste der gefundenen Objekte (nur Catalogue-Dienste)
- **Object** Gefundenes Objekt (nur Data- und Metadata-Dienste)
- **Copyright:** Copyright-Informationen des Betreibers.

## 2.1.3 Beispiele

Im Folgenden sind alle Methoden mit Beispiel-Request und Beispiel-Response dokumentiert.

## 2.2 HelloWorld

### Erläuterung

Methoden zum Testen der Nutzung der API (Aufruf der Adresse, Anmelden im System)

### Methoden

- **whoami:** Liefert IP-Adresse und Hostnamen des Aufrufers zurück.
- **logincheck:** Liefert zurück, ob die Anmeldung mit den Zugangsdaten erfolgreich war.

### 2.2.1 whoami

#### Erläuterung

Die Methode „whoami“ liefert die IP-Adresse und den Hostnamen des Aufrufers zurück. So können erste Test zur Nutzung der Schnittstelle durchgeführt werden, ohne sich um die Angabe irgendwelcher Parameterangaben kümmern zu müssen.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
- entfällt -		▪

#### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/helloworld/whoami
```

#### Request (JSON)

```
{
}
```

#### Response

```
{
  "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0",
  "User-IP": "127.0.0.1"
}
```

### 2.2.2 logincheck

#### Erläuterung

Die Methode „logincheck“ liefert zurück, ob die Anmeldung mit den Zugangsdaten erfolgreich war oder eben nicht. So können erste Test nach erfolgreichem Aufruf der Methode „whoami“ zur Nutzung der Schnittstelle durchgeführt werden, ohne sich um fachlich korrekte Parameterangaben kümmern zu müssen.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

## **Request (KVP)**

```
https://www-  
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/helloworld/logincheck?username=  
e=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&language=de
```

## **Request (JSON)**

```
{  
  "username": "IHRE_KENNUNG",  
  "password": "IHR_PASSWORT",  
  "language": "de"  
}
```

## **Response**

```
{  
  "Status": "Sie wurden erfolgreich an- und abgemeldet!",  
  "Username": "IHRE_KENNUNG"  
}
```

## 2.3 Find

### Erläuterung

Methoden zum Finden von Objekten (Tabellen, Statistiken, Merkmalen, Datenquadern, Zeitreihen.)

### Methoden

- **Find:** Liefert Listen zu Objekten zu einem Suchbegriff. (Tabellen, Statistiken, Merkmalen, Datenquadern, Zeitreihen.)

### 2.3.1 find

#### Erläuterung

Die Methode „Find“ liefert Listen zu Objekten zu einem Suchbegriff. (Tabellen, Statistiken, Merkmalen, Datenquadern, Zeitreihen.)

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Individuell</b>		
<i>term</i>	Begriff(e) nach dem/denen gesucht wird	Beliebige Zeichenkette
<i>category</i>	Kategorie, in der gesucht werden soll	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle / all (default)</li> <li>▪ Tabellen / tables</li> <li>▪ Statistiken / statistics</li> <li>▪ Datenquader / cubes</li> <li>▪ Merkmale / variables</li> <li>▪ Zeitreihen / time-series</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Ausprägungen	1-2500, default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

#### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/find/find?username=IHRE_KENNU NG&password=IHR_PASSWORT&term=Abfall&category=all&pagelength=16&language=de`

#### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "term": "Abfall",
  "category": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "find",
    "Method": "find"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "term": "Abfall",
    "category": "Alle",
    "pagelength": "16",
    "language": "de"
  },
  "Cubes": [
    {
      "Code": "51000BJ006",
      "Content": "Außenhandel, Ausfuhr: Wert, Einfuhr: Wert, Ausfuhr: Gewicht, Einfuhr: Gewicht, BM Ausfuhr, BM Einfuhr, Warenverzeichnis Außenhandelsstatistik 8-Steller, Deutschland insgesamt, Jahr",
      "State": "vollständig mit Werten",
      "Time": "2000-2004",
      "LatestUpdate": "08.04.2019 21:41:12h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "51000BM022",
      "Content": "Außenhandel, Ausfuhr: Wert, Einfuhr: Wert, Ausfuhr: Gewicht, Einfuhr: Gewicht, Warengr. d.Ernährungs- u. gewerbl.Wirtsch. (2002), Deutschland insgesamt, Monate, Jahr",
      "State": "vollständig mit Werten",
      "Time": "Januar 2002-August 2002",
      "LatestUpdate": "08.04.2019 21:41:12h",
      "Information": "false"
    },
    [...gekürztes Beispiel...]
  ],
  "Statistics": [
    {
      "Code": "51000",
      "Content": "Außenhandel",
      "Cubes": "8",
      "Information": "true"
    },
    [...gekürztes Beispiel...]
  ],
  "Tables": [
    {
      "Code": "61241-0099",
      "Content": "61241BM013 bis 61241BM016, 61241BM018, GP02Y2-H01",
      "Time": ""
    },
    [...gekürztes Beispiel...]
  ],
  "Timeseries": null,
  "Variables": [
    {
      "Code": "EGW3",

```

```
"Content": "Warengr. d.Ernährungs- u. gewerbl.Wirtsch. (2002)",  
"Type": "sachlich",  
"Values": "205",  
"Information": "true"  
},  
[...gekürztes Beispiel...] ],  
],  
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz  
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"  
}
```

## 2.4 Catalogue

### Erläuterung

Methoden zum Auflisten von Objekten

### Methoden

- **cubes:** Liefert eine Liste von Datenquadern.
- **cubes2statistic:** Liefert eine Liste von Datenquadern zu einer Statistik.
- **cubes2variable:** Liefert eine Liste von Datenquadern zu einem Merkmal.
- **jobs:** Liefert eine Liste von Aufträgen.
- **modifieddata:** Liefert eine Liste von aktualisierten Objekten.
- **qualitysigns:** Liefert eine Liste von Qualitätskennzeichen.
- **results:** Liefert eine Liste von Ergebnistabellen.
- **statistics:** Liefert eine Liste von Statistiken.
- **statistics2variable:** Liefert eine Liste von Statistiken zu einem Merkmal.
- **tables:** Liefert eine Liste von Tabellen.
- **tables2statistics:** Liefert eine Liste von Tabellen zu einer Statistik.
- **tables2variables:** Liefert eine Liste von Tabellen zu einem Merkmal.
- **terms:** Liefert eine Liste von Begriffen.
- **timeseries:** Liefert eine Liste von Zeitreihen.
- **timeseries2statistic:** Liefert eine Liste von Zeitreihen zu einer Statistik.
- **timeseries2variable:** Liefert eine Liste von Zeitreihen zu einem Merkmal.
- **values:** Liefert eine Liste von Merkmalsausprägungen.
- **values2variable:** Liefert eine Liste von Merkmalsausprägungen zu einem Merkmal.
- **variables:** Liefert eine Liste von Merkmalen.
- **variables2statistic:** Liefert eine Liste von Merkmalen zu einer Statistik.

### 2.4.1 cubes

#### Erläuterung

Die Methode „cubes“ liefert eine Liste von Datenquadern aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Datenquader, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-10 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>

Listensteuerung		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Datenquader.	1-2500 default=100
Allgemein		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/cubes?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=124*&area=all&pagelength=20&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "124*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "cubes"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "21*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "2",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "21111LJ001",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Schüler, Bundesländer, Schulart, Jahrgangsstufen, Geschlecht, Jahr",
      "State": "vollständig mit Werten",
      "Time": "1998-2000",
      "LatestUpdate": "20.06.2002 14:18:21h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "21111LJ002",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Absolventen/Abgänger, Bundesländer, Schulart, Schulabschlüsse, Geschlecht, Jahr",
      "State": "vollständig mit Werten",
      "Time": "1998-2000",
      "LatestUpdate": "16.04.2019 08:41:37h",
    }
  ]
}
```



```

    "Information": "false"
  }
],
"Copyright": "@ Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.2 cubes2statistic

### Erläuterung

Die Methode „cubes2statistic“ liefert eine Liste von Datenquadern zur Statistik <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik.	1-6 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Datenquader, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-10 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Datenquader.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```

https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/cubes2statistic?us
ername=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411&selection=12411B
*&area=all&pagelength=20&language=de

```

### Request (JSON)

```

{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411",
  "selection": "12411B*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}

```

## Response

```
{
  "Ident":{
    "Service":"catalogue",
    "Method":"cubes2statistic"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "21111",
    "selection": "21*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "2",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "21111LJ001",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Schüler, Bundesländer, Schulart, Jahrgangsstufen, Geschlecht, Jahr",
      "State": "vollständig mit Werten",
      "Time": "1998-2000",
      "LatestUpdate": "20.06.2002 14:18:21h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "21111LJ002",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Absolventen/Abgänger, Bundesländer, Schulart, Schulabschlüsse, Geschlecht, Jahr",
      "State": "vollständig mit Werten",
      "Time": "1998-2000",
      "LatestUpdate": "16.04.2019 08:41:37h",
      "Information": "false"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

### 2.4.3 cubes2variable

#### Erläuterung

Die Methode „cubes2variable“ liefert eine Liste von Datenquadern zum Merkmal <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<code>username</code>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<code>password</code>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Filter		
<i>name</i>	Name des Merkmals.	1-6 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Datenquader, deren Code mit <i>&lt;selection&gt;</i> übereinstimmt.	1-10 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
Listensteuerung		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Datenquader.	1-2500 default=100
Allgemein		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/cubes2variable?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=KREISE&selection=12*&area=all&pagelength=20&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "KREISE",
  "selection": "12*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "cubes2variable"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "GES",
    "selection": "12211*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
```

```
{
  "Code": "12211BJ003",
  "Content": "Mikrozensus Grundprogramm, Privathaushalte, Deutschland
  insgesamt, Alter des Haushaltsvorstands (u25-65m), Familienstand,
  Geschlecht, Stichmonat",
  "State": "vollständig mit Werten",
  "Time": "04/1991-04/1999",
  "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
  "Information": "false"
}
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## 2.4.4 jobs

### Erläuterung

Die Methode „jobs“ liefert eine Liste von Bearbeitungsaufträgen (z.B. sehr große Tabellenabrufe) gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<code>username</code>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<code>password</code>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<code>selection</code>	Filtert die Aufträge, deren Code mit <code>&lt;selection&gt;</code> übereinstimmt.	1-50 Zeichen „*“-Notation möglich
<code>searchcriterion</code>	Kriterium auf das die Auswahl <code>&lt;selection&gt;</code> angewendet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftragsstyp</li> <li>▪ Status</li> <li>▪ Zeitpunkt</li> </ul>
<code>sortcriterion</code>	Kriterium, nach dem die Aufträge sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftragsstyp</li> <li>▪ Status</li> <li>▪ Zeitpunkt</li> </ul>
<code>type</code>	Angabe, welcher Typ gelistet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle</li> <li>▪ Import</li> <li>▪ Export</li> <li>▪ Werteabruf</li> <li>▪ Summenquader berechnen</li> <li>▪ Datenquader bereinigen</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<code>pagelength</code>	Anzahl der maximal gelieferten Aufträge.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<code>language</code>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-`

`genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/jobs?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=&searchcriterion=code&sortcriterion=code&type=all&pagelength=20&language=de`

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "type": "all",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "jobs"
  },
  "Status": {
    "Code": 22,
    "Content": "erfolgreich (Mindestens ein Parameter enthält ungültige Werte. Er wurde angepasst, um den Service starten zu können.: typ)",
    "Type": "Warnung"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "",
    "searchcriterion": "",
    "sortcriterion": "",
    "type": "Alle",
    "pagelength": "7",
    "language": "de",
    "area": "Benutzer"
  },
  "List": [
    {
      "Content": "",
      "Date": "12.11.2015",
      "Time": "11:13:00",
      "State": "Fertig",
      "Code": "Werteabruf 51000-0098"
    },
    {
      "Content": "",
      "Date": "12.11.2015",
      "Time": "11:23:00",
      "State": "Fertig",
      "Code": "Werteabruf 51000-0099"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## 2.4.5 modifieddata

### Erläuterung

Die Methode „modifieddata“ liefert eine Liste von Objekten, die zuletzt aktualisiert worden sind, gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Objekte, deren Code mit <i>&lt;selection&gt;</i> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>type</i>	Typ der Objekte die aufgelistet werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle</li> <li>▪ Tabellen</li> <li>▪ Statistiken</li> <li>▪ StatistikUpdates</li> </ul>
<i>date</i>	Liefert nur Daten, die ab dem Datum <i>&lt;date&gt;</i> bereitgestellt oder aktualisiert wurden.	„tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001“
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/modifieddata?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=124*&type=all&date=20.02.2020&pagelength=20&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "",
  "type": "all",
  "date": "20.02.2020",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "modifieddata"
  },
  "Status": {
    "Code": 22,
    "Content": "erfolgreich (Mindestens ein Parameter enthält ungültige Werte. Er wurde angepasst, um den Service starten zu können.: typ)",
    "Type": "Warnung"
  },
  "Parameter": {
```

```

"username": "*****",
"password": "*****",
"selection": "",
"type": null,
"date": "",
"pagelength": "7",
"language": "de",
"area": null
},
>List": [
{
  "Code": "63231",
  "Content": "Einkommens- u.Verbrauchsstichproben: Feinanschr.",
  "Type": "Neue Statistiken",
  "Date": "11.03.2019",
  "Added": ""
},
{
  "Code": "12211-0082",
  "Content": "Durchschnittliche Körpergröße, durchschnittliches
Körpergewicht, durchschnittlicher Body-Mass-Index: Deutschland, Jahre,
Geschlecht, Familienstand, Altersgruppen",
  "Type": "Neue Tabellen",
  "Date": "11.03.2019",
  "Added": ""
},
{
  "Code": "71311-0002",
  "Content": "Schulden beim nicht-Öffentlichen Bereich je Einwohner:
Deutschland, Stichtag zum Quartalsende, Ebenen des Öffentlichen
Gesamthaushalts, Haushalte, Schuldenarten",
  "Type": "Neue Tabellen",
  "Date": "22.03.2019",
  "Added": ""
},
{
  "Code": "21811",
  "Content": "Ausgaben, Einnahmen, Personal Öff. Forschungseinr.",
  "Type": "Neue Statistiken",
  "Date": "01.04.2019",
  "Added": ""
},
{
  "Code": "41214",
  "Content": "Erhebung über Speisepilze",
  "Type": "Neue Statistiken",
  "Date": "01.04.2019",
  "Added": ""
},
{
  "Code": "21811-0001",
  "Content": "Interne Ausgaben für Forschung und Entwicklung:
Deutschland, Jahre, Einrichtungsart",
  "Type": "Neue Tabellen",
  "Date": "01.04.2019",
  "Added": ""
},
{
  "Code": "21371",
  "Content": "Hochschulfinanzstatistik",
  "Type": "Neue Statistiken",

```

```

    "Date": "03.04.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "21371-0001",
    "Content": "Ausgaben der Hochschulen: Deutschland, Jahre,
Hochschulart, Fächergruppen",
    "Type": "Neue Tabellen",
    "Date": "03.04.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "44151",
    "Content": "Konjunkturstatistik im Bauhauptgewerbe",
    "Type": "Aktualisierte Statistiken",
    "Date": "10.05.2019",
    "Added": "Feb 2019"
  },
  {
    "Code": "85421",
    "Content": "Umweltbezogene Steuern und Gebühren",
    "Type": "Neue Statistiken",
    "Date": "10.05.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "71329",
    "Content": "Jährl. Schulden der sonst. Öff. Fonds, Einr., Unt.",
    "Type": "Neue Statistiken",
    "Date": "13.05.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "24231",
    "Content": "Statistik über Zivilsachen",
    "Type": "Neue Statistiken",
    "Date": "15.05.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "24231-0001",
    "Content": "Vor dem Amtsgericht erledigte Verfahren in Zivilsachen:
Deutschland, Jahre, Art der Erledigung, Sachgebiete",
    "Type": "Neue Tabellen",
    "Date": "15.05.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "21354",
    "Content": "Statistik der Berufsakademien",
    "Type": "Neue Statistiken",
    "Date": "16.05.2019",
    "Added": ""
  },
  {
    "Code": "21354-0001",
    "Content": "Studierende, Studienanfänger an Berufsakademien:
Bundesländer, Jahre, Nationalität, Geschlecht",
    "Type": "Neue Tabellen",
    "Date": "16.05.2019",
    "Added": ""
  }

```



```

    },
    {
      "Code": "31111",
      "Content": "Statistik der Baugenehmigungen",
      "Type": "Aktualisierte Statistiken",
      "Date": "20.05.2019",
      "Added": "Mär 2019"
    },
    {
      "Code": "45412",
      "Content": "Monatserhebung im Tourismus",
      "Type": "Aktualisierte Statistiken",
      "Date": "21.05.2019",
      "Added": "Mär 2019"
    },
    {
      "Code": "46161",
      "Content": "Schieneninfrastrukturstatistik",
      "Type": "Aktualisierte Statistiken",
      "Date": "21.05.2019",
      "Added": "31.12.2017"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
  Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.4.6 qualitysigns

#### Erläuterung

Die Methode „qualitysigns“ liefert die Liste der Qualitätskennzeichen.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

#### Request (KVP)

<https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/qualitysigns?language=de>

#### Request (JSON)

```

{
  "language": "de"
}

```

#### Response

```

{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "qualitysigns"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {

```

```

    "language": "de",
    "username": "*****",
    "password": "*****"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "0",
      "Content": "weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten
Stelle, jedoch mehr als nichts"
    },
    {
      "Code": "-",
      "Content": "nichts vorhanden"
    },
    {
      "Code": "...",
      "Content": "Angabe fällt später an"
    },
    {
      "Code": "/",
      "Content": "keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug"
    },
    {
      "Code": ".",
      "Content": "Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten"
    },
    {
      "Code": "x",
      "Content": "Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll"
    },
    {
      "Code": "()",
      "Content": "Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch
relativ unsicher ist"
    },
    {
      "Code": "p",
      "Content": "vorläufige Zahl"
    },
    {
      "Code": "r",
      "Content": "berichtigte Zahl"
    },
    {
      "Code": "s",
      "Content": "geschätzte Zahl"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.7 results

### Erläuterung

Die Methode „results“ liefert eine Liste von Ergebnistabellen aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Ergebnistabellen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Ergebnistabellen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/results?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=&area=all&pagelength=20&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "results"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  }
}
```

```

"Parameter": {
  "username": "*****",
  "password": "*****",
  "selection": "",
  "area": "Benutzer",
  "pagelength": "7",
  "language": "de"
},
>List": [
  {
    "Code": "11111-0001",
    "Content": "Gebietsfläche: Bundesländer, Stichtag",
    "Values": "0"
  },
  {
    "Code": "11111-0002",
    "Content": "Gebietsfläche: Kreise, Stichtag",
    "Values": "0"
  },
  {
    "Code": "12411-0001",
    "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag",
    "Values": "0"
  },
  {
    "Code": "12411-0009",
    "Content": "Bevölkerung: Bundesländer, Stichtag",
    "Values": "0"
  },
  {
    "Code": "12411-0014",
    "Content": "Bevölkerung: Kreise, Stichtag, Geschlecht",
    "Values": "0"
  },
  {
    "Code": "12411-0099",
    "Content": "Bevölkerung: Kreise, Stichtag, Geschlecht",
    "Values": "0"
  },
  {
    "Code": "21111-0001",
    "Content": "Schüler: Bundesländer, Jahr",
    "Values": "16"
  }
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.8 statistics

### Erläuterung

Die Methode „statistics“ liefert eine Liste von Statistiken gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Statistiken, deren Code mit <i>&lt;selection&gt;</i> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <i>&lt;selection&gt;</i> angewendet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Statistiken sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Statistiken.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-`

`genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/statistics?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=124*&searchcriterion=code&sortcriterion=code&pagelength=20&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "124*",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "statistics"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "4*",
    "searchcriterion": "",
    "sortcriterion": ""
  }
}
```

```

    "pagelength": "7",
    "language": "de",
    "area": "Alle"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "41121",
      "Content": "Allgemeine Agrarstrukturerhebung (ASE)",
      "Cubes": "1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "41311",
      "Content": "Repräsentative Viehzählung",
      "Cubes": "1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "42151",
      "Content": "Indizes Auftragseingang, Umsatz im Verarb. Gewerbe",
      "Cubes": "9",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "42251",
      "Content": "Kostenstrukturerhebung im Verarb. Gewerbe, Bergbau",
      "Cubes": "1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "43311",
      "Content": "Monatsbericht über die Elektrizitätsversorgung",
      "Cubes": "1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "44111",
      "Content": "Monatsbericht im Bauhauptgewerbe: alle Betriebe",
      "Cubes": "4",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "44111Z",
      "Content": "Bauhauptgewerbe: Betriebe mit 20 u.m. Beschäftigten",
      "Cubes": "7",
      "Information": "true"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz  

  Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.9 statistics2variable

### Erläuterung

Die Methode „statistics2variable“ liefert eine Liste von Statistiken zum Merkmal <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Merkmals.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Statistiken, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <selection> angewendet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Statistiken sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Statistiken.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/statistics2variable?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=KREISE&selection=12*&area=all&searchcriterion=code&sortcriterion=code&pagelength=20&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "KREISE",
  "selection": "12*",
  "area": "all",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "statistics2variable"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "GES",
    "selection": "1*",
    "area": "Öffentlich",
    "searchcriterion": "",
    "sortcriterion": "",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "12211",
      "Content": "Mikrozensus Grundprogramm",
      "Cubes": "3",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "12411",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes",
      "Cubes": "8",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "124TG",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes/Testgruppe",
      "Cubes": "1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "12511",
      "Content": "Einbürgerungsstatistik",
      "Cubes": "3",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "12521",
      "Content": "Ausländerstatistik",
      "Cubes": "5",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "12613",
      "Content": "Statistik der Sterbefälle",
      "Cubes": "1",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12711",
```



```

    "Content": "Wanderungsstatistik",
    "Cubes": "2",
    "Information": "true"
  }
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.10 tables

### Erläuterung

Die Methode „tables“ liefert eine Liste von Tabellen aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Tabellen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen “*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <selection> angewendet werden soll.	- Code
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Statistiken sortiert werden sollen.	- Code - Top
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Tabellen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```

https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/tables?username=IHR
E_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=124*&area=all&searchcriteri
on=&sortcriterion=&pagelength=20&language=de

```

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "124*",
  "area": "all",
  "searchcriterion": "",
  "sortcriterion": "",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "tables"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "1*",
    "area": "Alle",
    "searchcriterion": "",
    "sortcriterion": "",
    "pagelength": "11",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "11111-0001",
      "Content": "Gebietsfläche: Bundesländer, Stichtag",
      "Time": "31.12.1800 - 31.12.2005"
    },
    {
      "Code": "11111-0002",
      "Content": "Gebietsfläche: Kreise, Stichtag",
      "Time": "31.12.1995 - 31.12.2010"
    },
    {
      "Code": "11111-0003",
      "Content": "Gebietsstand: Stichtag, Bundesländer",
      "Time": "31.12.1800 - 31.12.2005"
    },
    {
      "Code": "11111-0100",
      "Content": "Gebietsfläche: Gemeinden, Stichtag",
      "Time": ""
    },
    {
      "Code": "12211-0001",
      "Content": "Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat",
      "Time": "04/1991 - 04/1999"
    }
  ]
}
```

```

        "Code": "12211-0002",
        "Content": "Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat, Zahl der Kinder
unter 18 Jahren usw.",
        "Time": "05/1992 - 04/1999"
    },
    {
        "Code": "12211-0003",
        "Content": "Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat,
Haushaltsgrößen",
        "Time": "04/1991 - 04/1999"
    }
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
    
```

### 2.4.11 tables2statistics

#### Erläuterung

Die Methode „tables2statistic“ liefert eine Liste von Tabellen zur Statistik <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Tabellen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Tabellen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

#### Request (KVP)

```

https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/tables2statistic?u
sername=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411&selection=12411
*&area=all&pagelength=20&language=de
    
```

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411",
  "selection": "12411*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "tables2statistic"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411",
    "selection": "1*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "12411-0001",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag",
      "Time": "31.12.1970 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0002",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Nationalität",
      "Time": "31.12.1970 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0003",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Geschlecht",
      "Time": "31.12.1970 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0004",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Familienstand",
      "Time": ""
    },
    {
      "Code": "12411-0005",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Altersjahre",
      "Time": "31.12.1991 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0006",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Altersjahre, Nationalität/Geschlecht/Familienstand",
    }
  ]
}
```

```

    "Time": "31.12.1991 - 31.12.2006"
  }
],
"Copyright": "@ Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.12 tables2variable

### Erläuterung

Die Methode „tables2variable“ liefert eine Liste von Tabellen zum Merkmal <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Merkmals.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Tabellen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Tabellen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```

https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/tables2variable?us
ername=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=KREISE&selection=12*&a
rea=all&pagelength=20&language=de

```

### Request (JSON)

```

{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "KREISE",
  "selection": "12*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}

```

## Response

```
{
  "Ident":{
    "Service":"catalogue",
    "Method":"tables2variable"},
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "GES",
    "selection": "12*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "12211-0004",
      "Content": "Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat, Geschlecht,
Alter und Familienstand des Haushaltsvorstands",
      "Time": "04/1991 - 04/1999"
    },
    {
      "Code": "12211-0005",
      "Content": "Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat, Geschlecht,
Alter und Familienstand des Haushaltsvorstands",
      "Time": "04/1991 - 04/1999"
    },
    {
      "Code": "12411-0003",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Geschlecht",
      "Time": "31.12.1970 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0006",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Altersjahre,
Nationalität/Geschlecht/Familienstand",
      "Time": "31.12.1991 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0007",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Altersjahre,
Nationalität, Geschlecht/Familienstand",
      "Time": "31.12.1991 - 31.12.2006"
    },
    {
      "Code": "12411-0008",
      "Content": "Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Altersjahre,
Nationalität, Geschlecht, Familienstand",
      "Time": "31.12.1991 - 31.12.2006"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## 2.4.13 terms

### Erläuterung

Die Methode „terms“ liefert eine Liste von Begriffen gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Begriffe, deren Code mit <i>&lt;selection&gt;</i> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Begriffe.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/terms?username=IHRE
_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=Schu*&pagelength=20&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "Schu*",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "terms"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "C*",
    "pagelength": "11",
    "language": "de",
    "area": "Alle"
  },
  "List": [
    {
      "Content": "c"
    },
    {

```

```

    "Content": "c-, l-, u-, z-, omega- o. schlitzprofile"
  },
  {
    "Content": "caan"
  },
  {
    "Content": "caaschwitz"
  },
  {
    "Content": "cadenberge"
  },
  {
    "Content": "cadmium"
  },
  {
    "Content": "cadmium i. rohform, pulver, abfÄlle (bis 2001)"
  },
  {
    "Content": "cadmium in rohform, pulver aus cadmium"
  },
  {
    "Content": "cadmium u.waren daraus, einschl. abfÄlle, schrott"
  },
  {
    "Content": "cadmiumoxid"
  },
  {
    "Content": "cadmiumsulfat"
  }
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.4.14 timeseries

#### ErlÄuterung

Die Methode „timeseries“ liefert eine Liste von Zeitreihen aus dem Rechtebereich <area> gemÄß der eingestellten Parameter.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Zeitreihen, deren Code mit <selection> Übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		



<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Zeitreihen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/timeseries?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&selection=124*&area=all&pagelength=20&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "124*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "timeseries"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "21*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "11",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "21111LJ001",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Schüler, Bundesländer, Schulart, Jahrgangsstufen, Geschlecht, Jahr",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "1998-2000",
      "LatestUpdate": "20.06.2002 14:18:21h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "21111LJ002",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Absolventen/Abgänger, Bundesländer, Schulart, Schulabschlüsse, Geschlecht, Jahr",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "1998-2000",
      "LatestUpdate": "16.04.2019 08:41:37h",
      "Information": "false"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Code": "21111LJ003",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Schulanfänger, Bundesländer, Geschlecht, Einschulungsart, Schulart, Schuljahr",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "1999/00-2005/06",
      "LatestUpdate": "16.04.2019 08:41:37h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "21311BS002",
      "Content": "Statistik der Studenten, Studierende, Deutschland insgesamt, Studienfach, Nationalität, Geschlecht, Semester",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "WS 1998/99-WS 2008/09",
      "LatestUpdate": "08.02.2010 10:24:48h",
      "Information": "false"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.15 timeseries2statistic

### Erläuterung

Die Methode „timeseries2statistic“ liefert eine Liste von Zeitreihen zur Statistik <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Zeitreihen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Zeitreihen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

## Request (KVP)

```
https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/timeseries2statistic?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411&selection=12411B*&area=all&pagelength=20&language=de
```

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411",
  "selection": "12411B*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "timeseries2statistic"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411",
    "selection": "1*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "12411BJ001",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
      Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht,
      Familienstand, Altersjahre (u1-85m), Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.1991-31.12.2006",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411BJ002",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
      Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht,
      Familienstand, Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.1991-31.12.2006",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411BJ003",
```

```

    "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
    Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht,
    Altersjahre (u1-85m), Stichtag",
    "State": "undefiniert",
    "Time": "",
    "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "12411BJ004",
    "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
    Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht,
    Stichtag",
    "State": "undefiniert",
    "Time": "31.12.1970-31.12.2006",
    "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "12411GV002",
    "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Gebietsfläche,
    Bevölkerungsdichte, Gemeinden, Stichtag",
    "State": "undefiniert",
    "Time": "31.12.2008",
    "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "12411GV003",
    "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
    Bevölkerungsstand, Gemeinden, Geschlecht, Stichtag",
    "State": "undefiniert",
    "Time": "31.12.2008",
    "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "12411KJ001",
    "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
    Bevölkerungsstand, Kreise, Altersgruppen (u3-75m), Geschlecht, Stichtag",
    "State": "undefiniert",
    "Time": "31.12.1995-31.12.2006",
    "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
    "Information": "false"
  }
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.16 timeseries2variable

### Erläuterung

Die Methode „timeseries2variable“ liefert eine Liste von Zeitreihen zum Merkmal <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Merkmals.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Zeitreihen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen “*”-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Zeitreihen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/timeseries2variable?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=KREISE&selection=12*&area=all&pagelength=20&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "KREISE",
  "selection": "12*",
  "area": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "timeseries2variable"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
  }
}
```

```

    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "GES",
    "selection": "12*",
    "area": "Alle",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "12211BJ003",
      "Content": "Mikrozensus Grundprogramm, Privathaushalte, Deutschland insgesamt, Alter des Haushaltsvorstands (u25-65m), Familienstand, Geschlecht, Stichmonat",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "04/1991-04/1999",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411BJ001",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht, Familienstand, Altersjahre (u1-85m), Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.1991-31.12.2006",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411BJ002",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht, Familienstand, Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.1991-31.12.2006",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411BJ003",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre (u1-85m), Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411BJ004",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand, Deutschland insgesamt, Nationalität, Geschlecht, Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.1970-31.12.2006",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    }
  ]

```

```

    },
    {
      "Code": "12411GV003",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
      Bevölkerungsstand, Gemeinden, Geschlecht, Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.2008",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12411KJ001",
      "Content": "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes,
      Bevölkerungsstand, Kreise, Altersgruppen (u3-75m), Geschlecht, Stichtag",
      "State": "undefiniert",
      "Time": "31.12.1995-31.12.2006",
      "LatestUpdate": "17.04.2019 07:22:35h",
      "Information": "false"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
  Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.4.17 values

#### Erläuterung

Die Methode „values“ liefert eine Liste von Merkmalsausprägungen aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Merkmalsausprägungen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen “*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <selection> angewendet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Merkmalsausprägungen sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Merkmalsausprägungen.	1-2500 default=100

Allgemein		
language	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/values?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&selection=0124\*&area=all&searchcriterion=code&sortcriterion=code&pagelength=20&language=de

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "0124*",
  "area": "all",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "values"
  },
  "Status": {
    "Code": 22,
    "Content": "erfolgreich (Mindestens ein Parameter enthält ungültige Werte. Er wurde angepasst, um den Service starten zu können.: searchcriterion, sortcriterion)",
    "Type": "Warnung"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "B*",
    "searchcriterion": "code",
    "sortcriterion": "code",
    "pagelength": "11",
    "language": "de",
    "area": "Alle"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "B90-GRUENE",
      "Content": "Bündnis 90/Grüne",
      "Variables": "5",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "BAUART",
      "Content": "Hoch- und Tiefbau",
      "Variables": "2",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "BAUART1",

```



```

    "Content": "Hochbau",
    "Variables": "2",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUART11",
    "Content": "Wohnungsbau",
    "Variables": "3",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUART12",
    "Content": "Hochbau ohne Wohnungsbau",
    "Variables": "2",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUART121",
    "Content": "Gewerblicher Hochbau",
    "Variables": "1",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "BAUART1211",
    "Content": "Gewerblicher Hochbau ohne Bahn und Post",
    "Variables": "1",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUART1212",
    "Content": "Hochbauten für Bahn und Post",
    "Variables": "1",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUART122",
    "Content": "Öffentlicher Hochbau",
    "Variables": "1",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "BAUART1221",
    "Content": "Hochbauten f. Körperschaften d. Öffentl. Rechts",
    "Variables": "1",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUART1222",
    "Content": "Hochbauten f. Organisationen ohne Erwerbszweck",
    "Variables": "1",
    "Information": "true"
  }
],
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.4.18 values2variable

### Erläuterung

Die Methode „values2variable“ liefert eine Liste von Merkmalsausprägungen zum Merkmal <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Merkmals.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Merkmalsausprägungen, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <selection> angewendet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Merkmalsausprägungen sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Merkmalsausprägungen.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/values2variable?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=KREISE&selection=12*&area=all&searchcriterion=code&sortcriterion=code&pagelength=20&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "KREISE",
  "selection": "12*",
  "area": "all",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "values2variable"
  },
  "Status": {
    "Code": 22,
    "Content": "erfolgreich (Mindestens ein Parameter enthält ungültige
Werte. Er wurde angepasst, um den Service starten zu können.:
searchcriterion, sortcriterion)",
    "Type": "Warnung"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "DLAND",
    "selection": "1*",
    "area": "Alle",
    "searchcriterion": "code",
    "sortcriterion": "code",
    "pagelength": "7",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "11",
      "Content": "Berlin",
      "Variables": "4",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "12",
      "Content": "Brandenburg",
      "Variables": "5",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "13",
      "Content": "Mecklenburg-Vorpommern",
      "Variables": "5",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "10",
      "Content": "Saarland",
      "Variables": "5",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "14",
      "Content": "Sachsen",
      "Variables": "6",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "15",
      "Content": "Sachsen-Anhalt",
      "Variables": "5",
      "Information": "false"
    }
  ]
}
```

```
{
  "Code": "16",
  "Content": "Thüringen",
  "Variables": "5",
  "Information": "false"
},
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

### 2.4.19 variables

#### Erläuterung

Die Methode „variables“ liefert eine Liste von Merkmalen aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>selection</i>	Filtert die Merkmale, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-6 Zeichen “*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <selection> angewendet werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Merkmale sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>type</i>	Merkmalstyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle</li> <li>▪ klassifizierend</li> <li>▪ insgesamt</li> <li>▪ räumlich</li> <li>▪ sachlich</li> <li>▪ wert</li> <li>▪ zeitlich</li> <li>▪ zeitidentifizierend</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Merkmale.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

## Request (KVP)

https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/variables?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&selection=FA\*&area=all&searchcriterion=code&sortcriterion=code&type=all&pagelength=20&language=de

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "selection": "FA*",
  "area": "all",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "variables"
  },
  "Status": {
    "Code": 22,
    "Content": "erfolgreich (Mindestens ein Parameter enthält ungültige Werte. Er wurde angepasst, um den Service starten zu können.: searchcriterion, sortcriterion)",
    "Type": "Warnung"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "selection": "B*",
    "area": "Alle",
    "searchcriterion": "code",
    "sortcriterion": "code",
    "type": "Alle",
    "pagelength": "11",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "BAU003",
      "Content": "Baumaßnahmen",
      "Type": "Wert",
      "Values": "-1",
      "Information": "false"
    },
    {
      "Code": "BAU015",
      "Content": "Gebäude",
      "Type": "Wert",
      "Values": "-1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "BAU016",
      "Content": "Gebäude/Baumaßnahmen",
      "Type": "Wert",

```

```

    "Values": "-1",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "BAUAT1",
    "Content": "Bauarten",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "7",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUAT2",
    "Content": "Bauarten",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "9",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUAT7",
    "Content": "Bauart",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "19",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUAT8",
    "Content": "Bauleistungsart",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "35",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUAX1",
    "Content": "Bauarten",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "11",
    "Information": "false"
  },
  {
    "Code": "BAUF01",
    "Content": "Wohngebäude und Nichtwohngebäude",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "2",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUF02",
    "Content": "Gebäudeart",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "2",
    "Information": "true"
  },
  {
    "Code": "BAUF03",
    "Content": "Gebäudeart nach Wohneinheiten",
    "Type": "sachlich",
    "Values": "5",
    "Information": "true"
  }
],

```

"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"  
}

## 2.4.20 variables2statistic

### Erläuterung

Die Methode „variables2statistic“ liefert eine Liste von Merkmalen zur Statistik <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik.	1-15 Zeichen
<i>selection</i>	Filtert die Merkmale, deren Code mit <selection> übereinstimmt.	1-6 Zeichen “*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem die Statistik abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<i>searchcriterion</i>	Kriterium auf das die Auswahl <selection> angewendet werden soll, auch Sortierkriterium	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>sortcriterion</i>	Kriterium, nach dem die Merkmale sortiert werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Code</li> <li>▪ Inhalt</li> </ul>
<i>type</i>	Merkmalstyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ klassifizierend</li> <li>▪ insgesamt</li> <li>▪ räumlich</li> <li>▪ sachlich</li> <li>▪ wert</li> <li>▪ zeitlich</li> <li>▪ zeitidentifizierend</li> <li>▪ alle</li> </ul>
<b>Listensteuerung</b>		
<i>pagelength</i>	Anzahl der maximal gelieferten Merkmale.	1-2500 default=100
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/catalogue/variables2statistic?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411&selection=12411B*&area=all&searchcriterion=code&sortcriterion=code&type=all&pagelength=20&language=de`

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411",
  "selection": "12411B*",
  "area": "all",
  "searchcriterion": "code",
  "sortcriterion": "code",
  "Type": "all",
  "pagelength": "20",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "catalogue",
    "Method": "variables2statistic"
  },
  "Status": {
    "Code": 22,
    "Content": "erfolgreich (Mindestens ein Parameter enthält ungültige Werte. Er wurde angepasst, um den Service starten zu können.: searchcriterion, sortcriterion)",
    "Type": "Warnung"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411",
    "selection": "A*",
    "area": "Alle",
    "searchcriterion": "code",
    "sortcriterion": "code",
    "type": null,
    "pagelength": "2",
    "language": "de"
  },
  "List": [
    {
      "Code": "ALT013",
      "Content": "Altersjahre (u1-85m)",
      "Type": "sachlich",
      "Values": "-1",
      "Information": "true"
    },
    {
      "Code": "ALT102",
      "Content": "Altersjahre (u1-95m)",
      "Type": "sachlich",
      "Values": "-1",
      "Information": "true"
    }
  ],
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```



## 2.5 Data

### Erläuterung

Methoden zum Herunterladen von Daten

### Methoden

- **chart2result:** Liefert ein Diagramm zu einer Ergebnistabelle.
- **chart2table:** Liefert ein Diagramm zu einer Tabelle.
- **chart2timeseries:** Liefert ein Diagramm zu einer Zeitreihe.
- **cube:** Liefert einen Datenquader eingebettet in den JSON-Response.
- **cubeFile:** Liefert einen Datenquader als Filedownload.
- **map2result:** Liefert eine Regionalkarte zu einer Ergebnistabelle.
- **map2table:** Liefert eine Regionalkarte zu einer Tabelle.
- **map2timeseries:** Liefert eine Regionalkarte zu einer Zeitreihe.
- **result:** Liefert eine Tabelle eingebettet in den JSON-Response.
- **resultfile:** Liefert eine Ergebnistabelle als Filedownload.
- **table:** Liefert eine Ergebnistabelle eingebettet in den JSON-Response.
- **tablefile:** Liefert eine Tabelle als Filedownload.
- **timeseries:** Liefert eine Zeitreihe eingebettet in den JSON-Response.
- **timeseriesfile:** Liefert eine Zeitreihe als Filedownload.

### 2.5.1 chart2result

#### Erläuterung

Die Methode „chart2result“ liefert ein Diagramm zur Ergebnistabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im png-Format.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Diagramm)</b>		
<i>chartType</i>	Darstellungstyp des Diagramms	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 - Liniendiagramm</li> <li>▪ 1 – Säulendiagramm</li> <li>▪ 2 - Tortendiagramm</li> <li>▪ 3 - Punktwolke</li> </ul>
<i>drawPoints</i>	Sollen (im Liniendiagramm) die Punkte hervorgehoben werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>

<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 – 480x320</li> <li>▪ 1 – 640x480</li> <li>▪ 2 – 800x600</li> <li>▪ 3 – 1024x768</li> </ul>
<i>focus</i>	Komprimiert die Werteachse (y-Achse) auf das benötigte Wertintervall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>tops</i>	Diagrammtyp 2 (Torte): Darstellung der Top 5 Segmente der Torte und Zusammenfassung des Rests (tops=true) oder Darstellung aller Segmente (tops=false). ; alle anderen Diagrammtypen: Darstellung der Top 4 Linien/Säulen (tops=true) oder der ersten 4 Linien/Säulen (tops=false)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/chart2result?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&name=12411-0001&area=all&chartType=0&drawPoints=false&zoom=2&focus=false&tops=false&format=png&language=de

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "chartType": "0",
  "drawPoints": "false",
  "zoom": "2",
  "focus": "false",
  "tops": "false",
  "format": "png",
  "language": "de"
}
```


### Response

```
Fehlerfall {
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "chart2result"
  },
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "gibtsnicht",
  }
}
```

```

"area": "Alle",
"charttype": "1",
"drawpoints": "false",
"zoom": "2",
"focus": "false",
"tops": "false",
"language": "de",
"format": "png"
},
"Object": null,
"Copyright": "\"© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
    
```

Erfolg

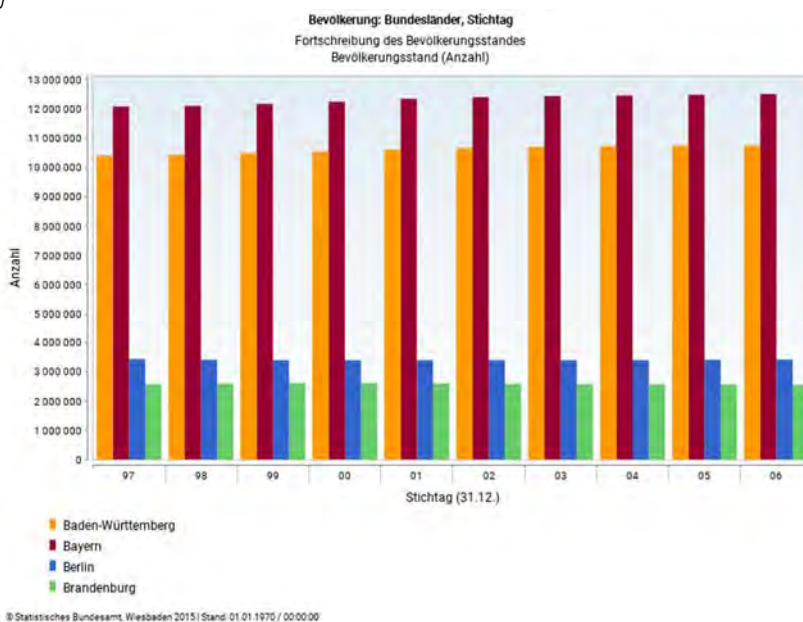

## 2.5.2 chart2table

### Erläuterung

Die Methode „chart2table“ liefert ein Diagramm zur Tabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im png-Format.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>

Individuell (Diagramm)		
<i>chartType</i>	Darstellungstyp des Diagramms	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 - Liniendiagramm</li> <li>▪ 1 – Säulendiagramm</li> <li>▪ 2 - Tortendiagramm</li> <li>▪ 3 - Punktwolke</li> </ul>
<i>drawpoints</i>	Sollen (im Liniendiagramm) die Punkte hervorgehoben werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 – 480x320</li> <li>▪ 1 – 640x480</li> <li>▪ 2 – 800x600</li> <li>▪ 3 – 1024x768</li> </ul>
<i>focus</i>	Komprimiert die Werteachse (y-Achse) auf das benötigte Werteintervall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>tops</i>	Diagrammtyp 2 (Torte): Darstellung der Top 5 Segmente der Torte und Zusammenfassung des Rests (tops=true) oder Darstellung aller Segmente (tops=false). ; alle anderen Diagrammtypen: Darstellung der Top 4 Linien/Säulen (tops=true) oder der ersten 4 Linien/Säulen (tops=false)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
Auswahl		
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „startyear“ und „endyear“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalkey“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegchlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey1“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „classifyingvariable1“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.

<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „classifyingvariable2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „classifyingvariable3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png
<b>Prozess</b>		
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/chart2table?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0001&area=all&chartType=0&drawPoints=false&zoom=2&focus=false&tops=false&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&format=png&stand=01.01.1970&language=de`

**Request (JSON)**

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "chartType": "0",
  "drawPoints": "false",
  "zoom": "2",
  "focus": "false",
  "tops": "false",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": ""
}
```

```

"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"format": "png",
"stand": "01.01.1970",
"language": "de"
}

```


## Response

```

Fehlerfall {
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "chart2table"
  },
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411-0001",
    "area": "Alle",
    "startyear": "",
    "endyear": "",
    "timeslices": "",
    "regionalvariable": "",
    "regionalkey": "",
    "classifyingvariable1": "",
    "classifyingkey1": "",
    "classifyingvariable2": "",
    "classifyingkey2": "",
    "classifyingvariable3": "",
    "classifyingkey3": "",
    "format": "png",
    "stand": "",
    "language": "de"
  },
  "Object": null,
  "Copyright": "\"© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

Erfolg

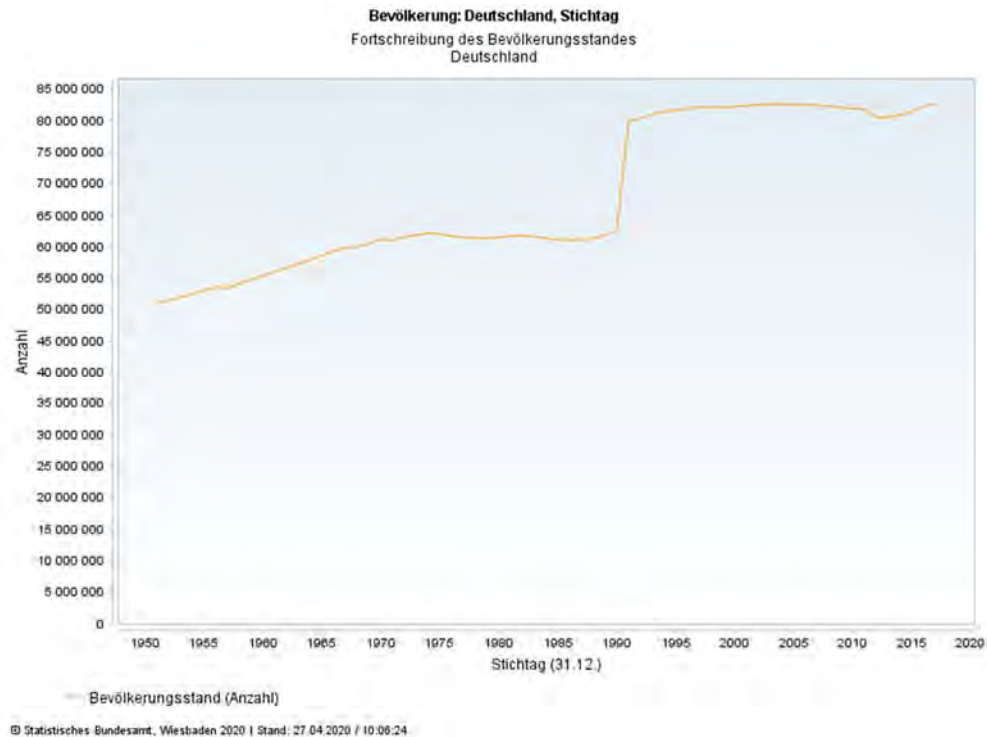

### 2.5.3 chart2timeseries

#### Erläuterung

Die Methode „chart2timeseries“ liefert ein Diagramm zur Zeitreihe <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im png-Format.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Diagramm)</b>		
<i>chartType</i>	Darstellungstyp des Diagramms	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 - Liniendiagramm</li> <li>▪ 1 – Säulendiagramm</li> <li>▪ 2 - Tortendiagramm</li> <li>▪ 3 - Punktwolke</li> </ul>
<i>drawpoints</i>	Sollen (im Liniendiagramm) die Punkte hervorgehoben werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>

<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 – 480x320</li> <li>▪ 1 – 640x480</li> <li>▪ 2 – 800x600</li> <li>▪ 3 – 1024x768</li> </ul>
<i>focus</i>	Komprimiert die Werteachse (y-Achse) auf das benötigte Werteintervall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>tops</i>	Diagrammtyp 2 (Torte): Darstellung der Top 5 Segmente der Torte und Zusammenfassung des Rests (tops=true) oder Darstellung aller Segmente (tops=false). ; alle anderen Diagrammtypen: Darstellung der Top 4 Linien/Säulen (tops=true) oder der ersten 4 Linien/Säulen (tops=false)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<b>Auswahl</b>		
<i>contents</i>	Namen der Inhalte (Wertmerkmale)	beliebig viele Namen, durch „,“ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>startyear</i> “ und „ <i>endyear</i> “.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>regionalkey</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey1</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „ <i>classifyingvariable1</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*-Notation möglich.
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels	1-6 Zeichen.



	„ <i>classifyingkey2</i> “ angewendet werden soll.	
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>classifyingvariable2</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey3</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>classifyingvariable3</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png
<b>Prozess</b>		
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/chart2timeseries?username=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=11111LJ001&area=all&chartType=0&drawPoints=false&zoom=2&focus=false&tops=false&contents=&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&regionalkeycode=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingkeycode1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingkeycode2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&classifyingkeycode3=&job=false&format=png&stand=01.01.1970&language=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/chart2timeseries?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=11111LJ001&area=all&chartType=0&drawPoints=false&zoom=2&focus=false&tops=false&contents=&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&regionalkeycode=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingkeycode1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingkeycode2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&classifyingkeycode3=&job=false&format=png&stand=01.01.1970&language=de)

**Request (JSON)**


```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "11111LJ001",
  "area": "all",
  "chartType": "0",
  "drawPoints": "false",
  "zoom": "2",
  "focus": "false",
  "tops": "false",
  "contents": "",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": "",
```

```
"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"format": "png",
"stand": "01.01.1970",
"language": "de"
}
```

## Response

```
Fehlerfall {
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "chart2timeseries"
  },
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "11111LJ001",
    "area": "Alle",
    "contents": "",
    "startyear": "",
    "endyear": "",
    "timeslices": "",
    "regionalvariable": "",
    "regionalkey": "",
    "classifyingvariable1": "",
    "classifyingkey1": "",
    "classifyingvariable2": "",
    "classifyingkey2": "",
    "classifyingvariable3": "",
    "classifyingkey3": "",
    "stand": "",
    "language": "de",
    "format": "png"
  },
  "Object": null,
  "Copyright": ""© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

Erfolg

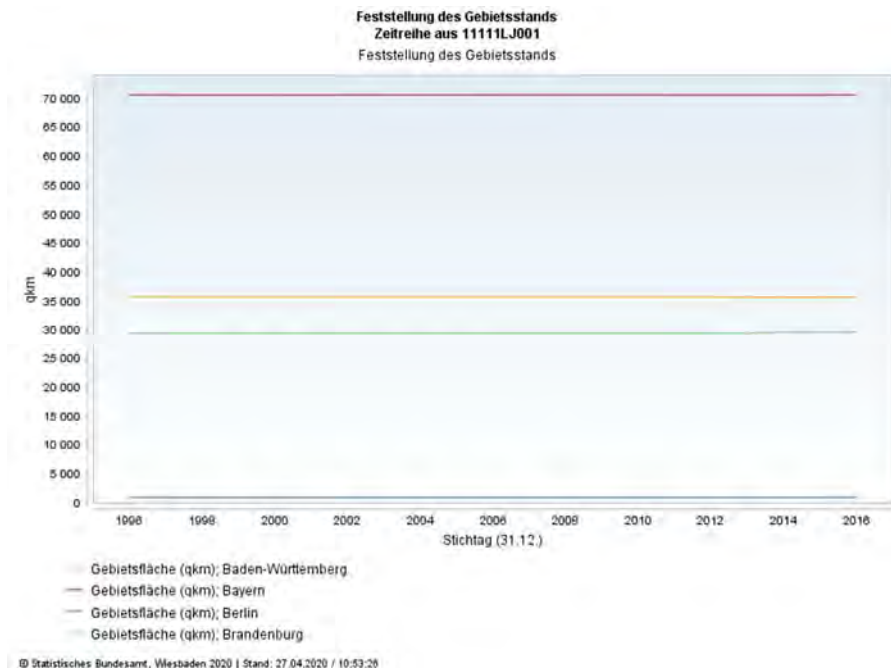

### 2.5.4 cube

#### Erläuterung

Die Methode „cube“ liefert den Datenquader <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter im csv-Format, eingebettet in den JSON-Response.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Cube)</b>		
<i>values</i>	Sollen Werte geliefert werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true (default)</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>metadata</i>	Sollen Metadaten geliefert werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true (default)</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>additional</i>	Sollen zugehörige Metadaten geliefert werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>

Auswahl		
<i>contents</i>	Namen der Inhalte (Wertmerkmale)	beliebig viele Namen, durch „,“ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>startyear</i> “ und „ <i>endyear</i> “.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>regionalkey</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegchlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey1</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „ <i>classifyingvariable1</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*-Notation möglich.
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey2</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>sachmerkmal2</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey3</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>sachmerkmal3</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*-Notation möglich.
Ausgabe		
<i>format</i>	Datenformat	CSV

Prozess		
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
Allgemein		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-`

`genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/cube?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&values=true&metadata=true&additional=false&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&stand=01.01.1970&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "values": "true",
  "metadata": "true",
  "additional": "false",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": "",
  "classifyingvariable3": "",
  "classifyingkey3": "",
  "stand": "01.01.1970",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "cube"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "11111KE001",
    "area": "Alle",
    "values": "true",
    "metadata": "false",
    "additional": "false",
  }
}
```

```

"contents":null,
"startyear":"","
"endyear":"","
"timeslices":"","
"regionalvariable":"","
"regionalkey":"","
"classifyingvariable1":"","
"classifyingkey1":"","
"classifyingvariable2":"","
"classifyingkey2":"","
"classifyingvariable3":"","
"classifyingkey3":"","
"format":"csv",
"stand":"","
"language":"de"
},
"Object":{
  "Content":"* Der Benutzer IHRE_KENNUNG der Benutzergruppe IHRE_GRUPPE
hat am 28.04.2020 um 06:54:54 diesen Export angestossen.\nK;DQ;FACH-
SCHL;GHH-ART;GHM-WERTE-JN;MROUND-BASIS;GENESIS-VBD;REGIOSTAT;EU-VBD;\ "nur
Werte"\nD;11111KE001;;N;;N;N;N\nK;DQ-ERH;FACH-
SCHL\nD;11111\nK;DQA;NAME;RHF-BSR;RHF-ACHSE\nD;KREISE;1;1\nK;DQZ;NAME;ZI-
RHF-BSR;ZI-RHF-ACHSE\nD;STAG;2;2\nK;DQI;NAME;ME-NAME;DST;TYP;NKM-
STELLEN;GHH-ART;GHM-WERTE-JN;MROUND-
BASIS\nD;FLC006;qkm;FEST;FALL;2;;N;\nK;QEI;FACH-SCHL;ZI-
WERT;WERT;QUALITAET;GESPERRT;WERT-
VERFAELSCHT\nD;01001;31.12.1995;56.44;e;;0.00\nD;01001;31.12.1996;56.44;e;;
0.00\nD;01001;31.12.1997;56.44;e;;0.00"
  [...gekürztes Beispiel...]
},
"Copyright":"","© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.5.5 cubefile

#### Erläuterung

Die Methode „cubefile“ liefert den Datenquader <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im gewünschten <format>.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<code>username</code>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<code>password</code>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<code>name</code>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<code>area</code>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>

Individuell (Cube)		
<i>values</i>	Sollen Werte geliefert werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true (default)</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>metadata</i>	Sollen Metadaten geliefert werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true (default)</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>additional</i>	Sollen zugehörige Metadaten geliefert werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
Auswahl		
<i>contents</i>	Namen der Inhalte (Wertmerkmale)	beliebig viele Namen, durch „," und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>startyear</i> “ und „ <i>endyear</i> “.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>regionalkey</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegchlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey1</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „ <i>classifyingvariable1</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey2</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>classifyingvariable2</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.

<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey3</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>classifyingvariable3</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv
<b>Prozess</b>		
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/cubefile?username=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&values=true&metadata=true&additional=false&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&format=csv&stand=01.01.1970&language=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/cubefile?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&values=true&metadata=true&additional=false&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&format=csv&stand=01.01.1970&language=de)

**Request (JSON)**

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "values": "true",
  "metadata": "true",
  "additional": "false",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": "",
  "classifyingvariable3": "",
  "classifyingkey3": "",
  "format": "csv",
  "stand": "01.01.1970",
  "language": "de"
}
```



## Response

```
Fehlerfall {
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "gibtsnicht",
    "area": "Alle",
    "charttype": "1",
    "drawpoints": "false",
    "zoom": "2",
    "focus": "false",
    "tops": "false",
    "language": "de",
    "format": null
  },
  "Object": null,
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## Erfolg

```
* Der Benutzer IHRE_KENNUNG der Benutzergruppe IHRE_GRUPPE hat am 28.04.2020 um 06:54:54 diesen Export angestossen.
K;DQ;FACH-SCHL;GHH-ART;GHM-WERTE-JN;MROUND-BASIS;GENESIS-VBD;REGIOSTAT;EU-VBD; "nur Werte"
D;11111KE001; ;N; ;N;N;N
K;DQ-ERH;FACH-SCHL
D;11111
K;DQ;NAME;RHP-BSR;RHP-ACHSE
D;KREISE;1;1
K;DQ;NAME;ZI-RHP-BSR;ZI-RHP-ACHSE
D;STAG;2;2
K;DQ;NAME;ME-NAME;DST;TYP;NKM-STELLEN;GHH-ART;GHM-WERTE-JN;MROUND-BASIS
D;FLC006;qkm;PEST;FALL;2; ;N;
K;QEI;FACH-SCHL;ZI-WERT;WERT;QUALITAET;GESPERRT;WERT-VERFAELSCHT
D;01001;31.12.1995;56.44;e;;0.00
D;01001;31.12.1996;56.44;e;;0.00
D;01001;31.12.1997;56.44;e;;0.00
[...gekürztes Beispiel...]
```

## 2.5.6 map2result

### Erläuterung

Die Methode „map2result“ liefert eine Regionalkarte zur Ergebnistabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im png-Format.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>

Individuell (Map)		
<i>maptype</i>	Darstellungstyp der Karte	▪ 0 - Karte
<i>classes</i>	Anzahl der Klassen, in denen sich die Werte befinden. Eine Klasse entspricht somit einem Bereich von Werten, welche in der Karte die selbe Farbe abbilden	Zahl im Bereich: 2,3,4,5
<i>classification</i>	Der Wert 0 entspricht der Einteilung, dass der Bereich der Werte für jede Klasse gleich groß ist. Bei Übergabe des Wertes 1 befinden sich in jeder Klasse gleich viele Werte, der Wertebereich hingegen ist unterschiedlich	▪ 0 – gleiche Wertspanne ▪ 1 – gleiche Häufigkeit
<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	▪ 0 – 480x320 ▪ 1 – 640x480 ▪ 2 – 800x600 ▪ 3 – 1024x768
Ausgabe		
<i>format</i>	Datenformat	png
Allgemein		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	▪ de = deutsch ▪ en = englisch

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/map2result?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0001&area=all&mapType=0&classes=5&classification=0&zoom=2&format=png&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "mapType": "0",
  "classes": "5",
  "classification": "0",
  "zoom": "2",
  "format": "png",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
Fehlerfall {
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "map2result"
  },
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****"
  }
}
```


```

    "password": "*****",
    "name": "12411-0001",
    "area": "Alle",
    "maptype": "0",
    "classes": "5",
    "classification": "0",
    "zoom": "2",
    "format": "png",
    "language": "de"
  },
  "Object": null,
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
  Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

Erfolg

Bevölkerung: Kreise, Stichtag, Geschlecht  
 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes  
 Bevölkerungsstand (Anzahl)  
 31.12.2006, männlich

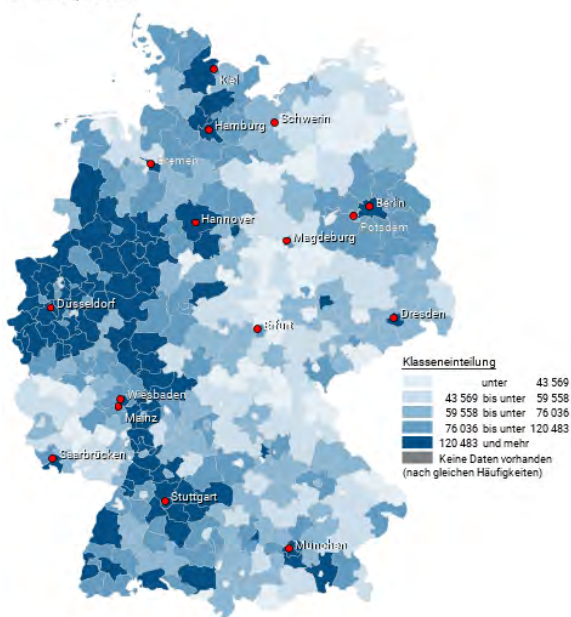

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 | Stand: 01.01.1970 / 00.00.00

## 2.5.7 map2table

### Erläuterung

Die Methode „map2table“ liefert eine Regionalkarte zur Tabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im png-Format.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich

<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: ▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine ▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> ▪ Meine/Benutzer ▪ Gruppe ▪ Amt ▪ Katalog/Öffentlich ▪ Alle <b>externe Nutzer:</b> ▪ Meine/Benutzer ▪ Katalog/Öffentlich
<b>Individuell (Map)</b>		
<i>maptypes</i>	Darstellungstyp der Karte	▪ 0 - Karte
<i>classes</i>	Anzahl der Klassen, in denen sich die Werte befinden. Eine Klasse entspricht somit einem Bereich von Werten, welche in der Karte die selbe Farbe abbilden	Zahl im Bereich: 2,3,4,5
<i>classification</i>	Der Wert 0 entspricht der Einteilung, dass der Bereich der Werte für jede Klasse gleich groß ist. Bei Übergabe des Wertes 1 befinden sich in jeder Klasse gleich viele Werte, der Wertebereich hingegen ist unterschiedlich	▪ 0 – gleiche Wertspanne ▪ 1 – gleiche Häufigkeit
<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	▪ 0 – 480x320 ▪ 1 – 640x480 ▪ 2 – 800x600 ▪ 3 – 1024x768
<b>Auswahl</b>		
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>startyear</i> “ und „ <i>endyear</i> “.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>regionalkey</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegemeinschaftsschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey1</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.

<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „classifyingvariable1“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png
<b>Prozess</b>		
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/map2table?username=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0001&area=all&mapType=0&classes=5&classification=0&zoom=2&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&format=png&stand=01.01.1970&language=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/map2table?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0001&area=all&mapType=0&classes=5&classification=0&zoom=2&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&format=png&stand=01.01.1970&language=de)

**Request (JSON)**

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "mapType": "0",
  "classes": "5",
  "classification": "0",
  "zoom": "2",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": ""
}
```

```

"classifyingvariable1": "",
"classifyingkey1": "",
"classifyingvariable2": "",
"classifyingkey2": "",
"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"format": "png",
"stand": "01.01.1970",
"language": "de"
}

```

## Response

```


Fehlerfall {
  "Ident":{
    "Service":"data",
    "Method":"map2table"
  },
  "Status":{
    "Code":104,
    "Content":"Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type":"Information"
  },
  "Parameter":{
    "username":"*****",
    "password":"*****",
    "name":"12411-0001",
    "area":"Alle",
    "maptype":"0",
    "classes":"5",
    "classification":"0",
    "zoom":"2",
    "startyear": "",
    "endyear": "",
    "timeslices": "",
    "regionalvariable": "",
    "regionalkey": "",
    "classifyingvariable1": "",
    "classifyingkey1": "",
    "classifyingvariable2": "",
    "classifyingkey2": "",
    "classifyingvariable3": "",
    "classifyingkey3": "",
    "format": "png",
    "stand": "01.01.1970",
    "language": "de"
  },
  "Object":null,
  "Copyright":"© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## Erfolg

Gebietsfläche: Bundesländer, Stichtag

Gebietsstand  
Gebietsfläche (qkm)  
31.12.2005

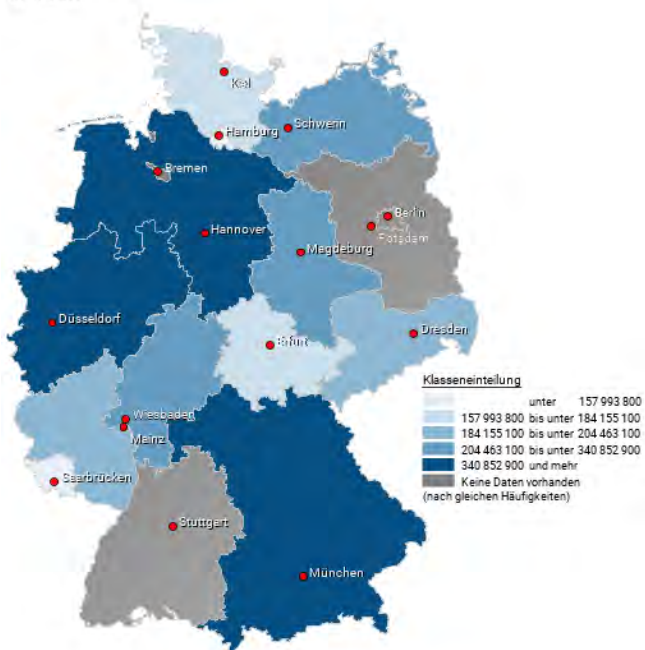

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 | Stand: 01.01.1970 / 00.00.00

## 2.5.8 map2timeseries

### Erläuterung

Die Methode „map2timeseries“ liefert eine Regionalkarte zur Zeitreihe <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im png-Format.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Map)</b>		
<i>maptype</i>	Darstellungstyp der Karte	▪ 0 - Karte

<i>classes</i>	Anzahl der Klassen, in denen sich die Werte befinden. Eine Klasse entspricht somit einem Bereich von Werten, welche in der Karte die selbe Farbe abbilden	Zahl im Bereich: 2,3,4,5
<i>classification</i>	Der Wert 0 entspricht der Einteilung, dass der Bereich der Werte für jede Klasse gleich groß ist. Bei Übergabe des Wertes 1 befinden sich in jeder Klasse gleich viele Werte, der Wertebereich hingegen ist unterschiedlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 – gleiche Wertspanne</li> <li>▪ 1 – gleiche Häufigkeit</li> </ul>
<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 – 480x320</li> <li>▪ 1 – 640x480</li> <li>▪ 2 – 800x600</li> <li>▪ 3 – 1024x768</li> </ul>
<b>Auswahl</b>		
<i>contents</i>	Namen der Inhalte (Wertmerkmale)	beliebig viele Namen, durch „,“ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „startyear“ und „endyear“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalkey“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey1“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „classifyingvariable1“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*-Notation möglich.



<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „classifyingvariable2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „classifyingvariable3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png
<b>Prozess</b>		
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/map2timeseries?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&mapType=0&classes=5&classification=0&zoom=2&contents=&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&regionalkeycode=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingkeycode1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingkeycode2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&classifyingkeycode3=&format=png&stand=01.01.1970&language=de`

**Request (JSON)**

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "mapType": "0",
  "classes": "5",
  "classification": "0",
  "zoom": "2",
  "contents": "",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": ""
}
```


```
"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"format": "png",
"stand": "01.01.1970",
"language": "de"
}
```

## Response

```
Fehlerfall {
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "map2timeseries"
  },
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411BJ001",
    "area": "Alle",
    "maptype": "0",
    "classes": "5",
    "classification": "0",
    "zoom": "2",
    "contents": "",
    "startyear": "",
    "endyear": "",
    "timeslices": "",
    "regionalvariable": "",
    "regionalkey": "",
    "classifyingvariable1": "",
    "classifyingkey1": "",
    "classifyingvariable2": "",
    "classifyingkey2": "",
    "classifyingvariable3": "",
    "classifyingkey3": "",
    "format": "png",
    "stand": "01.01.1970",
    "language": "de"
  },
  "Object": null,
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

Erfolg

Gebietsstand  
Zeitreihe aus 11111LE001  
Gebietsstand  
Gebietsfläche (qkm), 31.12.2005

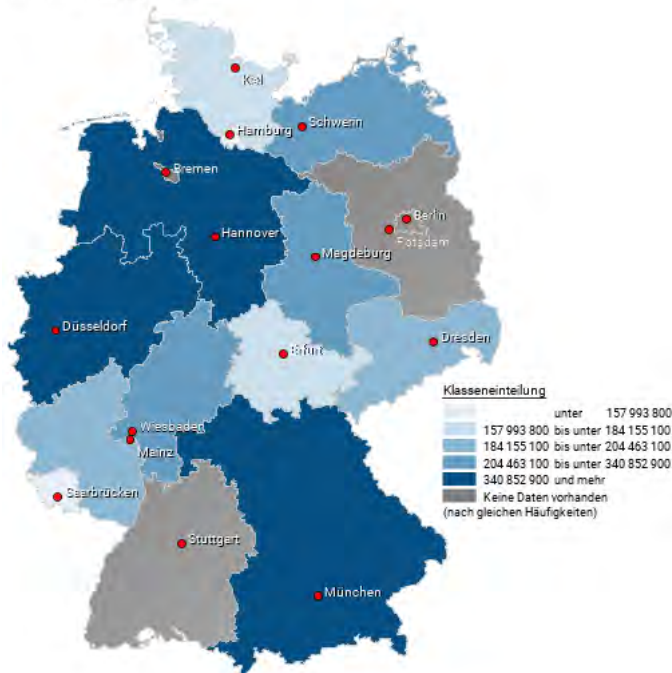

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 | Stand: 01.01.1970 / 00:00:00

### 2.5.9 result

#### Erläuterung

Die Methode „result“ liefert die Ergebnistabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter im csv-Format, eingebettet in den JSON-Response.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Table/Result)</b>		
<i>compress</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)

Allgemein		
language	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/result?username=IHRE_KEN
NUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-
0001&area=all&compress=false&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "compress": "false",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "result"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "21111-0001",
    "area": "Benutzer",
    "compress": "false",
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Content": "GENESIS-Tabelle: 21111-0001\nSchüler: Bundesländer,
Jahr;\nStatistik der allgemeinbildenden Schulen;\nSchüler
(Anzahl);\n;\nJahr\n;2000\nBaden-
Württemberg;1300629\nBayern;1444794\nBerlin;391870\nBrandenburg;333756\nBre
men;74244\nHamburg;176375\nHessen;701647\nMecklenburg-
Vorpommern;227420\nNiedersachsen;977825\nNordrhein-
Westfalen;2307019\nRheinland-
Pfalz;488805\nSaarland;121409\nSachsen;494016\nSachsen-
Anhalt;307616\nSchleswig-
Holstein;331907\nThüringen;281449\n_____\n\nStand: 01.01.1970 /
00:00:00\n"
  },
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## 2.5.10 resultfile

### Erläuterung

Die Methode „resultfile“ liefert die Ergebnistabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im gewünschten <format>.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Table/Result)</b>		
<i>compress</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ csv</li> <li>▪ datencsv (default)</li> <li>▪ genml</li> <li>▪ html</li> <li>▪ ffcsv</li> <li>▪ xlsx</li> </ul>
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/resultfile?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0001&area=all&compress=false&format=csv&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "compress": "false",
  "format": "csv",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
Fehlerfall {
  "Ident":{
    "Service":"data",
    "Method":"resultfile"
  }
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411-0001",
    "area": "Alle",
    "compress": "false",
    "format": "png"
    "language": "de",
  },
  "Object": null,
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## Erfolg

```
GENESIS-Tabelle: 21111-0001
Schüler: Bundesländer, Jahr;
Statistik der allgemeinbildenden Schulen;
Schüler (Anzahl);
;Jahr
;2000
Baden-Württemberg;1300629
Bayern;1444794
Berlin;391870
Brandenburg;333756
Bremen;74244
Hamburg;176375
Hessen;701647
Mecklenburg-Vorpommern;227420
Niedersachsen;977825
Nordrhein-Westfalen;2307019
Rheinland-Pfalz;488805
Saarland;121409
Sachsen;494016
Sachsen-Anhalt;307616
Schleswig-Holstein;331907
Thüringen;281449

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
Stand: 01.01.1970 / 00:00:00
```

## 2.5.11 table

### Erläuterung

Die Methode „table“ liefert die Tabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter im csv-Format, eingebettet in den JSON-Response.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Individuell (Table/Result)</b>		
<i>compress</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transpose</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	true false (default)
<b>Auswahl</b>		
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „startyear“ und „endyear“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalkey“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegchlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey1“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.

<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „classifyingvariable1“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Prozess</b>		
<i>job</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Tabelle nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/table?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&name=1111-0001&area=all&compress=false&transpose=false&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&job=false&stand=01.01.1970&language=de

**Request (JSON)**

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "1111-0001",
  "area": "all",
  "compress": "false",
  "transpose": "false",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": ""
```



```
"classifyingkey1": "",
"classifyingvariable2": "",
"classifyingkey2": "",
"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"job": "false",
"stand": "01.01.1970",
"language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "table"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "11111-0001",
    "area": "Alle",
    "compress": "false",
    "transpose": "false",
    "startyear": "",
    "endyear": "",
    "timeslices": "",
    "regionalvariable": "",
    "regionalkey": "",
    "classifyingvariable1": "",
    "classifyingkey1": "",
    "classifyingvariable2": "",
    "classifyingkey2": "",
    "classifyingvariable3": "",
    "classifyingkey3": "",
    "format": "datencsv",
    "job": "false",
    "stand": "",
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Content": "GENESIS-Tabelle: 11111-0001\nGebietsfläche: Bundesländer,
Stichtag;;;;;;;\nGebietsstand;;;;;;;\nGebietsfläche
(qkm);;;;;;;\n\nStichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;
Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag\n;
31.12.1800;31.12.1899;31.12.1900;31.12.1995;31.12.1996;31.12.1997;31.12.199
8;31.12.1999;31.12.2000;31.12.2001;31.12.2002;31.12.2003;31.12.2004;31.12.2
005\nDeutschland;. ;3570223100,00;3570223100,00;3570223100,00;3570214300,00;
3570207900,00;3570221700,00;3570202200,00;3570215400,00;3570229000,00;35702
65500,00;3570303200,00;3570456400,00;x\n Früheres
Bundesgebiet;. ;2493434700,00;2493434700,00;2493434700,00;2493444200,00;2493
443500,00;2493434100,00;2493405300,00;2493405100,00;2493418500,00;249346200
0,00;2493476800,00;2493564600,00;x\n_____ \n© Statistisches Bundesamt
(Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version
2.0\nStand: 01.01.1970 / 00:00:00\n",
    "[...gekürztes Beispiel...]"
  },
  "Structure": {
```

```

"Head": {
  "Code": "11111",
  "Content": "Gebietsstand",
  "Type": "Statistik",
  "Values": null,
  "Selected": null,
  "Structure": [
    {
      "Code": "FLC006",
      "Content": "Gebietsfl\u00e4che",
      "Type": "Merkmal",
      "Values": null,
      "Selected": null,
      "Structure": null,
      "Updated": "see parent"
    }
  ],
  "Updated": "see parent"
},
"Columns": [
  {
    "Code": "STAG",
    "Content": "Stichtag",
    "Type": "Merkmal",
    "Values": null,
    "Selected": null,
    "Structure": null,
    "Updated": "see parent"
  }
],
"Rows": [
  {
    "Code": "DLAND",
    "Content": "Bundesl\u00e4nder",
    "Type": "Merkmal",
    "Values": "16",
    "Selected": "16",
    "Structure": null,
    "Updated": "see parent"
  }
],
"Subtitel": null,
"Subheading": null
},
"Copyright": "\u00a9 Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.5.12 tablefile

#### Erl\u00e4uterung

Die Methode „tablefile“ liefert die Tabelle <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gem\u00e4\u00df der eingestellten Parameter als Filedownload im gew\u00fcnschten <format>.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<code>username</code>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<code>password</code>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Selektionskriterium		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
Individuell (Table/Result)		
<i>compress</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transpose</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	true false (default)
Auswahl		
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „startyear“ und „endyear“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalkey“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegemeinschaftsschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey1“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „classifyingvariable1“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.

<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>classifyingvariable2</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey3</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>classifyingvariable3</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ csv</li> <li>▪ datencsv (default)</li> <li>▪ genml</li> <li>▪ html</li> <li>▪ ffcsv</li> <li>▪ xlsx</li> </ul>
<b>Prozess</b>		
<i>job</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Tabelle nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-`

`genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/tablefile?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0001&area=all&compress=false&transpose=false&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&format=csv&job=false&stand=01.01.1970&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "compress": "false",
  "transpose": "false",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingvariable2": "",
```

```
"classifyingkey2": "",
"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"format": "csvs",
"job": "false",
"stand": "01.01.1970",
"language": "de"
}
```

## Response

```
Fehlerfall {
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen
Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411-0001",
    "area": "Alle",
    "charttype": "1",
    "drawpoints": "false",
    "zoom": "2",
    "focus": "false",
    "tops": "false",
    "language": "de",
    "format": png
  },
  "Object": null,
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## Erfolg

```
GENESIS-Tabelle: 11111-0001
Gebietsfläche: Bundesländer, Stichtag;;;;;;;;;;;;;
Gebietsstand;;;;;;;;;;;;;
Gebietsfläche (qkm);;;;;;;;;;;;;;
;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;S
tichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag;Stichtag
;31.12.1800;31.12.1899;31.12.1900;31.12.1995;31.12.1996;31.12.199
7;31.12.1998;31.12.1999;31.12.2000;31.12.2001;31.12.2002;31.12.20
03;31.12.2004;31.12.2005
Deutschland;. ;3570223100,00;3570223100,00;3570223100,00;357021430
0,00;3570207900,00;3570221700,00;3570202200,00;3570215400,00;3570
229000,00;3570265500,00;3570303200,00;3570456400,00;x
Früheres
Bundesgebiet;. ;2493434700,00;2493434700,00;2493434700,00;24934442
00,00;2493443500,00;2493434100,00;2493405300,00;2493405100,00;249
3418500,00;2493462000,00;2493476800,00;2493564600,00;x

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
Stand: 01.01.1970 / 00:00:00
[...gekürztes Beispiel...]
```

### 2.5.13 timeseries

#### Erläuterung

Die Methode „timeseries“ liefert die Zeitreihe <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter im csv-Format, eingebettet in den JSON-Response.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Selektionskriterium</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen“*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: ▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine ▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> ▪ Meine/Benutzer ▪ Gruppe ▪ Amt ▪ Katalog/Öffentlich ▪ Alle <b>externe Nutzer:</b> ▪ Meine/Benutzer ▪ Katalog/Öffentlich
<b>Individuell (Table/Result)</b>		
<i>compress</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	▪ true ▪ false (default)
<i>transpose</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	▪ true ▪ false (default)
<b>Auswahl</b>		
<i>contents</i>	Namen der Inhalte (Wertmerkmale)	beliebig viele Namen, durch „“ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „timeslices“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „startyear“ und „endyear“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalkey“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;

<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegchlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>regionalkeycode</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „ <i>regionalkey</i> “	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey1</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „ <i>classifyingvariable1</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingkeycode1</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „ <i>classifyingkey1</i> “	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey2</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>sachmerkmal2</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingkeycode2</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „ <i>classifyingkey2</i> “	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey3</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „ <i>sachmerkmal3</i> “ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingkeycode3</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „ <i>classifyingkey3</i> “	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<b>Prozess</b>		
<i>job</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Tabelle nicht sofort erzeugt werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false (default)</li> </ul>
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“

Allgemein		
language	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

https://www-

genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/timeseries?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&name=12411BJ001&area=all&compress=false&transpose=false&contents=&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&regionalkeycode=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingkeycode1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingkeycode2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&classifyingkeycode3=&job=false&stand=01.01.1970&language=de

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "compress": "false",
  "transpose": "false",
  "contents": "",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "regionalcode": "false",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingkeycode1": "false",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": "",
  "classifyingkeycode2": "false",
  "classifyingvariable3": "",
  "classifyingkey3": "",
  "classifyingkeycode3": "false",
  "job": "false",
  "stand": "01.01.1970",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "timeseries"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "52900LJ002",
  }
}
```



```

"area": "Alle",
"compress": "false",
"transpose": "false",
"contents": "",
"startyear": "",
"endyear": "",
"timeslices": "",
"regionalvariable": "",
"regionalkey": "",
"classifyingvariable1": "",
"classifyingkey1": "",
"classifyingvariable2": "",
"classifyingkey2": "",
"classifyingvariable3": "",
"classifyingkey3": "",
"job": "false",
"stand": "",
"language": "de"
},
"Object": {
  "Content": "GENESIS-Tabelle: Temporär\Umsatzsteuerpflichtige
Unternehmen;;;Zeitreihe aus 52900LJ002;;;Umsatzsteuerpflichtige
Unternehmen;;;n;;;Jahr\n;;;1999\nBaden-Württemberg;Landwirtschaft,
gewerbliche Jagd;Steuerpflichtige;Anzahl;12345\nBaden-
Württemberg;Landwirtschaft, gewerbliche Jagd;Umsatz: Lieferungen und
Leistungen;Tsd. EUR;1725000\nBaden-
Württemberg;Forstwirtschaft;Steuerpflichtige;Anzahl;641\nBaden-
Württemberg;Forstwirtschaft;Umsatz: Lieferungen und Leistungen;Tsd.
EUR;125560\nBaden-Württemberg;Fischerei u.
Fischzucht;Steuerpflichtige;Anzahl;51\nBaden-Württemberg;Fischerei u.
Fischzucht;Umsatz: Lieferungen und Leistungen;Tsd. EUR;11346\nBaden-
Württemberg;Kohlenbergbau, Torfgewinnung;Steuerpflichtige;Anzahl;12\nBaden-
Württemberg;Kohlenbergbau, Torfgewinnung;Umsatz: Lieferungen und
Leistungen;Tsd. EUR;48595\nBaden-Württemberg;Gew.v.Erdöl
u.Erdgas,Erbringung verb.Dienstleistg.;Steuerpflichtige;Anzahl;8\nBaden-
Württemberg;Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbringung verb.Dienstleistg.;Umsatz:
Lieferungen und Leistungen;Tsd. EUR;9031\nBaden-Württemberg;Bergbau auf
Uran- u.Thoriumerze;Steuerpflichtige;Anzahl;- \nBaden-Württemberg;Bergbau
auf Uran- u.Thoriumerze;Umsatz: Lieferungen und Leistungen;Tsd. EUR;-
\nBaden-Württemberg;Erzbergbau;Steuerpflichtige;Anzahl;- \n_____ \
©
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz Deutschland -
Namensnennung - Version 2.0\nStand: 01.01.1970 / 00:00:00\n"
  [...gekürztes Beispiel...]
},
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.5.14 timeseriesfile

#### Erläuterung

Die Methode „timeseriesfile“ liefert die Zeitreihe <name> aus dem Rechtebereich <area> individualisiert gemäß der eingestellten Parameter als Filedownload im gewünschten <format>.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Zugangsdaten		
username	Nutzerkennung	10 Zeichen
password	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Selektionskriterium		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: ▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine ▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> ▪ Meine/Benutzer ▪ Gruppe ▪ Amt ▪ Katalog/Öffentlich ▪ Alle <b>externe Nutzer:</b> ▪ Meine/Benutzer ▪ Katalog/Öffentlich
Individuell (Table/Result)		
<i>compress</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	▪ true ▪ false (default)
<i>transpose</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	▪ true ▪ false (default)
Auswahl		
<i>contents</i>	Namen der Inhalte (Wertmerkmale)	beliebig viele Namen, durch „“ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>startyear</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endyear</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>timeslices</i> “.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>timeslices</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist kumulativ zu „ <i>startyear</i> “ und „ <i>endyear</i> “.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalvariable</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>regionalkey</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalkey</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegchlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>regionalkeycode</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „ <i>regionalkey</i> “	▪ true ▪ false
<i>classifyingvariable1</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „ <i>classifyingkey1</i> “ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.

<i>classifyingkey1</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt. Wird auf „classifyingvariable1“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingkeycode1</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „classifyingkey1“	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>classifyingvariable2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „classifyingvariable2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingkeycode2</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „classifyingkey2“	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>classifyingvariable3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „classifyingkey3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>classifyingkey3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „classifyingvariable3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>classifyingkeycode3</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen für den „classifyingkey3“	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false</li> </ul>
<b>Ausgabe</b>		
<i>format</i>	Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ csv</li> </ul>
<b>Prozess</b>		
<i>job</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Tabelle nicht sofort erzeugt werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true</li> <li>▪ false</li> </ul>
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

**Request (KVP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/timeseries?username=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&compress=false&transpose=false&contents=&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&regionalkeycode=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingkeycode1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingkeycode2=](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/data/timeseries?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&compress=false&transpose=false&contents=&startyear=&endyear=&timeslices=&regionalvariable=&regionalkey=&regionalkeycode=&classifyingvariable1=&classifyingkey1=&classifyingkeycode1=&classifyingvariable2=&classifyingkey2=&classifyingkeycode2=)

keycode2=&classifyingvariable3=&classifyingkey3=&classifyingkeycode3=&format=csv&job=false&stand=01.01.1970&language=de

## Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "compress": "false",
  "transpose": "false",
  "contents": "",
  "startyear": "",
  "endyear": "",
  "timeslices": "",
  "regionalvariable": "",
  "regionalkey": "",
  "regionalcode": "false",
  "classifyingvariable1": "",
  "classifyingkey1": "",
  "classifyingkeycode1": "false",
  "classifyingvariable2": "",
  "classifyingkey2": "",
  "classifyingkeycode2": "false",
  "classifyingvariable3": "",
  "classifyingkey3": "",
  "classifyingkeycode3": "false",
  "format": "csv",
  "job": "false",
  "stand": "01.01.1970",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
Fehlerfall {
  "Ident": {
    "Service": "data",
    "Method": "timeseries"
  },
  "Status": {
    "Code": 104,
    "Content": "Es gibt keine Objekte zum angegebenen Selektionskriterium",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "12411BJ001",
    "area": "Alle",
    "compress": "false",
    "transpose": "false",
    "contents": "",
    "startyear": "",
    "endyear": "",
    "timeslices": "",
    "regionalvariable": "",
    "regionalkey": "",
    "classifyingvariable1": "",
    "classifyingkey1": "",
    "classifyingvariable2": ""
  }
}
```

```

        "classifyingkey2": "",
        "classifyingvariable3": "",
        "classifyingkey3": "",
        "job": "false",
        "stand": "",
        "language": "de"
    },
    "Object": null,
    "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020;
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
}
Erfolg GENESIS-Tabelle: Temporär\Umsatzsteuerpflichtige
Unternehmen;;;
Zeitreihe aus 52900LJ002;;;
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen;;;
;;;Jahr
;;;1999
Baden-Württemberg;Landwirtschaft, gewerbliche
Jagd;Steuerpflichtige;Anzahl;12345
Baden-Württemberg;Landwirtschaft, gewerbliche Jagd;Umsatz:
Lieferungen und Leistungen;Tsd. EUR;1725000
Baden-Württemberg;Forstwirtschaft;Steuerpflichtige;Anzahl;641
Baden-Württemberg;Forstwirtschaft;Umsatz: Lieferungen und
Leistungen;Tsd. EUR;125560
Baden-Württemberg;Fischerei u.
Fischzucht;Steuerpflichtige;Anzahl;51
Baden-Württemberg;Fischerei u. Fischzucht;Umsatz: Lieferungen
und Leistungen;Tsd. EUR;11346
Baden-Württemberg;Kohlenbergbau,
Torfgewinnung;Steuerpflichtige;Anzahl;12
Baden-Württemberg;Kohlenbergbau, Torfgewinnung;Umsatz:
Lieferungen und Leistungen;Tsd. EUR;48595
Baden-Württemberg;Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbringung
verb.Dienstleistg.;Steuerpflichtige;Anzahl;8
Baden-Württemberg;Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbringung
verb.Dienstleistg.;Umsatz: Lieferungen und Leistungen;Tsd.
EUR;9031
Baden-Württemberg;Bergbau auf Uran-
u.Thoriumerze;Steuerpflichtige;Anzahl;-
Baden-Württemberg;Bergbau auf Uran- u.Thoriumerze;Umsatz:
Lieferungen und Leistungen;Tsd. EUR;-
Baden-Württemberg;Erzbergbau;Steuerpflichtige;Anzahl;-
[...gekürztes Beispiel...]

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
Stand: 01.01.1970 / 00:00:00

```

## 2.6 Metadata

### Erläuterung

Methoden zum Herunterladen von Metadaten

### Methoden

- **cube:** Liefert die Metadaten eines Datenquaders.
- **statistic:** Liefert die Metadaten einer Statistik.
- **table:** Liefert die Metadaten einer Tabelle.
- **timeseries:** Liefert die Metadaten einer Zeitreihe.
- **value:** Liefert die Metadaten einer Merkmalsausprägung.
- **variable:** Liefert die Metadaten eines Merkmals.

### 2.6.1 cube

#### Erläuterung

Die Methode „cube“ liefert die Metadaten des Datenquaders <name> aus dem Rechtebereich <area>.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: ▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine ▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

#### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/metadata/cube?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411BJ001&area=all&language=de`

#### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "language": "de"
}
```

## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "metadata",
    "Method": "cube"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "11111KE001",
    "area": "Alle",
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Code": "11111KE001",
    "Content": "Gebietsstand, Gebietsfläche, Kreise, Stichtag",
    "State": "undefiniert",
    "Timeslices": [
      "31.12.1995",
      "31.12.1996",
      "31.12.1997",
      "31.12.1998",
      "31.12.1999",
      "31.12.2000",
      "31.12.2001",
      "31.12.2002",
      "31.12.2003",
      "31.12.2004",
      "31.12.2005",
      "31.12.2010"
    ],
    "Values": "0",
    "Statistic": {
      "Code": "11111",
      "Content": "Gebietsstand",
      "Updated": "12.04.2019 18:46:21h"
    },
    "Structure": {
      "Axis": [
        {
          "Code": "KREISE",
          "Content": "Kreise",
          "Type": "klassifizierend",
          "Updated": "16.04.2019 10:04:39h"
        },
        {
          "Code": "STAG",
          "Content": "Stichtag",
          "Type": "zeitidentifizierend",
          "Updated": "17.04.2019 07:23:02h"
        }
      ]
    },
    "Contents": [
      {
        "Code": "FLC006",
        "Content": "Gebietsfläche",

```

```

        "Type": "Festkommazahl",
        "Unit": "qkm",
        "Values": "",
        "Timeslices": null,
        "Updated": "17.04.2019 07:23:02h"
    }
]
},
"Updated": "16.04.2019 08:21:56h"
},
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.6.2 statistic

### Erläuterung

Die Methode „statistic“ liefert die Metadaten der Statik <name> aus dem Rechtebereich <area>.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/metadata/statistic?username=I  
HRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411&area=all&language=de`

### Request (JSON)

```

{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411",
  "area": "all",
  "language": "de"
}

```



## Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "metadata",
    "Method": "statistic"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "11111",
    "area": "Alle",
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Code": "11111",
    "Content": "Gebietsstand",
    "Cubes": "2",
    "Variables": "7",
    "Frequency": [
      {
        "From": "01.01.1950",
        "To": null,
        "Type": "J\u00c4hrlich"
      }
    ],
    "Information": null,
    "Updated": "12.04.2019 18:46:21h"
  },
  "Copyright": "\u00a9 Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz  
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## 2.6.3 table

### Erl\u00e4uterung

Die Methode „table“ liefert die Metadaten der Tabelle <name> aus dem Rechtebereich <area>.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=\u00d6ffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/\u00d6ffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/\u00d6ffentlich</li> </ul>

Allgemein		
language	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

https://www-

genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/metadata/table?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&name=12411-0001&area=all&language=de

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411-0001",
  "area": "all",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "metadata",
    "Method": "table"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "11111-0001",
    "area": "Alle",
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Code": "11111-0001",
    "Content": "Gebietsfläche: Bundesländer, Stichtag",
    "Time": {
      "From": "31.12.1800",
      "To": "31.12.2005"
    },
    "Valid": "false",
    "Structure": {
      "Head": {
        "Code": "11111",
        "Content": "Gebietsstand",
        "Type": "Statistik",
        "Values": null,
        "Selected": null,
        "Structure": [
          {
            "Code": "FLC006",
            "Content": "Gebietsfläche",
            "Type": "Merkmal",
            "Values": null,
            "Selected": null,
            "Structure": null,
            "Updated": "see parent"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  ],
  "Updated": "see parent"
},
"Columns": [
  {
    "Code": "STAG",
    "Content": "Stichtag",
    "Type": "Merkmal",
    "Values": null,
    "Selected": null,
    "Structure": null,
    "Updated": "see parent"
  }
],
"Rows": [
  {
    "Code": "DLAND",
    "Content": "Bundesländer",
    "Type": "Merkmal",
    "Values": null,
    "Selected": null,
    "Structure": null,
    "Updated": "see parent"
  }
],
"Subtitel": null,
"Subheading": null
},
"Updated": "11.05.2016 09:53:15h"
},
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

### 2.6.4 timeseries

#### Erläuterung

Die Methode „timeseries“ liefert die Metadaten der Zeitreihe <name> aus dem Rechtebereich <area>.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>

Allgemein		
language	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/metadata/timeseries?username=**IHRE\_KENNUNG**&password=**IHR\_PASSWORT**&name=12411BJ001&area=all&language=de

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "12411BJ001",
  "area": "all",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "metadata",
    "Method": "timeseries"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "21111LJ001",
    "area": "Alle",
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Code": "21111LJ001",
    "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Schüler, Bundesländer, Schulart, Jahrgangsstufen, Geschlecht, Jahr",
    "State": "undefiniert",
    "Timeslices": [
      "1998",
      "1999",
      "2000"
    ],
    "Values": "0",
    "Statistic": {
      "Code": "21111",
      "Content": "Statistik der allgemeinbildenden Schulen",
      "Updated": "12.04.2019 18:46:21h"
    },
    "Structure": {
      "Axis": [
        {
          "Code": "DLAND",
          "Content": "Bundesländer",
          "Type": "klassifizierend",
          "Updated": "16.04.2019 10:04:39h"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    {
      "Code": "BILSA1",
      "Content": "Schulart",
      "Type": "klassifizierend",
      "Updated": "16.04.2019 08:21:46h"
    },
    {
      "Code": "BILJG1",
      "Content": "Jahrgangsstufen",
      "Type": "klassifizierend",
      "Updated": "16.04.2019 08:21:46h"
    },
    {
      "Code": "GES",
      "Content": "Geschlecht",
      "Type": "klassifizierend",
      "Updated": "16.04.2019 15:30:36h"
    },
    {
      "Code": "JAHR",
      "Content": "Jahr",
      "Type": "zeitidentifizierend",
      "Updated": "16.04.2019 15:29:37h"
    }
  ],
  "Contents": [
    {
      "Code": "BIL001",
      "Content": "Schüler",
      "Type": "Ganzzahl",
      "Unit": "Anzahl",
      "Values": "",
      "Timeslices": null,
      "Updated": "08.04.2019 20:49:53h"
    }
  ]
},
"Updated": "20.06.2002 14:18:21h",
"Time": null,
"Valid": "true"
},
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.6.5 value

### Erläuterung

Die Methode „value“ liefert die Metadaten der Merkmalsausprägung <name> aus dem Rechtebereich <area>.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Zugangsdaten		
username	Nutzerkennung	10 Zeichen
password	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Filter		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
Allgemein		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/metadata/value?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=LEDIG&area=all&language=de
```

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "LEDIG",
  "area": "all",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "metadata",
    "Method": "value"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "GESM",
    "area": "Alle",
    "pagelength": null,
    "language": "de"
  },
  "Object": {
    "Code": "GESM",
    "Content": "männlich",
    "Variables": "1",
    "Information": null,
    "Updated": "01.02.2002 14:23:01h"
  },
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz  
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}
```

## 2.6.6 variable

### Erläuterung

Die Methode „variable“ liefert die Metadaten des Merkmals <name> aus dem Rechtebereich <area>.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen „*“-Notation möglich
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/metadata/variable?username=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=FAMSTD&area=all&language=de`

### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "FAMSTD",
  "area": "all",
  "language": "de"
}
```

### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "metadata",
    "Method": "variable"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****",
    "name": "DLAND",
    "area": "Alle",
    "language": "de"
  }
}
```

```

},
"Object": {
  "Code": "DLAND",
  "Content": "Bundesländer",
  "Type": "räumlich",
  "Values": "16",
  "Validity": {
    "From": "01.01.1950",
    "To": null
  }
},
"Information": "Bundesländer\n\n\nBegriffsinhalt:\nDeutschland ist ein
demokratischer, sozialer und föderativer\nBundesstaat, dem die Länder
Baden-Württemberg, Bayern,\nBerlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hessen,\nMecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen,\nRheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt,\nSchleswig-
Holstein und Thüringen angehören.\nDie Länder üben die staatlichen
Befugnisse aus, soweit das\nGrundgesetz nichts anderes bestimmt oder
zulässt. Die\nhöchste Gewalt (Souveränität) liegt beim Bund:
Bundesrecht\nbricht Landesrecht. Das Grundgesetz beschränkt
die\nVerfassungsautonomie der Länder; der Bund kann die Länder\ndurch
Gesetze neu gliedern und hat ihnen gegenüber weitere\nRechte
(Bundesaufsicht, Bundeszwang).",
  "Updated": "16.04.2019 10:04:39h"
},
"Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```



## 2.7 Profile

### Erläuterung

Methoden zur Pflege des eigenen Accounts.

### Methoden

- **password:** Ändert das <password> des Nutzers
- **removeResult:** Löscht eine Ergebnistabelle.

### 2.7.1 password

#### Erläuterung

Die Methode „password“ ändert das <password> des Nutzers <username> in das neue Passwort <new>. Das neue Passwort <new> muss mit dessen wiederholter Angabe unter <repeat> übereinstimmen.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<i>new</i>	Neues Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<i>repeat</i>	Wiederholung des neues Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

#### Request (KVP)

`https://www-`

`genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/profile/password?username=IHR_E_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&new=IHR_NEUES_PASSWORT&repeat=IHR_NEUES_PASSWORT_WIEDERHOLT&language=de`

#### Request (JSON)

```
{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "new": "IHR_NEUES_PASSWORT",
  "repeat": "IHR_NEUES_PASSWORT_ WIEDERHOLT",
  "language": "de"
}
```

#### Response

```
{
  "Ident": {
    "Service": "profile",
    "Method": "password"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  },
  "Parameter": {
    "username": "*****",
    "password": "*****"
  }
}
```

```

    "new": "*****",
    "repeat": "*****",
    "language": "de"
  },
  "Copyright": "© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz
  Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"
}

```

## 2.7.2 removeResult

### Erläuterung

Die Methode „removeResult“ löscht die Ergebnistabelle <name> aus dem Rechtebereich <area>.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>username</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Filter</b>		
<i>name</i>	Name des Objektes.	1-15 Zeichen
<i>area</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine</li> <li>▪ - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog</li> </ul>	<b>interne Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Gruppe</li> <li>▪ Amt</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> <li>▪ Alle</li> </ul> <b>externe Nutzer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meine/Benutzer</li> <li>▪ Katalog/Öffentlich</li> </ul>
<b>Allgemein</b>		
<i>language</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de = deutsch</li> <li>▪ en = englisch</li> </ul>

### Request (KVP)

```

https://www-
genesis.destatis.de/genesisWS/rest/2020/profile/removeresult?username
=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=IHR_ERGEBNIS&area=all&langua
ge=de

```

### Request (JSON)

```

{
  "username": "IHRE_KENNUNG",
  "password": "IHR_PASSWORT",
  "name": "IHR_ERGEBNIS",
  "area": "Meine",
  "language": "de"
}

```

### Response

```

{
  "Ident": {
    "Service": "profile",
    "Method": "removeResult"
  },
  "Status": {
    "Code": 0,
    "Content": "erfolgreich",
    "Type": "Information"
  }
}

```

```
},  
"Parameter": {  
  "username": "*****",  
  "password": "*****",  
  "name": "IHR_ERGEBNIS",  
  "area": "Meine",  
  "language": "de"  
},  
"Copyright": "@ Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020; Datenlizenz  
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0"  
}
```

### 3 Spezifikation SOAP/XML

#### 3.1 Allgemeines

GENESIS-Webservices beinhaltet derzeit > 40 Methoden, die auf die folgenden Services aufgeteilt sind:

- **DownloadService:**           **Methoden zum Herunterladen von Daten als Datei**  
*Bsp: Tabelle „11111-0002 – Gebietsfläche: Kreise, Stichtag“ als CSV-Datei.*
- **ExportService**               **Methoden zum Herunterladen von Daten eingebettet im XML**  
*Bsp: Tabelle „11111-0002 – Gebietsfläche: Kreise, Stichtag“ als CSV-String im SOAP/XML.*
- **RechercheService**       **Methoden zum Recherchieren**  
*Bsp: Finden der Tabellen mit Daten zu „Import“*  
*Bsp: Statistik 11111 –Feststellung des Gebietsstandes*  
*Bsp: Liste der Tabellen aus der Statistik „Mikrozensus“*
- **NutzerService**
- **TestService**               **Methoden zum Testen der Schnittstelle**  
*Bsp: Mit Zugangsdaten An- und wieder Abmelden.*
- **AdministrationService**   **Methoden zur Pflege des eigenen Accounts**  
*Bsp: Eigene Tabelle aus dem System löschen.*

##### 3.1.1 Status

Einige Services liefern im Response ein Objekt „returnInfo“ zurück (siehe wsdl):

```
<returnInfo>
  <code>0</code>
  <inhalt>erfolgreich</inhalt>
  <typ>Information</typ>
</returnInfo>
```

Das Feld „code“ gibt die Identifikationsnummer des Fehlers an.

Das Feld „inhalt“ beschreibt den Fehler textuell.

Das Feld „typ“ kann dabei die Werte „Fehler“, „Warnung“ und „Information“ annehmen.

#### 3.2 AdministrationService\_2010

Der AdministrationService besteht aus den Methoden:

- **ErgebnisEntfernen:** Löscht eine Ergebnistabelle.
- **TabelleEntfernen:** Löscht eine Abruftabelle.

##### 3.2.1 ErgebnisEntfernen

###### Erläuterung

Löscht eine Ergebnistabelle aus dem entsprechenden Bereich.

###### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Auswahl		
<i>name</i>	Name des Ergebnisses.	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
Optionen		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

**Request (HTTP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/AdministrationService\\_2010?method=ErgebnisEntfernen&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=MeineTab&bereich=Benutzer&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/AdministrationService_2010?method=ErgebnisEntfernen&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=MeineTab&bereich=Benutzer&sprache=de)

**Request (SOAP)**

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ErgebnisEntfernen soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" >
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <name xsi:type="xsd:string">MeineTab</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Benutzer</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ErgebnisEntfernen>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Response**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisEntfernenResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ErgebnisEntfernenReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </ErgebnisEntfernenReturn>
    </ns1:ErgebnisEntfernenResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**3.2.2 TabelleEntfernen**

**Erläuterung**

Löscht eine Abruftabelle aus dem entsprechenden Bereich.

**Syntax**

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Auswahl		
<i>name</i>	Name der Abruftabelle.	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
Optionen		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/AdministrationService\\_2010?method=TabelleEntfernen&ennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=MeineTab&bereich=Benutzer&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/AdministrationService_2010?method=TabelleEntfernen&ennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=MeineTab&bereich=Benutzer&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:TabelleEntfernen soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">MeineTab</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Benutzer</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:TabelleEntfernen>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:TabelleEntfernenResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <TabelleEntfernenReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </TabelleEntfernenReturn>
    </ns1:TabelleEntfernenResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.3 DownloadService\_2010

Der DownloadService besteht aus den Methoden:

- **DiagrammDownload:** Liefert ein Diagramm als Attachment.
- **ErgebnisDownload:** Liefert eine Tabelle als Attachment im gewählten Dateiformat.
- **ErgebnisDiagrammDownload:** Liefert ein Diagramm als Attachment im PNG-Bildformat.
- **ErgebnisKarteDownload:** Liefert eine Karte als Attachment im PNG-Bildformat.
- **ExcelDownload:** Liefert eine Tabelle als Attachment im XLS-Tabellenformat.
- **KarteDownload:** Liefert eine Karte als Attachment.
- **TabellenDownload:** Liefert eine Tabelle als Attachment im gewählten Dateiformat.
- **ZeitreihenDownload:** Liefert eine Zeitreihe als Attachment.

#### 3.3.1 DiagrammDownload

##### Erläuterung

Liefert ein Diagramm zu einer Tabelle mit Optionen für die Tabelle.

##### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Abruftabelle	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png (jpg → ggf. später!) (gif → ggf. später!)
<i>diagrammTyp</i>	Darstellungstyp des Diagramms	0 - Liniendiagramm 1 - Säulendiagramm 2 - Tortendiagramm 3 - Punktwolke
<i>zeichnePunkte</i>	Sollen (im Liniendiagramm) die Punkte hervorgehoben werden?	true / false
<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	0 - 480x320 1 - 640x480 2 - 800x600 3 - 1024x768
<i>wertefokus</i>	Komprimiert die Werteachse (y-Achse) auf das benötigte Wertintervall.	true / false
<i>monochrom</i>	Darstellung des Diagramms in schwarz/weiss (monochrom=true) oder farbig (monochrom=false)	true / false
<i>tops</i>	Diagrammtyp 2 (Torte): Darstellung der Top 5 Segmente der Torte und Zusammenfassung des Rests (tops=true) oder Darstellung aller Segmente (tops=false). ; alle anderen Diagrammtypen: Darstellung der Top 4 Linien/Säulen (tops=true) oder der ersten 4 Linien/Säulen (tops=false)	true / false

<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>auftrag</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls das Diagramm nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
<i>stand</i>	Liefert Diagramm nur dann, wenn es auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

**Request (HTTP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService\\_2010?method=DiagrammDownload&ken nung=IHR\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&format=png&diagrammTyp=2&zeichnePunkte=false&zoom=3&wertefokus=false&startja hr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=regionalsschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlue ssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&auftrag=false&stand=&sprac he=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=DiagrammDownload&ken nung=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&format=png&diagrammTyp=2&zeichnePunkte=false&zoom=3&wertefokus=false&startja hr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=regionalsschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlue ssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&auftrag=false&stand=&sprac he=de)

**Request (SOAP)**

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:DiagrammDownload soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHR_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0002</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">png</format>
      <diagrammTyp xsi:type="xsd:byte">2</diagrammTyp>
      <zeichnePunkte xsi:type="xsd:boolean">false</zeichnePunkte>
      <zoom xsi:type="xsd:byte">3</zoom>
      <wertefokus xsi:type="xsd:boolean">false</wertefokus>
      <startjahr xsi:type="xsd:string">1995</startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string">2000</endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string"></zeitscheiben>
    </web:DiagrammDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

<regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
<regionalschlüssel xsi:type="xsd:string"></regionalschlüssel>
<sachmerkmal xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal>
<sachschlüssel xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel>
<sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal2>
<sachschlüssel2 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel2>
<sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
<sachschlüssel3 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel3>
<auftrag xsi:type="xsd:boolean">false</auftrag>
<stand xsi:type="xsd:string"></stand>
<sprache xsi:type="xsd:string"></sprache>
</web:DiagrammDownload>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

**Response**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:DiagrammDownloadResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <DiagrammDownloadReturn href="cid:020014358BABB96BE598D5C05217DCF4" />
    </ns1:DiagrammDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Die „href“ verweist auf das Diagramm im Anhang des SOAP-Dokuments.

### 3.3.2 ErgebnisDownload

**Erläuterung**

Liefert eine Tabelle, die durch einen Batchexport erzeugt wurde (TabellenExport oder ZeitreihenExport).

**Syntax**

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Tabelle	1-10 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv gsb html (sdmx-ml → später!) (TabML → später!) (xml → später!)
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=ErgebnisDownload&ken-
nung=IHR_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-
0017&bereich=Alle&format=csv&komprimieren=false&sprache=de
```

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:TabellenExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHR_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0004</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">false</komprimieren>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:TabellenExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisDownloadResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ErgebnisDownloadReturn href="cid:021DE6C9F213089DCB18FF14AE98FAB4"/>
    </ns1:ErgebnisDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Die „href“ verweist auf die Datei im Anhang des SOAP-Dokuments.

### 3.3.3 ErgebnisDiagrammDownload

#### Erläuterung

Liefert ein Diagramm zu einem Ergebnis mit Optionen für die Tabelle.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name des Ergebnisses	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png (jpg → ggf. später!) (gif → ggf. später!)

<i>diagrammTyp</i>	Darstellungstyp des Diagramms	0 - Liniendiagramm 1 - Säulendiagramm 2 - Tortendiagramm 3 - Punktwolke
<i>zeichnePunkte</i>	Sollen (im Liniendiagramm) die Punkte hervorgehoben werden?	true / false
<i>zoom</i>	Anzahl der Bildpunkte / Auflösung	0 - 480x320 1 - 640x480 2 - 800x600 3 - 1024x768
<i>wertefokus</i>	Komprimiert die Werteachse (y-Achse) auf das benötigte Werteintervall.	true / false
<i>monochrom</i>	Darstellung des Diagramms in schwarz/weiß (monochrom=true) oder farbig (monochrom=false)	true / false
<i>tops</i>	Diagrammtyp 2 (Torte): Darstellung der Top 5 Segmente der Torte, zusammenfassung des Rests (tops=true) oder Darstellung aller Segmente (tops=false); alle anderen Diagrammtypen: Darstellung der Top 4 Linien/Säulen (tops=true) oder der ersten 4 Linien/Säulen (tops=false)	true / false
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService\\_2010?method=ErgebnisDiagrammDownload&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&format=png&diagrammTyp=2&zeichnePunkte=false&zoom=3&wertefokus=false&monochrom=false&tops=false&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=ErgebnisDiagrammDownload&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&format=png&diagrammTyp=2&zeichnePunkte=false&zoom=3&wertefokus=false&monochrom=false&tops=false&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ErgebnisDiagrammDownload
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0002</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">png</format>
      <diagrammTyp xsi:type="xsd:byte">2</diagrammTyp>
      <zeichnePunkte xsi:type="xsd:boolean">false</zeichnePunkte>
      <zoom xsi:type="xsd:byte">3</zoom>
      <wertefokus xsi:type="xsd:boolean">false</wertefokus>
      <monochrom xsi:type="xsd:boolean">false</monochrom>
      <tops xsi:type="xsd:boolean">false</tops>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ErgebnisDiagrammDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisDiagrammDownloadResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ErgebnisDiagrammDownloadReturn href="cid:020014358BABB96BE598D5C05217DCF4"/>
    </ns1:ErgebnisDiagrammDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Die „href“ verweist auf das Diagramm im Anhang des SOAP-Dokuments.

## 3.3.4 ErgebnisKarteDownload

### Erläuterung

Liefert eine Karte zu einem Ergebnis mit Optionen für die Tabelle

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name des Ergebnisses	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	png (jpg → ggf. später!) (gif → ggf. später!)
<i>kartenTyp</i>	Darstellungstyp der Karte	0 - Karte 1 --> später!
<i>gitternetz</i>	De/aktiviert die Anzeige des Gitternetzes der übergeordneten Region	true, false
<i>klassenanzahl</i>	Anzahl der Klassen, in denen sich die Werte befinden. Eine Klasse entspricht somit einem Bereich von Werten, welche in der Karte die selbe Farbe abbilden	2,3,4,5
<i>klasseneinteilung</i>	Der Wert 0 entspricht der Einteilung, dass der Bereich der Werte für jede Klasse gleich groß ist. Bei Übergabe des Wertes 1 befinden sich in jeder Klasse gleich viele Werte, der Wertebereich hingegen ist unterschiedlich	0, 1
<i>reihenauswahl</i>	Angabe der Nummer der Reihe, aus welche die Werte dargestellt werden sollen.	Positive, ganze Zahl
<i>monochrom</i>	Darstellung der Karte in schwarz/weiss (monochrom=true) oder farbig (monochrom=false)	true / false
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=ErgebnisKarteDownload&kennung=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411-0017&bereich=Alle&format=png&kartenTyp=0&gitternetz=false&klassenanzahl=5&klasseneinteilung=1&reihenauswahl=2&monochrome=false&sprache=de
```

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ErgebnisKarteDownload
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHR_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0002</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">png</format>
      <kartenTyp xsi:type="xsd:byte">0</kartenTyp>
      <gitternetz xsi:type="xsd:boolean">false</gitternetz>
    </web:ErgebnisKarteDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<klassenanzahl xsi:type="xsd:byte">4</klassenanzahl>
<klasseneinteilung xsi:type="xsd:byte">1</klasseneinteilung>
<reihenauswahl xsi:type="xsd:byte">1</reihenauswahl>
<sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
</web:ErgebnisKarteDownload>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisKarteDownloadResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ErgebnisKarteDownloadReturn href="cid:E1362EDB69730CE3594BFDEED30DB3B1"/>
    </ns1:ErgebnisKarteDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Die „href“ verweist auf die Karte im Anhang des SOAP-Dokuments.

### 3.3.5 ExcelDownload

#### Erläuterung

Liefert eine Tabellen im XLS-Format mit Optionen für die Tabelle.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Abruftabelle	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transponieren</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	true false (default)
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.

sachmerkmal	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
sachschlüssel	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
sachmerkmal2	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
sachschlüssel2	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
sachmerkmal3	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
sachschlüssel3	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
auftrag	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Tabelle nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
stand	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
sprache	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService\\_2010?method=ExcelDownload&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlüssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&auftrag=false&stand=&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=ExcelDownload&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlüssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&auftrag=false&stand=&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ExcelDownload soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0002</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">false</komprimieren>
      <transponieren xsi:type="xsd:boolean">false</transponieren>
      <startjahr xsi:type="xsd:string">1995</startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string">2000</endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string"></zeitscheiben>
      <regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
      <regionalschlüssel xsi:type="xsd:string"></regionalschlüssel>
      <sachmerkmal xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal>
      <sachschlüssel xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel>
      <sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal2>
      <sachschlüssel2 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel2>
      <sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
      <sachschlüssel3 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel3>
      <auftrag xsi:type="xsd:boolean">false</auftrag>
      <stand xsi:type="xsd:string"></stand>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ExcelDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## Response

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Body>
    < ExcelDownloadResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      >
      <ExcelDownloadReturn href="cid:021DE6C9F213089DCB18FF14AE98FAB4"/>
    </ ExcelDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Die „href“ verweist auf die MS-Excel-Datei im Anhang des SOAP-Dokuments.

## 3.3.6 KarteDownload

### Erläuterung

Liefert eine Karte zu einer Tabellen mit Optionen für die Tabelle

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Abruftabelle	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	<i>png</i> ( <i>jpg</i> → ggf. später!) ( <i>gif</i> → ggf. später!)
<i>kartenTyp</i>	Darstellungstyp der Karte	0 - Karte 1 --> <i>späte!</i>
<i>gitternetz</i>	De/aktiviert die Anzeige des Gitternetzes der übergeordneten Region	<i>true</i> , <i>false</i>
<i>klassenanzahl</i>	Anzahl der Klassen, in denen sich die Werte befinden. Eine Klasse entspricht somit einem Bereich von Werten, welche in der Karte die selbe Farbe abbilden	2,3,4,5
<i>klasseneinteilung</i>	Der Wert 0 entspricht der Einteilung, dass der Bereich der Werte für jede Klasse gleich groß ist. Bei Übergabe des Wertes 1 befinden sich in jeder Klasse gleich viele Werte, der Wertebereich hingegen ist unterschiedlich	0, 1
<i>monochrom</i>	Darstellung der Karte in schwarz/weiss (monochrom=true) oder farbig (monochrom=false)	<i>true</i> / <i>false</i>
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig ( <i>jjjj</i> ) od. 4+2-stellig ( <i>jjjj/jj</i> ); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig ( <i>jjjj</i> ) od. 4+2-stellig ( <i>jjjj/jj</i> ); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;

<i>regionalschluesel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschluesel</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschluesel2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschluesel3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>auftrag</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Karte nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
<i>stand</i>	Liefert Karte nur dann, wenn sie auf neuerem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService\\_2010?method=KarteDownload&kennun g=IHR\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0014&bereich=Alle&format=png&kartenTyp=0&gitternetz=false&klassenanzahl=5&klasseneinteilung=1&startjahr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschluesel=06\\*&sachmerkmal=&sachschluesel=&sachmerkmal2=&sachschluesel2=&sachmerkmal3=&sachschluesel3=&auftrag=false&stand=&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=KarteDownload&kennun g=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411-0014&bereich=Alle&format=png&kartenTyp=0&gitternetz=false&klassenanzahl=5&klasseneinteilung=1&startjahr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschluesel=06*&sachmerkmal=&sachschluesel=&sachmerkmal2=&sachschluesel2=&sachmerkmal3=&sachschluesel3=&auftrag=false&stand=&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:KarteDownload soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHR_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0002</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">png</format>
      <kartenTyp xsi:type="xsd:byte">0</kartenTyp>
      <gitternetz xsi:type="xsd:boolean">false</gitternetz>
      <klassenanzahl xsi:type="xsd:byte">4</klassenanzahl>
      <klasseneinteilung xsi:type="xsd:byte">1</klasseneinteilung>
      <startjahr xsi:type="xsd:string">1995</startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string">2000</endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string"></zeitscheiben>
      <regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
      <regionalschluesel xsi:type="xsd:string"></regionalschluesel>
      <sachmerkmal xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal>
      <sachschluesel xsi:type="xsd:string"></sachschluesel>
      <sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal2>
      <sachschluesel2 xsi:type="xsd:string"></sachschluesel2>
      <sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
      <sachschluesel3 xsi:type="xsd:string"></sachschluesel3>
      <auftrag xsi:type="xsd:boolean">false</auftrag>
      <stand xsi:type="xsd:string"></stand>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:KarteDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:KarteDownloadResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <KarteDownloadReturn href="cid:E1362EDB69730CE3594BFDEED30DB3B1"/>
    </ns1:KarteDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Die „href“ verweist auf die Karte im Anhang des SOAP-Dokuments.

### 3.3.7 TabellenDownload

#### Erläuterung

Liefert eine Tabellen im gewählten Format mit Optionen für die Tabelle.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Abruftabelle	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv (default) gsb (->xml) html
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transponieren</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	true false (default)
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.

sachschluessel1	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
sachmerkmal2	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
sachschluessel2	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
sachmerkmal3	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
sachschluessel3	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
auftrag	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Tabelle nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
stand	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
sprache	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService\\_2010?method=TabellenDownload&ken nung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&format=csv&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlüssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&auftrag=false&stand=&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=TabellenDownload&ken nung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411-0002&bereich=Alle&format=csv&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=1995&endjahr=2000&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlüssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&auftrag=false&stand=&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:TabellenDownload soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0002</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">false</komprimieren>
      <transponieren xsi:type="xsd:boolean">false</transponieren>
      <startjahr xsi:type="xsd:string">1995</startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string">2000</endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string"></zeitscheiben>
      <regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
      <regionalschlüssel xsi:type="xsd:string"></regionalschlüssel>
      <sachmerkmal xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal>
      <sachschlüssel xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel>
      <sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal2>
      <sachschlüssel2 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel2>
      <sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
      <sachschlüssel3 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel3>
      <auftrag xsi:type="xsd:boolean">false</auftrag>
      <stand xsi:type="xsd:string"></stand>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:TabellenDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Response**

```
<soapenv:Envelope >
  <soapenv:Body>
    < TabellenDownloadResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" >
      <TabellenDownloadReturn href="cid:2A2AB886A55BB2A85DD23E2306E7C31E" />
    </ TabellenDownloadResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Die „href“ verweist auf die Datei im Anhang des SOAP-Dokuments.

**3.3.8 ZeitreihenDownload**

**Erläuterung**

Liefert eine Zeitreihe im gewählten Format mit Optionen für die Zeitreihe.

**Syntax**

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name des Quader	1-10 Zeichen
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv (default) gsb (->xml) html
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transponieren</i>	Legt fest, ob die Zeit in der Kopfzeile oder in der Vorspalte angeordnet werden soll.	true false (default)
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>alternativ</b> zu „zeitscheiben“. Priorität hat „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>alternativ</b> zu „zeitscheiben“. Priorität hat „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>alternativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“. Priorität hat „zeitscheiben“.	Positive, ganze Zahl
<i>inhalte</i>	Namen der Inhalte	beliebig viele Namen, durch „ „ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.

<i>regionalschluesselformat</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	true / false
<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel</i>	Übergabe von Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachschlüsselcode</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	true / false
<i>sachmerkmal2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachschlüsselcode2</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	true / false
<i>sachmerkmal3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachschlüsselcode3</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	true / false
<i>auftrag</i>	Soll ein Auftrag erstellt werden, falls die Zeitreihe nicht sofort erzeugt werden kann.	true / false
<i>stand</i>	Liefert Zeitreihen nur dann, wenn sie auf neuem Stand sind.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

**Request (HTTP)**

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/DownloadService_2010?method=ZeitreihenDownload&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=21311BS003&bereich=Alle&format=csv&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=&inhalte=&regionalmnemonic=&regionalschluesselformat=&regionalschluesselformat=false&regionalschluesselformat=false&sachmerkmal=GES&sachschlüssel=GESW&sachschlüsselcode=false&sachschlüsselcode2=NAT&sachschlüsselcode2=NATA&sachschlüsselcode2=false&sachschlüsselcode3=&sachschlüsselcode3=false&auftrag=false&stand=&sprache=de
```

**Request (SOAP)**

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ZeitreihenDownload
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">21311BS003</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">false</komprimieren>
      <transponieren xsi:type="xsd:string">false</transponieren>
      <startjahr xsi:type="xsd:string"></startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string"></endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string"></zeitscheiben>
      <inhalte xsi:type="xsd:string"></inhalte>
    </web:ZeitreihenDownload>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
<regionalschlüssel xsi:type="xsd:string"></regionalschlüssel>
<regionalschlüsselcode xsi:type="xsd:boolean">false</regionalschlüsselcode>
<sachmerkmal xsi:type="xsd:string">GES</sachmerkmal>
<sachschlüssel xsi:type="xsd:string">GESW</sachschlüssel>
<sachschlüsselcode xsi:type="xsd:boolean">false</sachschlüsselcode>
<sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string">NAT</sachmerkmal2>
<sachschlüssel2 xsi:type="xsd:string">NATA</sachschlüssel2>
<sachschlüsselcode2 xsi:type="xsd:boolean">false</sachschlüsselcode2>
<sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
<sachschlüssel3 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel3>
<sachschlüsselcode3 xsi:type="xsd:boolean">false</sachschlüsselcode3>
<auftrag xsi:type="xsd:boolean">false</auftrag>
<stand xsi:type="xsd:string"></stand>
<sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
</web:ZeitreihenDownload>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Response

```

<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Body>
    <ZeitreihenDownloadResponse>
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" >
        <ZeitreihenDownloadReturn href="cid:5AFD4C01D6010B42E81B6E3D0BAFDCCB"/>
      </ZeitreihenDownloadResponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

Die „href“ verweist auf die Datei im Anhang des SOAP-Dokuments.

## 3.4 ExportService\_2010

Der ExportService besteht aus den Methoden:

- **AuspraegungInformation:** Exportiert die Informationen einer Auspraegung
- **DatenAufbau:** Liefert die Eigenschaften eines Daten-Objekts.
- **DatenExport:** Liefert Daten im csv-Format (Datenquader bzw. Auswahl)
- **ErgebnisExport:** Liefert eine Ergebnistabelle aus dem Batchexport
- **MerkmalInformation:** Exportiert die Informationen eines Merkmals
- **ObjektExport:** Exportiert verschiedene Objekte
- **StatistikEigenschaften:** Exportiert die Eigenschaften einer Statistik
- **StatistikInformation:** Exportiert die Informationen einer Statistik
- **TabelleAufbau:** Exportiert die Eigenschaften einer Tabelle
- **TabellenExport:** Exportiert Tabelle (Abruf- bzw. Standardtabelle)
- **ZeitreihenAufbau:** Liefert die Eigenschaften einer Zeitreihe.
- **ZeitreihenExport:** Exportiert Zeitreihe

### 3.4.1 AuspraegungInformation

#### Erläuterung

Liefert die Informationen einer Auspraegung.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Auspraegung	1-20 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> <i>Meine/Benutzer</i> <i>Gruppe</i> <i>Amt</i> <i>Katalog/Öffentlich</i> <i>Alle</i> <b>externe Nutzer:</b> <i>Meine/Benutzer</i> <i>Katalog/Öffentlich</i>
<b>Optionen</b>		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<i>de = deutsch</i> <i>en = englisch</i>

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=AuspraegungInformation & kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=ARBEITSLOS09&bereich=Alle&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=AuspraegungInformation&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=ARBEITSLOS09&bereich=Alle&sprache=de)

#### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:AuspraegungInformation
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <name xsi:type="xsd:string">ARBEITSLOS09</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:AuspraegungInformation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:AuspraegungInformationResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <AuspraegungInformationReturn>
        <code>ARBEITSLOS09</code>
        <informationen soapenc:arrayType="xsd:string[11]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          Aussiedler

          Erläuterung für folgende Statistik(en):
          Arbeitsmarktstatistik der Bundesanstalt für Arbeit

          Begriffsinhalt:
          Arbeitslose Aussiedler sind deutsche Staatsangehörige bzw.
          deutsche Volkszugehörige, die nach Abschluss der allgemeinen
          Vertreibungsmaßnahmen die Aussiedlungsgebiete verlassen
          haben und sich bei den Arbeitsämtern arbeitslos gemeldet
          haben.

        </informationen>
        <inhalt>Aussiedler</inhalt>
        <objektTyp>Ausprägung</objektTyp>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <sprache>de</sprache>
      </AuspraegungInformationReturn>
    </ns1:AuspraegungInformationResponse>
  </ns1:StatistikEigenschaftenResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.4.2 DatenAufbau

### Erläuterung

Liefert den Aufbau eines Datenobjektes.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name des Quaders	1-20 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=DatenAufbau&kennung=IHR\\_RE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&namen=11111KE001&bereich=Alle&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=DatenAufbau&kennung=IHR_RE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&namen=11111KE001&bereich=Alle&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```



```

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:DatenAufbau soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <namen xsi:type="xsd:string">21311BS003</namen>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:DatenAufbau>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Response

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:DatenAufbauResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <DatenAufbauReturn>
        <aufbauInformation>
          <merkmale soapenc:arrayType="ns2:AufbauElement[3]" xsi:type="soapenc:Array"
            xmlns:ns2="daten.webservice_2010.genesis"
            xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <merkmale>
              <art>I</art>
              <auspraegungen/>
              <code>FLC006</code>
              <fachschluesselausgabe>>false</fachschluesselausgabe>
              <inhalt>Gebietsfläche</inhalt>
              <masseinheit>qkm</masseinheit>
              <regelausgabe>>false</regelausgabe>
              <typ>W</typ>
            </merkmale>
            <merkmale>
              <art>A</art>
              <auspraegungen/>
              <code>KREISE</code>
              <fachschluesselausgabe>>false</fachschluesselausgabe>
              <inhalt>Kreise</inhalt>
              <masseinheit/>
              <regelausgabe>>false</regelausgabe>
              <typ>RK</typ>
            </merkmale>
            <merkmale>
              <art>A</art>
              <auspraegungen/>
              <code>STAG</code>
              <fachschluesselausgabe>>false</fachschluesselausgabe>
              <inhalt>Stichtag</inhalt>
              <masseinheit/>
              <regelausgabe>>false</regelausgabe>
              <typ>ZI</typ>
            </merkmale>
          </merkmale>
          <name xsi:nil="true"/>
          <zeitposition>0</zeitposition>
          <zeitraum>31.12.1995-31.12.2005</zeitraum>
          <ziZeiten soapenc:arrayType="xsd:string[16]" xsi:type="soapenc:Array"
            xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <ziZeiten>31.12.2006</ziZeiten>
            [...]
          </ziZeiten>
        </aufbauInformation>
        <name>11111KE001</name>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikBezeichnung>Gebietsstand</statistikBezeichnung>
        <statistikName>11111</statistikName>
      </DatenAufbauReturn>
    </ns1:DatenAufbauResponse>

```



```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.4.3 DatenExport

#### Erläuterung

Liefert 0-n Datenquader zu einem Stand und übergreifenden Optionen für alle Quader. Spezielle Optionen pro Datenquader sind durch Einzelrequests möglich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>namen</i>	Namen der Quader	1-20 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv (später) xml (später)
<i>werte</i>	Sollen Werte geliefert werden?	true (default) false
<i>metadaten</i>	Sollen Metadaten geliefert werden?	true (default) false
<i>zusatz</i>	Sollen zugehörige Metadaten geliefert werden?	true false (default)
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“.	Positive, ganze Zahl
<i>inhalte</i>	Namen der Inhalte	beliebig viele Namen, durch „ „ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich
<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;

<i>sachschluessel</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal“ angewendet, mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>sachmerkmal2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschluessel2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschluessel3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>stand</i>	Liefert Daten nur dann, wenn Sie auf neuem Stand sind.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=DatenExport&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&namen=21311BS003&bereich=Alle&format=csv&werte=true&metadaten=false&zusatz=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=1&inhalte=&regionalmerkmal=&regionalschluesssel=&sachmerkmal=GES&sachschluessel=GESW&sachmerkmal2=NAT&sachschluessel2=NATA&sachmerkmal3=&sachschluessel3=&stand=01.01.1900&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=DatenExport&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&namen=21311BS003&bereich=Alle&format=csv&werte=true&metadaten=false&zusatz=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=1&inhalte=&regionalmerkmal=&regionalschluesssel=&sachmerkmal=GES&sachschluessel=GESW&sachmerkmal2=NAT&sachschluessel2=NATA&sachmerkmal3=&sachschluessel3=&stand=01.01.1900&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:DatenExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <namen xsi:type="xsd:string">21311BS003</namen>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <werte xsi:type="xsd:boolean">>true</werte>
      <metadaten xsi:type="xsd:boolean">>false</metadaten>
      <zusatz xsi:type="xsd:boolean">>false</zusatz>
      <startjahr xsi:type="xsd:string"></startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string"></endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string"></zeitscheiben>
      <inhalte xsi:type="xsd:string"></inhalte>
      <regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
      <regionalschluesssel xsi:type="xsd:string"></regionalschluesssel>
      <sachmerkmal xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal>
      <sachschluessel xsi:type="xsd:string"></sachschluessel>
      <sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal2>
      <sachschluessel2 xsi:type="xsd:string"></sachschluessel2>
      <sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
      <sachschluessel3 xsi:type="xsd:string"></sachschluessel3>
      <stand xsi:type="xsd:string">01.01.1900 09:00</stand>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:DatenExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:DatenExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <DatenExportReturn>
        <quader soapenc:arrayType="ns2:Quader[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <quader>
            <format>csv</format>
            <name>21311BS003</name>
            <quaderDaten>* Der Benutzer IHRE_KENNUNG der Benutzergruppe Destatis-Online hat
am 25.06.2010 um 08:08:48 diesen Export angestoßen.
K;DQ;FACH-SCHL;GHH-ART;GHH-WERTE-JN;REGIOSTAT;EU-VBD;GENESIS-VBD;"nur Werte"
D;21311BS003;;N;N;N;J
K;DQ-ERH;FACH-SCHL
D;21311
K;DQA;NAME;RHF-BSR;RHF-ACHSE
D;GES;4;4
D;NAT;3;3
D;BILHS1;2;2
D;DINSG;1;1
K;DQZ;NAME;ZI-RHF-BSR;ZI-RHF-ACHSE
D;SEMEST;5;5
K;DQI;NAME;ME-NAME;DST;TYP;NKM-STELLEN
D;BIL002;Anzahl;GANZ;FALL;0
K;QEI;FACH-SCHL;FACH-SCHL;FACH-SCHL;FACH-SCHL;ZI-WERT;WERT;QUALITAET;GESPERRT;WERT-VERFAELSCHT
D;GESM;NATA;HS0011;DG;WS 1998/99;988;e;;0
D;GESM;NATA;HS0012;DG;WS 1998/99;64;e;;0
D;GESM;NATA;HS0070;DG;WS 1998/99;936;e;;0
[... ]
D;GESW;NATD;HS7960;DG;WS 2000/01;42;e;;0
D;GESW;NATD;HS8104;DG;WS 2000/01;48;e;;0
D;GESW;NATD;HS8103;DG;WS 2000/01;66;e;;0</quaderDaten>
          <returnInfo>
            <code>0</code>
            <inhalt/>
            <typ/>
          </returnInfo>
          <stand>06.09.2007 16:31:41</stand>
          <status>Aktualisierte Daten</status>
        </quader>
      </quader>
      <quaderAuswahl>
        <bereich>Alle</bereich>
        <namen>21311BS003</namen>
      </quaderAuswahl>
      <quaderOptionen>
        <endjahr/>
        <format>csv</format>
        <inhalte/>
        <metadaten>>false</metadaten>
        <regionalMerkmal/>
        <regionalSchluessel/>
        <sachMerkmal/>
        <sachMerkmal2/>
        <sachMerkmal3/>
        <sachSchluessel/>
        <sachSchluessel2/>
        <sachSchluessel3/>
        <sprache>de</sprache>
        <stand>01.01.1900 09:00</stand>
        <startjahr/>
        <werte>>true</werte>
        <zeitscheiben>0</zeitscheiben>
        <zusatz>>false</zusatz>
      </quaderOptionen>
      <returnInfo>
        <code>0</code>
        <inhalt>erfolgreich</inhalt>
        <typ>Information</typ>
      </returnInfo>
    </DatenExportReturn>
  </ns1:DatenExportResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</DatenExportReturn>
</nsl:DatenExportResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.4.4 ErgebnisExport

### Erläuterung

Liefert eine Tabelle, die durch einen Batchexport erzeugt wurde (TabellenExport oder ZeitreihenExport).

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Tabelle	1-10 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv gsb html (sdmx-ml → später!) (TabML → später!) (xml → später!)
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=ErgebnisExport&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0017&bereich=Alle&format=csv&komprimieren=false&sprache=de
```

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:TabellenExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0004</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">false</komprimieren>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:TabellenExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
```

```
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ErgebnisExportReturn>
        <ergebnisAuswahl>
          <bereich>alle</bereich>
          <name>12411-0004</name>
        </ergebnisAuswahl>
        <ergebnisOptionen>
          <format>csv</format>
          <komprimieren>false</komprimieren>
        </ergebnisOptionen>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <tabelle>
          <format/>
          <name>12411-0004</name>
          <returnInfo>
            <code>0</code>
            <inhalt>erfolgreich</inhalt>
            <typ>Information</typ>
          </returnInfo>
          <status>Aktualisierte Daten</status>
          <strukturInformation xsi:nil="true"/>
          <tabellenDaten>GENESIS-Tabelle: 12411-0004
```

Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat;

Mikrozensus Grundprogramm;

Deutschland;

;Privathaushalte

;1000

05/1992;35700

04/1993;36231

04/1994;36695

04/1995;36938

04/1996;37281

04/1997;37457

04/1998;37532

Zusammen;257834

(C)copyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

Stand: 16.07.2010 / 15:35:22</tabellenDaten>

</tabelle>

</ErgebnisExportReturn>

</ns1:ErgebnisExportResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

## 3.4.5 Merkmallinformation

### Erläuterung

Liefert die Informationen eines Merkmals.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
kennung	Nutzerkennung	10 Zeichen
passwort	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Auswahl		
name	Name der Merkmals	1-6 Zeichen.
bereich	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> <i>Meine/Benutzer</i> <i>Gruppe</i> <i>Amt</i> <i>Katalog/Öffentlich</i> <i>Alle</i> <b>externe Nutzer:</b> <i>Meine/Benutzer</i> <i>Katalog/Öffentlich</i>
Optionen		
sprache	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=MerkmalInformation&ken- nung=IHR\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=GES&bereich=Alle&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=MerkmalInformation&ken- nung=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=GES&bereich=Alle&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalInformation
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <name xsi:type="xsd:string">GES</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalInformation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalInformationResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <MerkmalInformationReturn>
        <code>ABS005</code>
        <informationen soapenc:arrayType="xsd:string[78]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          Absatz von Feinschnitt

          Erläuterung für folgende Statistik(en):
          Steueraufkommen des Bundes und der Länder

          Begriffsinhalt:
          Feinschnitt gehört zu den verbrauchsbesteuerten Erzeugnissen
          und unterliegen der Tabaksteuer.
          [...]
        </informationen>
        <inhalt>Absatz von Feinschnitt</inhalt>
        <objektTyp>Merkmal</objektTyp>
        <sprache>de</sprache>
      </MerkmalInformationReturn>
    </ns1:MerkmalInformationResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.4.6 ObjektExport

### Erläuterung

Liefert die Metadaten für 0-n Objekte.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>typ</i>	Typ des Objekts dessen Metadaten exportiert werden sollen.	Abruftabelle Datenquader Masseinheit Merkmal Merkmalsausprägung Merkmalsausprägungszuordnung Regel Statistik Statistikmerkmal  (Ergebnistabelle und Begriffe werden noch nicht unterstützt)
<i>namen</i>	Namen der Objekte	beliebig viele Namen, durch „," und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-10 Zeichen.
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv
<i>umfang</i>	Welche Datenelemente sollen exportiert werden?	muss (default) alle
<i>zusatz</i>	Zusätzliche Metadaten werden mit exportiert.	true false
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=ObjektExport&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&typ=Masseinheit&namen=1000&format=csv&umfang=muss&zusatz=false&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=ObjektExport&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&typ=Masseinheit&namen=1000&format=csv&umfang=muss&zusatz=false&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ObjektExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <typ xsi:type="xsd:string">Masseinheit</typ>
      <namen xsi:type="xsd:string">1000</namen>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <umfang xsi:type="xsd:string">muss</umfang>
      <zusatz xsi:type="xsd:boolean">true</zusatz>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ObjektExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ObjektExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <ObjektExportReturn>
        <objektAuswahl>
          <namen>1000</namen>
          <typ>Maßeinheit</typ>
        </objektAuswahl>
        <objektOptionen>
          <format>csv</format>
          <sprache>de</sprache>
          <umfang>muss</umfang>
          <zusatz>>true</zusatz>
        </objektOptionen>
        <objekte soapenc:arrayType="ns2:Objekt[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <objekte>
            <name>1000</name>
            <objektDaten>* Der Benutzer IHRE_KENNUNG der Benutzergruppe Destatis-Online hat
am 25.06.2010 um 08:15:17 diesen Export angestossen.
K;ME;ME-NAME;KTX;TYP;GRUND-ME;UMR-ME
D;1000;Tausend;Anzahl;Anzahl;Anzahl</objektDaten>
          <returnInfo>
            <code>0</code>
            <inhalt>erfolgreich</inhalt>
            <typ>Information</typ>
          </returnInfo>
        </objekte>
      </ObjektExportReturn>
    </ns1:ObjektExportResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.4.7 StatistikEigenschaften

#### Erläuterung

Liefert die Eigenschaften einer Statistik.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik	eine EVAS-Nr, 1-6 Zeichen.
<b>Optionen</b>		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=StatistikEigenschaften&kennung=\*\*IHRE\\_KENNUNG\*\*&passwort=\*\*IHR\\_PASSWORT\*\*&name=12411&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=StatistikEigenschaften&kennung=<b>IHRE_KENNUNG</b>&passwort=<b>IHR_PASSWORT</b>&name=12411&sprache=de)



## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikEigenschaften
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411</name>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikEigenschaften>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikEigenschaftenResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikEigenschaftenReturn>
        <EVAS_1_Kurztext>Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen</EVAS_1_Kurztext>
        <EVAS_1_Schlüssel>1</EVAS_1_Schlüssel>
        <EVAS_2_Kurztext>Bevölkerung</EVAS_2_Kurztext>
        <EVAS_2_Schlüssel>12</EVAS_2_Schlüssel>
        <EVAS_3_Kurztext>Bevölkerungsstand, -vorausberechnung</EVAS_3_Kurztext>
        <EVAS_3_Schlüssel>124</EVAS_3_Schlüssel>
        <erste_Durchfuehrung>01.01.1950</erste_Durchfuehrung>
        <kurztext>Fortschreibung des Bevölkerungsstandes</kurztext>
        <letzte_Durchfuehrung/>
        <name>12411</name>
        <periodizitaet>Monatlich</periodizitaet>
        <returnInfo xsi:nil="true"/>
      </StatistikEigenschaftenReturn>
    </ns1:StatistikEigenschaftenResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.4.8 StatistikInformation

### Erläuterung

Liefert die Informationen einer Statistik.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik	eine EVAS-Nr, 1-6 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> <i>Meine/Benutzer</i> <i>Gruppe</i> <i>Amt</i> <i>Katalog/Öffentlich</i> <i>Alle</i> <b>externe Nutzer:</b> <i>Meine/Benutzer</i> <i>Katalog/Öffentlich</i>

Optionen		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<i>de</i> = deutsch <i>en</i> = englisch

## Request (HTTP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=StatistikInformation&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411&bereich=Alle&sprache=de`

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikInformation
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikInformation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikInformationResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikInformationReturn>
        <code>12411</code>
        <inhalt>Fortschreibung des Bevölkerungsstandes</inhalt>
        <objektTyp>Statistik</objektTyp>
        <sprache>de</sprache>
        <information soapenc:arrayType="xsd:string[29]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          Die monatliche Fortschreibung des Bevölkerungsstandes wird,
          ausgehend von den Ergebnissen der jeweils letzten
          Volkszählung, aufgrund der Meldungen der Standesämter zu
          Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, der von den
          Einwohnermeldeämtern gemeldeten Angaben über Zu- und
          [...]
        </information>
      </StatistikInformationReturn>
    </ns1:StatistikInformationResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.4.9 TabelleAufbau

### Erläuterung

Liefert die Eigenschaften einer Tabelle.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Tabelle	1-10 Zeichen.

<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=TabelleAufbau&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=12411-0004&bereich=Alle&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=TabelleAufbau&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=12411-0004&bereich=Alle&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ErgebnisExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <name xsi:type="xsd:string">12411-0001</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ErgebnisExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <soapenv:Body>
          <ns1:TabelleAufbauResponse
            soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
            xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
            <TabelleAufbauReturn>
              <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
              <name>12411-0001</name>
              <quaderErlaeuterung>false</quaderErlaeuterung>
              <returnInfo>
                <code>0</code>
                <inhalt>erfolgreich</inhalt>
                <typ>Information</typ>
              </returnInfo>
              <strukturInformation>
                <abrufDatum/>
                <abrufTabelle>12411-0001</abrufTabelle>
                <abrufZeit/>
                <anzahlWerte/>
                <anzahlWertfelder/>
                <ident/>
                <kopfZeile soapenc:arrayType="ns2:StrukturElement[1]" xsi:type="soapenc:Array"
xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                  <kopfZeile>
                    <auspraegungen/>
                    <fb_art/>
                    <fb_vr_ausg_art/>
                    <insgesamt>false</insgesamt>
                </kopfZeile>
              </strukturInformation>
            </TabelleAufbauReturn>
          </ns1:TabelleAufbauResponse>
        </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
    </ns1:ErgebnisExportResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<name>BEVSTD</name>
<nummer>3</nummer>
<regel>>false</regel>
<strukturElemente xsi:nil="true"/>
<titel>Bevölkerungsstand</titel>
<top>0</top>
<typ>W</typ>
<wertausgabe>>false</wertausgabe>
<zusammen>>false</zusammen>
</kopfZeile>
</kopfZeile>
<name>12411-0001</name>
<tabellenKopf soapenc:arrayType="ns3:StrukturElement[1]" xsi:type="soapenc:Array"
  xmlns:ns3="daten.methods.webservice.genesis"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <tabellenKopf>
    <auspraegungen/>
    <fb_art></fb_art>
    <fb_vr_ausg_art></fb_vr_ausg_art>
    <insgesamt>>false</insgesamt>
    <name>12411</name>
    <nummer>1</nummer>
    <regel>>false</regel>
    <strukturElemente soapenc:arrayType="ns3:StrukturElement[1]"
  xsi:type="soapenc:Array">
      <strukturElemente>
        <auspraegungen>1</auspraegungen>
        <fb_art></fb_art>
        <fb_vr_ausg_art></fb_vr_ausg_art>
        <insgesamt>>false</insgesamt>
        <name>DINSG</name>
        <nummer>2</nummer>
        <regel>>false</regel>
        <strukturElemente xsi:nil="true"/>
        <titel>Deutschland insgesamt</titel>
        <top>1</top>
        <typ>RKG</typ>
        <wertausgabe>>false</wertausgabe>
        <zusammen>>false</zusammen>
      </strukturElemente>
    </strukturElemente>
    <titel>Fortschreibung des Bevölkerungsstandes</titel>
    <top>0</top>
    <typ>E</typ>
    <wertausgabe>>false</wertausgabe>
    <zusammen>>false</zusammen>
  </tabellenKopf>
</tabellenKopf>
<tabellenLayout>
  <kopfspaltenAnzahl/>
  <tabellenkopfZeilenAnzahl/>
  <vorspaltenAnzahl/>
  <zeilenueberschriftenAnzahl>1</zeilenueberschriftenAnzahl>
</tabellenLayout>
<unterTitel xsi:nil="true"/>
<vorSpalte soapenc:arrayType="ns4:StrukturElement[1]" xsi:type="soapenc:Array"
  xmlns:ns4="daten.methods.webservice.genesis"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <vorSpalte>
    <auspraegungen/>
    <fb_art></fb_art>
    <fb_vr_ausg_art></fb_vr_ausg_art>
    <insgesamt>>false</insgesamt>
    <name>STAG</name>
    <nummer>4</nummer>
    <regel>>false</regel>
    <strukturElemente xsi:nil="true"/>
    <titel>Stichtag</titel>
    <top>0</top>
    <typ>ZI</typ>
    <wertausgabe>>false</wertausgabe>
    <zusammen>>false</zusammen>
  </vorSpalte>
</vorSpalte>
<zeitraum>31.12.1970-31.12.2006</zeitraum>
<zwischenTitel xsi:nil="true"/>
</strukturInformation>

```

```

<transponierbar>true</transponierbar>
<typ>Standardtabelle</typ>
<ueberschrift>Bevölkerung: Deutschland, Stichtag</ueberschrift>
</TabelleAufbauReturn>
</ns1:TabelleAufbauResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

### 3.4.10 TabellenExport

#### Erläuterung

Liefert 0-n Tabellen mit übergreifenden Optionen für alle Tabellen. Spezielle Optionen pro Tabellen sind durch Einzelrequests möglich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>namen</i>	Namen der Tabellen	beliebig viele Namen, durch „ „ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-10 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv gsb html (sdmx-ml → später!) (TabML → später!) (xml → später!)
<i>strukturinformation</i>	Legt fest, ob Strukturinformationen zur Tabelle mit geliefert werden sollen.	true false (default)
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transponieren</i>	Durch setzen dieses Schalters, kann die Zeilen- und Spaltendarstellung getauscht werden.	true false (default)
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>kumulativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“.	Positive, ganze Zahl
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen;
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.

<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal“ angewendet, mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>sachmerkmal3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	1-6 Zeichen.
<i>sachschlüssel3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.
<i>stand</i>	Liefert Tabelle nur dann, wenn sie auf neuem Stand ist.	„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“
<i>auftrag</i>	Falls eine Tabelle für den direkten Abruf zu groß ist, kann sie im Hintergrund berechnet werden. Und anschließend über den ErgebnisExport geholt werden.	true false (default)
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

**Request (HTTP)**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=TabellenExport&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&namen=12411-0004&bereich=Alle&format=csv&strukturinformation=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=FAMSTD&sachschlüssel=VERH&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&stand=&auftrag=false&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=TabellenExport&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&namen=12411-0004&bereich=Alle&format=csv&strukturinformation=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=FAMSTD&sachschlüssel=VERH&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&stand=&auftrag=false&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:TabellenExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <namen xsi:type="xsd:string">12411-0004</namen>
      <bereich xsi:type="xsd:string">alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <strukturinformation xsi:type="xsd:boolean">>false</strukturinformation>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">>false</komprimieren>
      <transponieren xsi:type="xsd:boolean">>false</transponieren>
      <startjahr xsi:type="xsd:string"></startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string"></endjahr>
      <zeitschleiben xsi:type="xsd:string"></zeitschleiben>
      <regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
      <regionalschluesel xsi:type="xsd:string"></regionalschluesel>
      <sachmerkmal xsi:type="xsd:string">FAMSTD</sachmerkmal>
      <sachschluesel xsi:type="xsd:string">VERH</sachschluesel>
      <sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal2>
      <sachschluesel2 xsi:type="xsd:string"></sachschluesel2>
      <sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
      <sachschluesel3 xsi:type="xsd:string"></sachschluesel3>
      <stand xsi:type="xsd:string"></stand>
      <auftrag xsi:type="xsd:boolean">>false</auftrag>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:TabellenExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:TabellenExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <TabellenExportReturn>
        <returnInfo>
          <code>19</code>
          <inhalt>Bei mindestens einem Objekt sind Fehler oder Warnungen
aufgetreten.</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <tabellen soapenc:arrayType="ns2:Tabelle[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <tabellen>
            <format/>
            <name>12411-0004</name>
            <returnInfo>
              <code>0</code>
              <inhalt>erfolgreich</inhalt>
              <typ>Information</typ>
            </returnInfo>
            <status>Aktualisierte Daten</status>
            <strukturInformation xsi:nil="true"/>
            <tabellenDaten>GENESIS-Tabelle: Temporär
Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Familienstand;;;;
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes;;;;
Deutschland;;;;
Bevölkerungsstand (Anzahl);;;;
;Familienstand;
;verheiratet;Insgesamt
31.12.1991;39011038;80274564
31.12.1992;39241802;80974632
31.12.1993;39258168;81338093
31.12.1994;39221183;81538603
31.12.1995;39173060;81817499
31.12.1996;38103251;82012162
31.12.1997;37813423;82057379
```



31.12.1998;38592438;82037011  
31.12.1999;38455051;82163475

(C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

```
Stand: 25.06.2010 / 08:45:43</tabellenDaten>
</tabellen>
</tabellen>
<tabellenAuswahl>
  <bereich>Alle</bereich>
  <namen>12411-0004</namen>
</tabellenAuswahl>
<tabellenOptionen>
  <auftrag>>false</auftrag>
  <endjahr/>
  <format>datencsv</format>
  <komprimieren>>false</komprimieren>
  <regionalMerkmal/>
  <regionalSchluessel/>
  <sachMerkmal>FAMSTD</sachMerkmal>
  <sachMerkmal2/>
  <sachMerkmal3/>
  <sachSchluessel>VERH</sachsSchluessel>
  <sachSchluessel2/>
  <sachSchluessel3/>
  <sprache>de</sprache>
  <stand/>
  <startjahr/>
  <strukturinformation>>false</strukturinformation>
  <transponieren>>false</transponieren>
  <zeitscheiben>0</zeitscheiben>
</tabellenOptionen>
</TabellenExportReturn>
</ns1:TabellenExportResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.4.11 ZeitreiheAufbau

### Erläuterung

Liefert den Aufbau einer Zeitreihe.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Zeitreihe	1-10 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer      ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich    ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch



## Request (HTTP)

[https://www.genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=ZeitreiheAufbau&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&name=11111KE001&bereich=Alle&sprache=de](https://www.genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=ZeitreiheAufbau&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&name=11111KE001&bereich=Alle&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ZeitreiheAufbau soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <name xsi:type="xsd:string">11111KE001</name>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ZeitreiheAufbau>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ZeitreiheAufbauResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ZeitreiheAufbauReturn>
        <aufbauInformation>
          <name>11111KE001</name>
          <zeitposition>0</zeitposition>
          <zeitraum>31.12.1995-31.12.2005</zeitraum>
          <merkmale soapenc:arrayType="ns2:AufbauElement[4]" xsi:type="soapenc:Array"
xmlns:ns2="daten.webservice_2010.genesis"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <merkmale xsi:nil="true"/>
            <merkmale>
              <art>I</art>
              <auspraegungen/>
              <code>FLC006</code>
              <fachschluesselausgabe>>false</fachschluesselausgabe>
              <inhalt>Gebietsfläche</inhalt>
              <masseinheit>qkm</masseinheit>
              <regelausgabe>>false</regelausgabe>
              <typ>W</typ>
            </merkmale>
            <merkmale>
              <art>A</art>
              <auspraegungen>482</auspraegungen>
              <code>KREISE</code>
              <fachschluesselausgabe>>false</fachschluesselausgabe>
              <inhalt>Kreise</inhalt>
              <masseinheit/>
              <regelausgabe>>false</regelausgabe>
              <typ>RK</typ>
            </merkmale>
            <merkmale>
              <art>A</art>
              <auspraegungen/>
              <code>STAG</code>
              <fachschluesselausgabe>>false</fachschluesselausgabe>
              <inhalt>Stichtag</inhalt>
              <masseinheit/>
              <regelausgabe>>false</regelausgabe>
              <typ>ZI</typ>
            </merkmale>
          </merkmale>
        </aufbauInformation>
        <name>11111KE001</name>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </ZeitreiheAufbauReturn>
    </ns1:ZeitreiheAufbauResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<statistikBezeichnung>Gebietsstand</statistikBezeichnung>
<statistikName>11111</statistikName>
<ueberschrift>Gebietsstand, Gebietsfläche, Kreise, Stichtag ...</ueberschrift>
</ZeitreiheAufbauReturn>
</ns1:ZeitreiheAufbauResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

### 3.4.12 ZeitreihenExport

#### Erläuterung

Liefert 0-n Zeitreihen mit übergreifenden Optionen für alle Zeitreihen. Spezielle Optionen pro Zeitreihe sind durch Einzelrequests möglich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>namen</i>	Namen der Zeitreihen	beliebig viele Namen, durch „ „ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-10 Zeichen.
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>format</i>	Datenformat	csv datencsv gsb html (sdmx-ml → später!) (TabML → später!) (xml → später!)
<i>strukturinformation</i>	Legt fest, ob Strukturinformationen zur Tabelle mit geliefert werden sollen.	true false (default)
<i>komprimieren</i>	De-/Aktiviert die Unterdrückung von Leerzeilen und Leerspalten.	true false (default)
<i>transponieren</i>	Legt fest, ob die Zeit in der Kopfzeile oder in der Vorpalte angeordnet werden soll.	true false (default)
<i>startjahr</i>	Daten, ab diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>alternativ</b> zu „zeitscheiben“. Priorität hat „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“
<i>endjahr</i>	Daten, bis zu diesem Jahr werden geliefert. Diese Angabe ist <b>alternativ</b> zu „zeitscheiben“. Priorität hat „zeitscheiben“.	4-stellig (jjjj) od. 4+2-stellig (jjjj/jj); Werte zwischen „1900“ und „2100“

<i>zeitscheiben</i>	Anzahl aktueller Zeitscheiben, die geliefert werden sollen. Diese Angabe ist <b>alternativ</b> zu „startjahr“ und „endjahr“. Priorität hat „zeitscheiben“.	<i>Positive, ganze Zahl</i>
<i>inhalte</i>	Namen der Inhalte	<i>beliebig viele Namen, durch „ „ und ohne Leerzeichen getrennt. Jeder Name hat 1-6 Zeichen.</i>
<i>regionalmerkmal</i>	„code“ der Regionalklassifikation (RK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „regionalschlüssel“ angewendet werden soll.	<i>1-6 Zeichen;</i>
<i>regionalschlüssel</i>	Übergabe des Amtlichen Gemeindegemeinschaftsschlüssel (AGS), mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden.	<i>1-8 Ziffern; „*“-Notation möglich.</i>
<i>regionalschlüsselcode</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	<i>true / false</i>
<i>sachmerkmal</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel“ angewendet werden soll.	<i>1-6 Zeichen.</i>
<i>sachschlüssel</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal“ angewendet, mehrere Schlüssel können durch ein Komma getrennt mitgegeben werden, der Einsatz eines Asterisk (*) ist erlaubt.	<i>1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.</i>
<i>sachschlüsselcode</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	<i>true / false</i>
<i>sachmerkmal2</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel2“ angewendet werden soll.	<i>1-6 Zeichen.</i>
<i>sachschlüssel2</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal2“ angewendet.	<i>1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.</i>
<i>sachschlüsselcode2</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	<i>true / false</i>
<i>sachmerkmal3</i>	„code“ der Sachklassifikation (SK-Merkmal), auf die die Auswahl mittels „sachschlüssel3“ angewendet werden soll.	<i>1-6 Zeichen.</i>
<i>sachschlüssel3</i>	Ausprägungen einer Sachklassifikation (z.B. WZ93012). Wird auf „sachmerkmal3“ angewendet.	<i>1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich.</i>
<i>sachschlüsselcode3</i>	Aktiviert die zusätzliche Ausgabe des Codes der Ausprägungen.	<i>true / false</i>
<i>stand</i>	Liefert Zeitreihen nur dann, wenn sie auf neuerem Stand sind.	<i>„tt.mm.jjjj hh:mm“ oder „tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001 19:15“</i>
<i>auftrag</i>	Falls eine Tabelle für den direkten Abruf zu groß ist, kann sie im Hintergrund berechnet werden. Und anschließend über den ErgebnisExport geholt werden.	<i>true false (default)</i>
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	<i>de = deutsch en = englisch</i>

## Request (HTTP)

```
https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=ZeitreihenExport&kennu
ng=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&namen=21311BS003&bereich=Alle&format=csv&strukturinforma
tion=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=1&inhalte=&
regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&regionalschlüsselcode=false&sachmerkmal=GES&sachschlues
sel=GESW&sachschlüsselcode=true&sachmerkmal2=NAT&sachschlüssel2=NATA&sachschlüsselcode2=fals
e&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&sachschlüsselcode3=false&stand=&auftrag=false&sprache=de
```

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ZeitreihenExport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <namen xsi:type="xsd:string">21311BS003</namen>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <format xsi:type="xsd:string">csv</format>
      <strukturinformation xsi:type="xsd:boolean">false</strukturinformation>
      <komprimieren xsi:type="xsd:boolean">false</komprimieren>
      <transponieren xsi:type="xsd:string">false</transponieren>
      <startjahr xsi:type="xsd:string"></startjahr>
      <endjahr xsi:type="xsd:string"></endjahr>
      <zeitscheiben xsi:type="xsd:string">1</zeitscheiben>
      <inhalte xsi:type="xsd:string"></inhalte>
      <regionalmerkmal xsi:type="xsd:string"></regionalmerkmal>
      <regionalschlüssel xsi:type="xsd:string"></regionalschlüssel>
      <regionalschlüsselcode xsi:type="xsd:boolean">false</regionalschlüsselcode>
      <sachmerkmal xsi:type="xsd:string">GES</sachmerkmal>
      <sachschlüssel xsi:type="xsd:string">GESW</sachschlüssel>
      <sachschlüsselcode xsi:type="xsd:boolean">true</sachschlüsselcode>
      <sachmerkmal2 xsi:type="xsd:string">NAT</sachmerkmal2>
      <sachschlüssel2 xsi:type="xsd:string">NATA</sachschlüssel2>
      <sachschlüsselcode2 xsi:type="xsd:boolean">false</sachschlüsselcode2>
      <sachmerkmal3 xsi:type="xsd:string"></sachmerkmal3>
      <sachschlüssel3 xsi:type="xsd:string"></sachschlüssel3>
      <sachschlüsselcode3 xsi:type="xsd:boolean">false</sachschlüsselcode3>
      <stand xsi:type="xsd:string"></stand>
      <auftrag xsi:type="xsd:boolean">false</auftrag>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ZeitreihenExport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ZeitreihenExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ZeitreihenExportReturn>
        <returnInfo>
          <code>19</code>
          <inhalt>Bei mindestens einem Objekt sind Fehler oder Warnungen
aufgetreten.</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <zeitreihen soapenc:arrayType="ns2:Zeitreihe[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <zeitreihen>
            <format/>
            <name>21311BS003</name>
            <returnInfo>
              <code>21</code>
              <inhalt>Mindestens ein Parameter enthält ungültige Werte. Er wurde angepasst,
um den Service starten zu können.: zeitPosition</inhalt>
              <typ>Warnung</typ>
            </returnInfo>
            <status>Aktualisierte Daten</status>
            <strukturinformation xsi:nil="true"/>
          </zeitreihen>
        </ns1:ZeitreihenExportResponse>
      </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
```

```

<zeitreihenDaten>GENESIS-Tabelle: Temporär
Statistik der Studenten;;;;;
Zeitreihen aus 21311BS003;;;;;
Statistik der Studenten;;;;;
;;;;;Stichsemester
;;;;;WS 2000/01
Deutschland;Ausländer;weiblich;U Freiburg i.Br.;Studierende;Anzahl;1586
;;;U Heidelberg;Studierende;Anzahl;2220
;;;U Hohenheim;Studierende;Anzahl;305
;;;U Karlsruhe;Studierende;Anzahl;736
[... ]
;;;FH Hof in Hof;Studierende;Anzahl;42
;;;FH Coburg;Studierende;Anzahl;46
;;;Evang. FH Reutlingen-Ludwigsburg in Reutlingen;Studierende;Anzahl;6
    
```

(C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

```

Stand: 25.06.2010 / 12:06:51</zeitreihenDaten>
  </zeitreihen>
</zeitreihen>
<zeitreihenAuswahl>
  <bereich>Alle</bereich>
  <namen>21311BS003</namen>
</zeitreihenAuswahl>
<zeitreihenOptionen>
  <auftrag>false</auftrag>
  <endjahr/>
  <format>csv</format>
  <inhalte/>
  <regionalMerkmal/>
  <regionalSchluessel/>
  <sachMerkmal>GES</sachMerkmal>
  <sachMerkmal2>NAT</sachMerkmal2>
  <sachMerkmal3/>
  <sachSchluessel>GESW</sachSchluessel>
  <sachSchluessel2>NATA</sachSchluessel2>
  <sachSchluessel3/>
  <regionalSchluesselcode>false</regionalSchluesselcode>
  <sachSchluesselcode>true</sachSchluesselcode>
  <sachSchluesselcode2>false</sachSchluesselcode2>
  <sachSchluesselcode3>false</sachSchluesselcode3>
  <sprache>de</sprache>
  <stand/>
  <startjahr/>
  <zeitPosition>K</zeitPosition>
  <zeitscheiben>1</zeitscheiben>
</zeitreihenOptionen>
</ZeitreihenExportReturn>
</ns1:ZeitreihenExportResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

## 3.5 Nutzerservice

Der NutzerService besteht aus den Methoden:

- **PasswortAendern:** Ändert das Passwort eines Nutzers

### 3.5.1 PasswortAendern

#### Erläuterung

Führt eine Anmeldung mit einer Passwortänderung und direkt wieder die Abmeldung durch. So kann das Passwort schnell geändert werden. Dieser Service ist für die **reine Webservice**nutzung uninteressant, da dort das Passwort nie abläuft.

## Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>altespassword</i>	Bisheriges Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<i>neuespassword</i>	Neues Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<i>wiederholungneuespassword</i>	Wiederholung des neuen Passworts zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

### Syntax / Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/NutzerService?method=PasswortAendern&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&neuespassword=IHR\\_PASSWORT\\_NEU&wiederholungneuespassword=IHR\\_PASSWORT\\_NEU](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/NutzerService?method=PasswortAendern&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&neuespassword=IHR_PASSWORT_NEU&wiederholungneuespassword=IHR_PASSWORT_NEU)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:NutzerService soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <neuespassword xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT_NEU</neuespassword>
      <wiederholungneuespassword
xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT_NEU</wiederholungneuespassword>
    </web:NutzerService>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Response

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Body>
    <PasswortAendernResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <PasswortAendernReturn>Ihr Passwort wurden erfolgreich
geändert.</PasswortAendernReturn>
    </PasswortAendernResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.6 RechercheService\_2010

Der RechercheService besteht aus den Methoden:

- **Recherche:** Liefert Treffer zu Suchbegriff
- **AuftraegeKatalog:** Liefert Liste von Auftraegen
- **BegriffeKatalog:** Liefert Liste von Begriffen
- **DatenKatalog:** Liefert Liste von Daten (Datenquader bzw. Auswahlen)
- **ErgebnisKatalog:** Liefert Liste von Ergebnistabellen
- **MerkmalsKatalog:** Liefert Liste von Merkmalen
- **MerkmalsAuspraegungskatalog:** Liefert Liste Ausprägungen zu einem Merkmal
- **MerkmalDatenKatalog:** Liefert Liste der Daten zu einem Merkmal
- **MerkmalStatistikenKatalog:** Liefert Liste der Statistiken zu einem Merkmal
- **MerkmalTabellenKatalog:** Liefert Liste der Tabellen zu einem Merkmal
- **MerkmalZeitreihenKatalog:** Liefert Liste der Zeitreihen zu einem Merkmal
- **NeueDatenKatalog:** Liefert Liste neuer Daten
- **StatistikKatalog:** Liefert Liste von Statistiken
- **StatistikDatenKatalog:** Liefert Liste der Daten zu einer Statistik
- **StatistikMerkmaleKatalog:** Liefert Liste der Merkmale zu einer Statistik
- **StatistikTabellenKatalog:** Liefert Liste der Tabellen zu einer Statistik
- **StatistikZeitreihenKatalog:** Liefert Liste der Zeitreihen zu einer Statistik
- **TabellenKatalog:** Liefert Liste von Tabellen
- **ZeichenKatalog:** Liefert Liste der Qualistaetskennzeichen und deren Bedeutung
- **ZeitreihenKatalog:** Liefert Liste von Zeitreihen (Datenquader/Tabellen)

### 3.6.1 Recherche

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Objekten zu einem Suchstring im Lucene-Format.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>luceneString</i>	Begriff(e) nach dem/denen gesucht wird	<i>Zeichenkette</i>
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	<i>10 Zeichen</i>
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	<i>10-20 Zeichen</i>
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	<i>1-500, default=100</i>
<i>sprache</i>	Sprache	<i>de = deutsch en = englisch</i>
<i>kategorie</i>	Kategorie, in der gesucht werden soll	<i>Datenquader Merkmale Statistiken Tabellen Zeitreihen Alle</i>

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=Recherche&luceneString=hessen&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&listenLaenge=100&sprache=de&kategorie=tabellen](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=Recherche&luceneString=hessen&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&listenLaenge=100&sprache=de&kategorie=tabellen)

#### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```



```
<web:Recherche soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <.luceneString xsi:type="xsd:string">hessen</luceneString>
  <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
  <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
  <listenLaenge xsi:type="xsd:string">100</listenLaenge>
  <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
  <kategorie xsi:type="xsd:string">tabellen</kategorie>
</web:Recherche>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:RechercheResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <RechercheReturn>
        <returncode>(0)</returncode>
        <trefferListe soapenc:arrayType="ns2:EinzelTreffer[100]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <trefferListe>
            <gewichtung>100.0</gewichtung>
            <kostenpflichtig>>false</kostenpflichtig>
            <kurztext>Gebietsfl&#228;che: Bundesl&#228;nder, Stichtag</kurztext>
            <links soapenc:arrayType="ns2:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <name>11111-0001</name>
            <objektTyp>Tabelle</objektTyp>
            <strukturTyp>7</strukturTyp>
          </trefferListe>
          <trefferListe>
            <gewichtung>100.0</gewichtung>
            <kostenpflichtig>>false</kostenpflichtig>
            <kurztext>Bev&#228;lkerung, Erwerbst&#228;tige, Erwerbslose,
Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen: Bundesl&#228;nder, Jahre</kurztext>
            <links soapenc:arrayType="ns2:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <name>12211-0050</name>
            <objektTyp>Tabelle</objektTyp>
            <strukturTyp>7</strukturTyp>
          </trefferListe>
          <trefferListe>
            <gewichtung>100.0</gewichtung>
            <kostenpflichtig>>false</kostenpflichtig>
            <kurztext>Privathaushalte: Bundesl&#228;nder, Jahre</kurztext>
            <links soapenc:arrayType="ns2:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <name>12211-0150</name>
            <objektTyp>Tabelle</objektTyp>
            <strukturTyp>7</strukturTyp>
          </trefferListe>
          [...]
          <trefferListe>
            <gewichtung>100.0</gewichtung>
            <kostenpflichtig>>false</kostenpflichtig>
            <kurztext>Besch&#228;ftigte und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden
Gewerbe: Bundesl&#228;nder, Jahre, Wirtschaftszweige (WZ2003 2-Steller)</kurztext>
            <links soapenc:arrayType="ns2:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <name>42111-0111</name>
            <objektTyp>Tabelle</objektTyp>
          </trefferListe>
        </trefferListe>
        <trefferUebersicht soapenc:arrayType="ns3:ObjektTreffer[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns3="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
        <trefferUebersicht>
          <objektTyp>Tabelle</objektTyp>
          <trefferAnzahl>168</trefferAnzahl>
        </trefferUebersicht>
      </RechercheReturn>
    </ns1:RechercheResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 3.6.2 AuftrageKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Aufträgen zu einem Nutzer.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>password</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=AuftrageKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=AuftrageKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:AuftrageKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:AuftrageKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:AuftrageKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <AuftrageKatalogReturn>
        <auftrageAuswahl>
          <listenLaenge>100</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </auftrageAuswahl>
        <auftrageKatalogEintraege>
          <datum>03.12.2010</datum>
          <inhalt>hol_1</inhalt>
          <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          <status>Fertig</status>
          <typ>Werteabruf</typ>
          <zeit>12:07:01</zeit>
        </auftrageKatalogEintraege>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </AuftrageKatalogReturn>
    </ns1:AuftrageKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.6.3 BegriffeKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Begriffen zu einer Auswahl.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>filter</i>	Filtert die Begriffe, deren Code mit <filter> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=BegriffeKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=12\\*&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=BegriffeKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=12*&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice_2010.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:BegriffeKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <filter xsi:type="xsd:string">n*</filter>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:BegriffeKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:BegriffeKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <BegriffeKatalogReturn>
        <begriffeAuswahl>
          <filter>n*</filter>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </begriffeAuswahl>
        <begriffeKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:BegriffeKatalogEintrag[15]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <begriffeKatalogEintraege>
            <inhalt>N,N'-Ethylen</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </begriffeKatalogEintraege>
          <begriffeKatalogEintraege>
            <inhalt>N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamin</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </begriffeKatalogEintraege>
          [...]
          <begriffeKatalogEintraege>
            <inhalt>Nachrichtenübermittlung</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </begriffeKatalogEintraege>
          <begriffeKatalogEintraege>
            <inhalt>Nachrichtenwesen</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </begriffeKatalogEintraege>
        </BegriffeKatalogReturn>
      </ns1:BegriffeKatalogResponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

```

        </begriffeKatalogEintraege>
    </begriffeKatalogEintraege>
    <returnInfo>
        <code>0</code>
        <inhalt>erfolgreich</inhalt>
        <typ>Information</typ>
    </returnInfo>
</BegriffeKatalogReturn>
</ns1:BegriffeKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

## 3.6.4 DatenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Datenquadern zu einer Auswahl in einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>filter</i>	Filtert die Daten, deren Code mit <filter> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=DatenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=12\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=DatenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=12*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <web:DatenKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
            <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
            <filter xsi:type="xsd:string">12*</filter>
            <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
            <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
            <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
        </web:DatenKatalog>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

### Response

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Body>
        <ns1:DatenKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
            <DatenKatalogReturn>
                <datenAuswahl>
    
```

```

<bereich>Alle</bereich>
<filter>12*</filter>
<kriterium>Name</kriterium>
<listenLaenge>15</listenLaenge>
<sprache>de</sprache>
</datenAuswahl>
<datenKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:DatenKatalogEintrag[31]"
  xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <datenKatalogEintraege>
    <beschriftungstext>Mikrozensus Grundprogramm, Privathaushalte,
      Deutschland, Zahl der Kinder unter 18 Jahren,
      Stichmonat</beschriftungstext>
    <code>12211BJ001</code>
    <inhalt>05/1992-04/1999</inhalt>
    <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
    <stand>16.04.2019 08:21:56h</stand>
  </datenKatalogEintraege>
  [...]
</datenKatalogEintraege>
<returnInfo>
  <code>0</code>
  <inhalt>erfolgreich</inhalt>
  <typ>Information</typ>
</returnInfo>
</DatenKatalogReturn>
</ns1:DatenKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 3.6.5 Ergebniskatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Ergebnistabellen zu einer Auswahl in einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>filter</i>	Filtert die Ergebnisse, deren <b>Code</b> mit <i>filter</i> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=ErgebnisKatalog&kennung=IHR\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=\\*&bereich=Alle&listenLaenge=99&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=ErgebnisKatalog&kennung=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=*&bereich=Alle&listenLaenge=99&sprache=de)

### Request (SOAP)

```

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ErgebnisKatalog soapenc:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHR_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
    </web:ErgebnisKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<filter xsi:type="xsd:string">*</filter>
<bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
<listenLaenge xsi:type="xsd:string">99</listenLaenge>
<sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
</web:ErgebnisKatalog>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <ErgebnisKatalogReturn>
        <ergebnisAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <filter>*</filter>
          <kriterium>Name</kriterium>
          <listenLaenge>99</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </ergebnisAuswahl>
        <ergebnisKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:ErgebnisKatalogEintrag[99]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <ergebnisKatalogEintraege>
            <code>$24.06.09/08:38:14.9</code>
            <inhalt>Indikatoren zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </ergebnisKatalogEintraege>
          <ergebnisKatalogEintraege>
            <code>$24.06.09/10:28:38.7</code>
            <inhalt>Umsatz im Einzelhandel (real/nominal) (Messzahlen und
Veränderungsraten): Deutschland, Jahre, Wirtschaftszweige (WZ2008: ausgewählte
Positionen)</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </ergebnisKatalogEintraege>
          [...]
          <ergebnisKatalogEintraege>
            <code>$Cache-S2-13231-0002</code>
            <inhalt>Erwerbslose: Deutschland, Monate, Geschlecht, Altersgruppen,
original/saisonbereinigte Werte</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </ergebnisKatalogEintraege>
        </ErgebnisKatalogReturn>
      </ns1:ErgebnisKatalogResponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

## 3.6.6 MerkmalsKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Merkmalen zu einer Auswahl in einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Auswahl		
<i>filter</i>	Filtert die Merkmale, deren Wert in der Spalte, die in <kriterium> angegeben wird mit <filter> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>kriterium</i>	Kriterium auf das die Auswahl angewendet werden soll, auch Sortierkriterium	Code Inhalt
<i>typ</i>	Merkmaltyp	klassifizierend insgesamt räumlich sachlich wert zeitlich zeitidentifizierend alle
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
Optionen		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=MerkmalsKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=A\\*&kriterium=Code&typ=alle&bereich=Alle&listenLaenge=99&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=MerkmalsKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=A*&kriterium=Code&typ=alle&bereich=Alle&listenLaenge=99&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalsKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <filter xsi:type="xsd:string">A*</filter>
      <kriterium xsi:type="xsd:string">Code</kriterium>
      <typ xsi:type="xsd:string">alle</typ>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">99</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalsKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalsKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <MerkmalsKatalogReturn>
        <merkmalsAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <filter>A*</filter>
          <kriterium>code</kriterium>
          <listenLaenge>99</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
          <typ>Alle</typ>
        </merkmalsAuswahl>
        <merkmalsKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:MerkmalsKatalogEintrag[99]"
xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.methods.webservice.genesis"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <merkmalsKatalogEintraege>
```

```

<auspraegungen/>
<code>ABG002</code>
<inhalt>Produktions- und Importabgaben abzgl. Subventionen</inhalt>
<links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
<typ>Wert</typ>
</merkmalsKatalogEintraege>
<merkmalsKatalogEintraege>
  <auspraegungen/>
  <code>ABG003</code>
  <inhalt>Abgaben auf soz.Leistungen, verbrauchsnahe Steuern</inhalt>
  <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
  <typ>Wert</typ>
</merkmalsKatalogEintraege>
[... ]
<merkmalsKatalogEintraege>
  <auspraegungen/>
  <code>ASG010</code>
  <inhalt>Nettoausgaben</inhalt>
  <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
  <typ>Wert</typ>
</merkmalsKatalogEintraege>
</merkmalsKatalogEintraege>
<returnInfo>
  <code>0</code>
  <inhalt>erfolgreich</inhalt>
  <typ>Information</typ>
</returnInfo>
</MerkmalsKatalogReturn>
</ns1:MerkmalsKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 3.6.7 MerkmalAuspraegungenKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Ausprägungen zu einem Merkmal aus einem Bereich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>auswahl</i>	Auswahl der Ausprägungen des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>kriterium</i>	Kriterium auf das die Auswahl angewendet werden soll, auch Sortierkriterium	Code Inhalt
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Ausprägungen	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=MerkmalAuspraegungekatalog&kennung=IHR\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=BILHS1&auswahl=hs18\\*&kriterium=code&bereich=Alle&listenLaenge=10&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=MerkmalAuspraegungekatalog&kennung=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=BILHS1&auswahl=hs18*&kriterium=code&bereich=Alle&listenLaenge=10&sprache=de)



## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalAuspraegungenKatalog
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">BILHS1</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">HS18*</auswahl>
      <kriterium xsi:type="xsd:string">code</kriterium>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">10</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalAuspraegungenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalAuspraegungenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <MerkmalAuspraegungenKatalogReturn>
        <merkmalAuspraegungenAuswahl>
          <auswahl>HS18*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium>code</kriterium>
          <listenLaenge>10</listenLaenge>
          <name>BILHS1</name>
          <sprache>de</sprache>
        </merkmalAuspraegungenAuswahl>
        <merkmalAuspraegungenKatalogEintraege
          soapenc:arrayType="ns2:MerkmalAuspraegungenKatalogEintrag[4]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
            <code>HS1800</code>
            <inhalt>U Hohenheim</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <merkmale>1</merkmale>
          </merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
          <merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
            <code>HS1810</code>
            <inhalt>U Mannheim</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <merkmale>1</merkmale>
          </merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
          <merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
            <code>HS1820</code>
            <inhalt>U Ulm</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <merkmale>1</merkmale>
          </merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
          <merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
            <code>HS1830</code>
            <inhalt>Freie H Stuttgart, Seminar für Waldorfpäd.(Priv.)</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <merkmale>1</merkmale>
          </merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
        </merkmalAuspraegungenKatalogEintraege>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </MerkmalAuspraegungenKatalogReturn>
    </ns1:MerkmalAuspraegungenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 3.6.8 MerkmalDatenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Daten zu einem Merkmal aus einem Bereich.

**Hinweis:** Der Parameter `auswahl` wird derzeit nicht ausgewertet.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<code>kennung</code>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<code>passwort</code>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<code>name</code>	Name des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<code>auswahl</code>	Auswahl der Daten des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich (noch nicht unterstützt)
<code>bereich</code>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<code>listenLaenge</code>	Anzahl der maximal gelieferten Daten	1-2500, default=100
<code>sprache</code>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=MerkmalDatenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=GES&auswahl=12\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=MerkmalDatenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=GES&auswahl=12*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalDatenKatalog
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">GES</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12*</auswahl>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalDatenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalDatenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <MerkmalDatenKatalogReturn>
        <merkmalDatenAuswahl>
          <auswahl>12*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
        </merkmalDatenAuswahl>
      </MerkmalDatenKatalogReturn>
    </ns1:MerkmalDatenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<name>GES</name>
<sprache>de</sprache>
</merkmalDatenAuswahl>
<merkmalDatenKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:MerkmalDatenKatalogEintrag[15]"
  xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <merkmalDatenKatalogEintraege>
    <beschriftungstext>Gebietsstand, Absatz von Feinschnittrollen, Absatz von
      Pfeifentabak, Absatz von Feinschnitt, Absatz von Zigarren/Zigarillos,
      Absatz von Zigaretten, Arbeitsstunden, Deutschland, Monate, Quartale,
      Altersjahre (ul-85m), Geschlecht, Familienstand, Beschäftigungsumfang,
      Ehedauer, Schulabschlüsse, Bundesländer, Jahr
    </beschriftungstext>
    <code>11117TEST1</code>
    <inhalt>1. Quartal 2001</inhalt>
    <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
    <stand>17.12.2008 15:41:54h</stand>
  </merkmalDatenKatalogEintraege>
  [...]
</merkmalDatenKatalogEintraege>
<returnInfo>
  <code>0</code>
  <inhalt>erfolgreich</inhalt>
  <typ>Information</typ>
</returnInfo>
</MerkmalDatenKatalogReturn>
</ns1:MerkmalDatenKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 3.6.9 MerkmalStatistikenKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Statistiken zu einem Merkmal aus einem Bereich.

**Hinweis:** Der Parameter `auswahl` wird derzeit nicht ausgewertet.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<code>kennung</code>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<code>passwort</code>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<code>name</code>	Name des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<code>auswahl</code>	Auswahl der Statistik des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich (noch nicht unterstützt)
<code>kriterium</code>	Kriterium auf das die Auswahl angewendet werden soll, auch Sortierkriterium	Code Inhalt
<code>bereich</code>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<code>listenLaenge</code>	Anzahl der maximal gelieferten Ausprägungen	1-2500, default=100
<code>sprache</code>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=MerkmalStatistikenKatalog&kennung=IHR\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=GES&auswahl=12\\*&kriterium=Code&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=MerkmalStatistikenKatalog&kennung=IHR_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=GES&auswahl=12*&kriterium=Code&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalStatistikenKatalog
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">GES</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12*</auswahl>
      <kriterium xsi:type="xsd:string">Code</kriterium>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Code</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalStatistikenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalStatistikenKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <MerkmalStatistikenKatalogReturn>
        <merkmalStatistikenAuswahl>
          <auswahl/>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <name>GES</name>
          <sprache>de</sprache>
        </merkmalStatistikenAuswahl>
        <merkmalStatistikenKatalogEintraege
soapenc:arrayType="ns2:MerkmalStatistikenKatalogEintrag[15]"
xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <merkmalStatistikenKatalogEintraege>
            <code>12211</code>
            <datenquader>3</datenquader>
            <inhalt>Mikrozensus Grundprogramm</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </merkmalStatistikenKatalogEintraege>
          [...]
        </merkmalStatistikenKatalogEintraege>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </MerkmalStatistikenKatalogReturn>
    </ns1:MerkmalStatistikenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.6.10 MerkmalTabellenKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Tabellen zu einem Merkmal aus einem Bereich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Zugangsdaten		
kennung	Nutzerkennung	10 Zeichen
passwort	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

Auswahl		
<i>name</i>	Name des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>auswahl</i>	Auswahl der Tabellen des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
Optionen		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Tabellen	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=MerkmalTabellenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=GES&auswahl=12\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=MerkmalTabellenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=GES&auswahl=12*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalTabellenKatalog
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">GES</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12*</auswahl>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalTabellenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalTabellenKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <MerkmalTabellenKatalogReturn>
        <merkmalTabellenAuswahl>
          <auswahl>12*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <name>GES</name>
          <sprache>de</sprache>
        </merkmalTabellenAuswahl>
        <merkmalTabellenKatalogEintraege
soapenc:arrayType="ns2:MerkmalTabellenKatalogEintrag[15]" xsi:type="soapenc:Array"
xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <merkmalTabellenKatalogEintraege>
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>12511-0004</code>
            <inhalt>Einbürgerungen von Ausländern: Deutschland, Jahr, Geschlecht,
              Altersgruppen, Kontinente
            </inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </merkmalTabellenKatalogEintraege>
        <...>
      </MerkmalTabellenKatalogReturn>
    </ns1:MerkmalTabellenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

</merkmalTabellenKatalogEintraege>
<returnInfo>
  <code>0</code>
  <inhalt>erfolgreich</inhalt>
  <typ>Information</typ>
</returnInfo>
</MerkmalTabellenKatalogReturn>
</ns1:MerkmalTabellenKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

### 3.6.11 MerkmalZeitreihenKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Zeitreihen zu einem Merkmal aus einem Bereich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>auswahl</i>	Auswahl der Zeitreihen des Merkmals	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Zeitreihen	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=MerkmalZeitreihenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=GES&auswahl=12\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=MerkmalZeitreihenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=GES&auswahl=12*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

#### Request (SOAP)

```

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:MerkmalZeitreihenKatalog
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">GES</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12*</auswahl>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:MerkmalZeitreihenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:MerkmalZeitreihenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <MerkmalZeitreihenKatalogReturn>
        <merkmalZeitreihenAuswahl>
          <auswahl>12*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <name>GES</name>
          <sprache>de</sprache>
        </merkmalZeitreihenAuswahl>
        <merkmalZeitreihenKatalogEintraege
          soapenc:arrayType="ns2:MerkmalZeitreihenKatalogEintrag[15]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <merkmalZeitreihenKatalogEintraege>
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>12211BJ003</code>
            <inhalt>Mikrozensus Grundprogramm, Privathaushalte, Deutschland, Alter des
              Haushaltsvorstands (u25-65m), Familienstand, Geschlecht, Stichmonat
            </inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </merkmalZeitreihenKatalogEintraege>
          [...]
        </merkmalZeitreihenKatalogEintraege>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </MerkmalZeitreihenKatalogReturn>
    </ns1:MerkmalZeitreihenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.6.12 NeueDatenKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Daten, die seit <stand> aktualisiert wurden. (analog RSS).

**Achtung:** Die Liste ist nur für die letzten 4 Wochen zuverlässig.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>filter</i>	Filtert die Objekte, deren Wert im Code mit <filter> übereinstimmen.	1-10 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>typ</i>	Typ des Objekts dessen Metadaten exportiert werden sollen.	Tabellen Statistiken StatistikUpdates Alle
<i>stand</i>	Liefert nur Daten, die nach dem datum <stand> bereitgestellt oder aktualisiert wurden.	„tt.mm.jjjj“ Bsp: „24.12.2001“
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=NeueDatenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=2\\*&typ=Alle&stand=20.10.2010&listenLaenge=15&sprache=en](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=NeueDatenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=2*&typ=Alle&stand=20.10.2010&listenLaenge=15&sprache=en)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web: NeueDatenKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" >
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <filter xsi:type="xsd:string">2*</filter>
      <typ xsi:type="xsd:string">Alle</typ>
      <stand xsi:type="xsd:string">20.10.2010</stand>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web: NeueDatenKatalog >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:NeueDatenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <NeueDatenKatalogReturn>
        <neueDatenAuswahl>
          <filter>2*</filter>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
          <stand>20.10.2010</stand>
          <typ>Alle</typ>
        </neueDatenAuswahl>
        <neueDatenKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:NeueDatenKatalogEintrag[1]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <neueDatenKatalogEintraege>
            <code>22121-0001</code>
            <datum>14.10.2010</datum>
            <inhalt>Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt: Deutschland,
              Stichtag, Geschlecht, Ort der Hilfestellung</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <neu xsi:nil="true"/>
            <typ>Statistiken</typ>
          </neueDatenKatalogEintraege>
          [...]
        </neueDatenKatalogEintraege>
      </NeueDatenKatalogReturn>
    </ns1:NeueDatenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.6.13 StatistikKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Liste von Statistiken zu einer Auswahl in einem Bereich.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen



Auswahl		
<i>filter</i>	Filtert die Statistiken, deren Wert in der Spalte, die in <kriterium> angegeben wird mit <filter> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>kriterium</i>	Kriterium auf das die Auswahl angewendet werden soll, auch Sortierkriterium	Code Inhalt
Optionen		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www.genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=StatistikKatalog&ke  
nnung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=12\\*&kriterium=Code&listenLaenge=15&sprache=de](https://www.genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=StatistikKatalog&ke<br/>nnung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=12*&kriterium=Code&listenLaenge=15&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <filter xsi:type="xsd:string">3*</filter>
      <kriterium xsi:type="xsd:string">Code</kriterium>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <StatistikKatalogReturn>
        <statistikKatalogEintraege>
          <code>12211</code>
          <datenquader>3</datenquader>
          <inhalt>Mikrozensus Grundprogramm</inhalt>
          <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
        </statistikKatalogEintraege>
        [...]
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <filter>3*</filter>
          <kriterium>code</kriterium>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </statistikAuswahl>
      </StatistikKatalogReturn>
    </ns1:StatistikKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 3.6.14 StatistikDatenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Daten zu einer Statistik aus einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>auswahl</i>	Auswahl der Daten der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Daten	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=StatistikDatenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411&auswahl=12411BM\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=StatistikDatenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411&auswahl=12411BM*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikDatenKatalog
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12411BM*</auswahl>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle*</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikDatenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```

soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikDatenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikDatenKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikDatenAuswahl>
          <auswahl>12411BM*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <name>12411</name>
          <sprache>de</sprache>
        </statistikDatenAuswahl>
        <statistikDatenKatalogEintraege
          soapenc:arrayType="ns2:StatistikDatenKatalogEintrag[9]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <statistikDatenKatalogEintraege>
            <beschriftungstext>Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand,
              Deutschland, Nationalität, Geschlecht, Familienstand, Altersjahre (u1-85m),
              Stichtag
            </beschriftungstext>
            <code>12411BJ001</code>
            <inhalt>31.12.1991-31.12.2006</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <stand>17.04.2019 07:22:35h</stand>
          </statistikDatenKatalogEintraege>
          [...]
        </statistikDatenKatalogEintraege>
      </StatistikDatenKatalogReturn>
    </ns1:StatistikDatenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 3.6.15 StatistikMerkmaleKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Merkmalen zu einer Statistik aus einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>auswahl</i>	Auswahl der Merkmale der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>kriterium</i>	Kriterium auf das die Auswahl angewendet werden soll, auch Sortierkriterium	Code Inhalt
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich

Optionen		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Ausprägungen	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=StatistikMerkmaleKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411&auswahl=G\\*&kriterium=Code&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=StatistikMerkmaleKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411&auswahl=G*&kriterium=Code&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikMerkmaleKatalog
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">G*</auswahl>
      <kriterium xsi:type="xsd:string">Code</kriterium>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikMerkmaleKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikMerkmaleKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikMerkmaleKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikMerkmaleAuswahl>
          <auswahl>G*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <name>12411</name>
          <sprache>de</sprache>
        </statistikMerkmaleAuswahl>
        <statistikMerkmaleKatalogEintraege
soapenc:arrayType="ns2:StatistikMerkmaleKatalogEintrag[2]"
xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <statistikMerkmaleKatalogEintraege>
            <auspraegungen xsi:nil="true"/>
            <code>GES</code>
            <inhalt>Geschlecht</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <typ>sachlich</typ>
          </statistikMerkmaleKatalogEintraege>
          [...]
        </statistikMerkmaleKatalogEintraege>
      </StatistikMerkmaleKatalogReturn>
    </ns1:StatistikMerkmaleKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.6.16 StatistikTabellenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Tabellen zu einer Statistik aus einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik	1-15 Zeichen
<i>auswahl</i>	Auswahl der Tabellen der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ↔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ↔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Tabellen	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=StatistikTabellenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411&auswahl=12411-1\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=StatistikTabellenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411&auswahl=12411-1*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikTabellenKatalog
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12411-0*</auswahl>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikTabellenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikTabellenKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikTabellenKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikTabellenAuswahl>
          <auswahl>12411-0*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
        </statistikTabellenAuswahl>
      </StatistikTabellenKatalogReturn>
    </ns1:StatistikTabellenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<name>12411</name>
<sprache>de</sprache>
</statistikTabellenAuswahl>
<statistikTabellenKatalogEintraege
  soapenc:arrayType="ns2:StatistikTabellenKatalogEintrag[15]"
  xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <statistikTabellenKatalogEintraege>
    <abrufbar>true</abrufbar>
    <code>12411-0001</code>
    <inhalt>Bevölkerung: Deutschland, Stichtag</inhalt>
    <kostenpflichtig>>false</kostenpflichtig>
    <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
  </statistikTabellenKatalogEintraege>
  [...]
</statistikTabellenKatalogEintraege>
</StatistikTabellenKatalogReturn>
</ns1:StatistikTabellenKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 3.6.17 StatistikZeitreihenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Zeitreihen zu einer Statistik aus einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>name</i>	Name der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>auswahl</i>	Auswahl der Zeitreihen der Statistik	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Merkmal abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Katalog/Öffentlich
<b>Optionen</b>		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Zeitreihen	1-2500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=StatistikZeitreihenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=12411&auswahl=12411BM\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=StatistikZeitreihenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=12411&auswahl=12411BM*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

### Request (SOAP)

```

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:StatistikZeitreihenKatalog
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <passwort xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</passwort>
      <name xsi:type="xsd:string">12411</name>
      <auswahl xsi:type="xsd:string">12411BM*</auswahl>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:StatistikZeitreihenKatalog>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikZeitreihenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikZeitreihenKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikZeitreihenAuswahl>
          <auswahl>12411BM*</auswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <name>12411</name>
          <sprache>de</sprache>
        </statistikZeitreihenAuswahl>
        <statistikZeitreihenKatalogEintraege
          soapenc:arrayType="ns2:StatistikZeitreihenKatalogEintrag[9]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <statistikZeitreihenKatalogEintraege>
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>12411BJ001</code>
            <inhalt>Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand, Deutschland,
              Nationalität, Geschlecht, Familienstand, Altersjahre (u1-85m), Stichtag
            </inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array" />
          </statistikZeitreihenKatalogEintraege>
          [...]
        </statistikZeitreihenKatalogEintraege>
      </StatistikZeitreihenKatalogReturn>
    </ns1:StatistikZeitreihenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.6.18 TabellenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Tabellen zu einer Auswahl in einem Bereich. Liefert alle Abruftabelle, bis auf diejenigen vom Typ="Zeitreihe".

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>filter</i>	Filtert die Tabellen, deren <b>Code</b> mit <filter> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich

Optionen		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (ggf. später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=TabellenKatalog&ken-nung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&filter=12\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=TabellenKatalog&ken-nung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&filter=12*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:TabellenKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <filter xsi:type="xsd:string">12*</filter>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:TabellenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:TabellenKatalogResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <TabellenKatalogReturn>
        <tabellenAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <filter>12*</filter>
          <kriterium>code</kriterium>
          <listenLaenge>100</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </tabellenAuswahl>
        <tabellenKatalogEintraege>
          <tabellenKatalogEintraege>
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>12211-0001</code>
            <inhalt>Privathaushalte: Deutschland, Stichmonat</inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
          </tabellenKatalogEintraege>
          [...]
        </tabellenKatalogEintraege>
      </TabellenKatalogReturn>
    </ns1:TabellenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.6.19 ZeichenKatalog

#### Erläuterung

Liefert eine Legende der Qualitätskennzeichen. (Achtung: Import/Export verwendet „...“ für „Wert fällt später an“. In der Ergebnistabelle wird hierfür „...“ verwendet)

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Optionen		
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch



## Request (HTTP)

`https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=ZeichenKatalog&sprache=de`

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ZeichenKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ZeichenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ZeichenKatalogResponse>
      <ZeichenKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <zeichenKatalogEintraege>
          <zeichenKatalogEintraege>
            <code>0</code>
            <inhalt>weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch
              mehr als nichts</inhalt>
          </zeichenKatalogEintraege>
          [...]
        </zeichenKatalogEintraege>
      </ZeichenKatalogReturn>
    </ns1:ZeichenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.6.20 ZeitreihenKatalog

### Erläuterung

Liefert eine Liste von Zeitreihen zu einer Auswahl in einem Bereich.

### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen
<b>Auswahl</b>		
<i>filter</i>	Filtert die Zeitreihen, deren <b>Code</b> mit <i>filter</i> übereinstimmen.	1-15 Zeichen; „*“-Notation möglich
<i>bereich</i>	Bereich in dem das Objekt abgelegt ist. Analog zur Online-Navigation gilt: - Bereich=Benutzer ⇔ Bereich=Meine - Bereich=Öffentlich ⇔ Bereich=Katalog	<b>interne Nutzer:</b> Meine/Benutzer Gruppe Amt Katalog/Öffentlich Alle <b>externe Nutzer:</b> Meine/Benutzer Katalog/Öffentlich



Optionen		
<i>listenLaenge</i>	Anzahl der maximal gelieferten Objekte	1-500, default=100
<i>sprache</i>	Meldungen und Datenbeschreibungen etc. werden in dieser Sprache geliefert. (teilweise später)	de = deutsch en = englisch

## Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=ZeitreihenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&password=IHR\\_PASSWORT&filter=12\\*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=ZeitreihenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&password=IHR_PASSWORT&filter=12*&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

## Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ZeitreihenKatalog soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
      <password xsi:type="xsd:string">IHR_PASSWORT</password>
      <filter xsi:type="xsd:string">12*</filter>
      <bereich xsi:type="xsd:string">Alle</bereich>
      <listenLaenge xsi:type="xsd:string">15</listenLaenge>
      <sprache xsi:type="xsd:string">de</sprache>
    </web:ZeitreihenKatalog>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ZeitreihenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <ZeitreihenKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <zeitreihenAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <filter>12*</filter>
          <kriterium>Name</kriterium>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </zeitreihenAuswahl>
        <zeitreihenKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:ZeitreihenKatalogEintrag[15]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <zeitreihenKatalogEintraege >
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>12211B4001</code>
            <inhalt>Mikrozensus, Bevölkerung, Deutschland insgesamt, Art des
            Krankenversicherungsverhältnisses, Jahr</inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[0]" xsi:type="soapenc:Array"/>
            <stand>16.04.2019 08:21:56h</stand>
          </zeitreihenKatalogEintraege>
          [...]
        </zeitreihenKatalogEintraege>
      </ZeitreihenKatalogReturn>
    </ns1:ZeitreihenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 3.7 TestService

Der TestService besteht aus den Methoden:

- **exception:** Wirft eine Exception an den Aufrufer
- **logonoff:** Meldet in GENESIS an und direkt wieder ab.
- **whoami:** Liefert IP-Adresse des Aufrufers zurück an Aufrufer.

### 3.7.1 exception

#### Erläuterung

Wirft eine Exception. Der Service dient dem Test der Exception-Behandlung auf Client-Seite.

#### Syntax

Diese Methode ist parameterlos.

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/TestService\\_2010?method=exception](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/TestService_2010?method=exception)

#### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:exception soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response
```

#### Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>soapenv:Server.userException</faultcode>
      <faultstring>genesis.online.util.exception.TestException: Eine Exception zum Testen der
Fehlerbehandlung.</faultstring>
      <detail>
        <ns1:hostname xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">www-genesis</ns1:hostname>
      </detail>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.7.2 logonoff

#### Erläuterung

Führt eine Anmeldung und direkt wieder die Abmeldung durch. So kann einfach getestet werden, ob die Kennungsdaten in Ordnung sind.

#### Syntax

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
<b>Zugangsdaten</b>		
<i>kennung</i>	Nutzerkennung	10 Zeichen
<i>passwort</i>	Passwort zur Nutzerkennung	10-20 Zeichen

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/TestService\\_2010?method=logonoff&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/TestService_2010?method=logonoff&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT)

#### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:logonoff soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <kennung xsi:type="xsd:string">IHRE_KENNUNG</kennung>
    <passwort xsi:type="xsd:string">holl888</passwort>
  </web:logonoff>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:logonoffResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <logonoffReturn>Sie wurden erfolgreich an- und abgemeldet.</logonoffReturn>
    </ns1:logonoffResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.7.3 whoami

#### Erläuterung

Liefert die IP-Adresse des Aufrufers zurück. Diese Methode ist eine einfache Möglichkeit zum Testen der Verbindung etc.

#### Syntax

Diese Methode ist parameterlos.

#### Request (HTTP)

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/TestService\\_2010?method=whoami](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/TestService_2010?method=whoami)

#### Request (SOAP)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.genesis">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:whoami soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Response

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:whoamiResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns1="http://webservice.genesis">
      <whoamiReturn>Ihr Host heisst 100.50.25.0</whoamiReturn>
    </ns1:whoamiResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 4 Exemplarische Workflows

### 4.1 Aktuelle Thementabellen

#### 4.1.1 Erläuterung

Ein Nutzer möchte immer einen aktuellen Stand aller Tabellen zu einer bestimmten Statistik haben.

#### 4.1.2 Webservice-Workflow

1. Rufe den Dienst "RechercheService\_2010" und die Methode "NeueDatenKatalog" unter Angabe der Statistiknummer, dem Typ "StatistikUpdates" und dem Datum an dem man zuletzt abgerufen hat. Geliefert wird dann ggf. die Liste der Statistiken die seit dem angegebenen Datum aktualisiert wurden. Sollte die Liste nicht leer sein, so können als nächstes z.B. alle Tabellen zu dieser Statistik ermittelt werden.
2. Rufe den Dienst "RechercheService\_2010" und die Methode "StatistikTabellenKatalog" unter Angabe der Statistiknummer aus vorherigem Response. Geliefert wird dann ggf. die Liste aller Tabellen zu dieser Statistik. Sollte die Liste nicht leer sein, können z.B. als nächstes diese Tabellen abgerufen werden.
3. Rufe über eine Schleife (nach Tabellen), den Dienst "ExportService\_2010" und die Methode "TabellenExport" unter Angabe der Tabellennummer. Fertig!

#### 4.1.3 Beispiel

**Request 1:** Gab es seit dem 22.07.2012 ein Update der Statistik "46241"?

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=NeueDatenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&filter=46241&typ=StatistikUpdates&stand=22.07.2012&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=NeueDatenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&filter=46241&typ=StatistikUpdates&stand=22.07.2012&listenLaenge=15&sprache=de)

**Response 1:** Die Liste ist nicht leer, es gab also ein Update der Statistik "46241" seit dem 22.07.2012 und zwar am 23.07.2012.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:NeueDatenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <NeueDatenKatalogReturn>
        <neueDatenAuswahl>
          <filter>46241</filter>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
          <stand>22.07.2012</stand>
          <typ>StatistikUpdates</typ>
        </neueDatenAuswahl>
        <neueDatenKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:NeueDatenKatalogEintrag[1]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <neueDatenKatalogEintraege>
            <code>46241</code>
            <datum>23.07.2012</datum>
            <inhalt>Statistik der Straßenverkehrsunfälle</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[3]" xsi:type="soapenc:Array"
              xmlns:ns3="daten.webservice_2010.genesis">
              [...]
            </links>
            <neu>Apr 2012</neu>
            <typ>StatistikUpdates</typ>
          </neueDatenKatalogEintraege>
        </NeueDatenKatalogReturn>
      </ns1:NeueDatenKatalogResponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

```

</neueDatenKatalogEintraege>
<returnInfo>
  <code>0</code>
  <inhalt>erfolgreich</inhalt>
  <typ>Information</typ>
</returnInfo>
</NeueDatenKatalogReturn>
</ns1:NeueDatenKatalogResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Request 2: Welche Tabellen gibt es zur Statistik "46241"?

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=StatistikTabellenKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=46241&auswahl=&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=StatistikTabellenKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=46241&auswahl=&bereich=Alle&listenLaenge=15&sprache=de)

## Response 2: Die Liste ist nicht leer, es gibt also Tabellen zur Statistik "46241" und zwar "46241-0001", "46241-0002"...

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:StatistikTabellenKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <StatistikTabellenKatalogReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <statistikTabellenAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <filter/>
          <kriterium/>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <merkmal>46241</merkmal>
          <sprache>de</sprache>
        </statistikTabellenAuswahl>
        <statistikTabellenKatalogEintraege
          soapenc:arrayType="ns2:StatistikTabellenKatalogEintrag[15]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <statistikTabellenKatalogEintraege>
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>46241-0001</code>
            <inhalt>Unfälle (polizeilich erfasste): Deutschland, Jahre, Unfallkategorie,
              Ortslage</inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[8]" xsi:type="soapenc:Array"
              xmlns:ns3="daten.webservice_2010.genesis">
              [...]
            </links>
          </statistikTabellenKatalogEintraege>
          <statistikTabellenKatalogEintraege>
            <abrufbar>true</abrufbar>
            <code>46241-0002</code>
            <inhalt>Unfälle (polizeilich erfasste): Deutschland, Monate, Unfallkategorie,
              Ortslage</inhalt>
            <kostenpflichtig>false</kostenpflichtig>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[8]" xsi:type="soapenc:Array"
              xmlns:ns3="daten.webservice_2010.genesis">
              [...]
            </links>
          </statistikTabellenKatalogEintraege>
          [...]
        </statistikTabellenKatalogEintraege>
      </StatistikTabellenKatalogReturn>
    </ns1:StatistikTabellenKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**Request 3 - : Exportiere die neuesten Daten der Tabelle "46241-0001"**

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=TabellenExport&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&namen=46241-0001&bereich=Alle&format=csv&strukturinformation=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=1&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlüssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&stand=01.01.1900&auftrag=false&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=TabellenExport&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&namen=46241-0001&bereich=Alle&format=csv&strukturinformation=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=1&regionalmerkmal=&regionalschlüssel=&sachmerkmal=&sachschlüssel=&sachmerkmal2=&sachschlüssel2=&sachmerkmal3=&sachschlüssel3=&stand=01.01.1900&auftrag=false&sprache=de)

Exportiere die neuesten Daten der Tabelle "46241-0002"

...

**Response 3: Tabelle "46241-0001".**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:TabellenExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <TabellenExportReturn>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <tabellen soapenc:arrayType="ns2:Tabelle[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <tabellen>
            <format/>
            <name>46241-0001</name>
            <returnInfo>
              <code>0</code>
              <inhalt>erfolgreich</inhalt>
              <typ>Information</typ>
            </returnInfo>
            <status>Aktualisierte Daten</status>
            <strukturInformation xsi:nil="true"/>
            <tabellenDaten>GENESIS-Tabelle: Temporär
              Unfälle (polizeilich erfasste): Deutschland, Jahre;;
              Unfallkategorie, Ortslage;;
              Statistik der Straßenverkehrsunfälle;;
              Deutschland;;
              Unfälle (polizeilich erfasste) (Anzahl);;
              ;2011
              Unfälle mit Personenschaden;innerorts;210427
              ;außerorts (ohne Autobahnen);77549
              ;auf Autobahnen;18290
              ;Insgesamt;306266
              Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S;innerorts;48435
              ;außerorts (ohne Autobahnen);21476
              ;auf Autobahnen;11576
              ;Insgesamt;81487
              Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel;innerorts;13627
              ;außerorts (ohne Autobahnen);1994
              ;auf Autobahnen;640
              ;Insgesamt;16261
              Übrige Sachschadensunfälle;innerorts;1470576
              ;außerorts (ohne Autobahnen);366052
              ;auf Autobahnen;120815
              ;Insgesamt;1957443
              Insgesamt;innerorts;1743065
              ;außerorts (ohne Autobahnen);467071
              ;auf Autobahnen;151321
              ;Insgesamt;2361457
            </tabellen>
          </tabellen>
        </tabellen>
      </soapenv:Body>
    </ns1:TabellenExportResponse>
  </soapenv:Envelope>
```

(C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012  
Stand: 24.07.2012 / 09:34:40</tabellenDaten>

```

<tabellenAuswahl>
  <bereich>Alle</bereich>
  <namen>46241-001</namen>
</tabellenAuswahl>
<tabellenOptionen>
  <auftrag>>false</auftrag>
  <endjahr/>
  <format>csv</format>
  <komprimieren>>false</komprimieren>
  <regionalMerkmal/>
  <regionalSchluessel/>
  <sachMerkmal/>
  <sachMerkmal2/>
  <sachMerkmal3/>
  <sachSchluessel/>
  <sachSchluessel2/>
  <sachSchluessel3/>
  <sprache>de</sprache>
  <stand>01.01.1900 01:00</stand>
  <startjahr/>
  <strukturinformation>>false</strukturinformation>
  <transponieren>>false</transponieren>
  <zeitscheiben>1</zeitscheiben>
</tabellenOptionen>
</TabellenExportReturn>
</ns1:TabellenExportResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 4.2 Sehr große Tabelle erzeugen und abrufen

### 4.2.1 Erläuterung

Ein Nutzer möchte eine Tabelle abrufen, die mehr als 20.000 Wertfelder besitzt. Solche Tabellen sind nicht im Dialog abrufbar, sie müssen vielmehr im Hintergrund berechnet werden. Anschließend stehen sie als sogenanntes Ergebnis zum Export bereit.

### 4.2.2 Webservice-Workflow

1. Rufe den Dienst "ExportService\_2010" und die Methode "TabellenExport" unter Angabe der Tabellennummer und mit Auftrag=true. Geliefert wird dann die Meldung, daß der Auftrag zur Erstellung der Tabelle angenommen wurde und der Name unter der das Ergebnis später bereit gestellt wird. Als nächstes kann dann periodisch ermittelt werden, ob das Ergebnis bereits vorliegt. In der Regel dauert dies 2-3 Minuten.
2. Rufe in einer zeitgesteuerten Schleife, etwa alle 30 Sekunden, den Dienst "RechercheService\_2010" und die Methode "AuftraegeKatalog". Geliefert wird dann die Liste der Auftraege des Nutzers. Sollte der Auftrag zum Ergebnis aus dem ersten Request den Status "fertig" haben, kann das Ergebnis als nächstes exportiert werden.
3. Rufe den Dienst "ExportService\_2010" und die Methode "ErgebnisExport" unter Angabe des Ergebnisnamens aus dem ersten Request. Fertig!

### 4.2.3 Beispiel

**Request 1:** Erzeuge die (sehr große) Tabelle "51000-0013" im Hintergrund.

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=TabellenExport&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&namen=51000-0013&bereich=Alle&format=csv&strukturinformation=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschluessel=&sachmerkmal=&sachschiessel=&sachmerkmal2=&sachschiessel2=&sachmerkmal3=&sachschiessel3=&stand=&auftrag=true&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=TabellenExport&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&namen=51000-0013&bereich=Alle&format=csv&strukturinformation=false&komprimieren=false&transponieren=false&startjahr=&endjahr=&zeitscheiben=&regionalmerkmal=&regionalschluessel=&sachmerkmal=&sachschiessel=&sachmerkmal2=&sachschiessel2=&sachmerkmal3=&sachschiessel3=&stand=&auftrag=true&sprache=de)



## Response 1: Die Meldung wird geliefert und auch der Name des Ergebnisses und zwar "51000-0013\_117056270".

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:TabellenExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <TabellenExportReturn>
        <returnInfo>
          <code>22</code>
          <inhalt>Bei mindestens einem Objekt sind Fehler oder Warnungen
            aufgetreten.</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <tabellen soapenc:arrayType="ns2:Tabelle[1]" xsi:type="soapenc:Array"
          xmlns:ns2="daten.methods.webservice.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <tabellen>
            <format/>
            <name>51000-0013</name>
            <returnInfo>
              <code>100</code>
              <inhalt>Der Bearbeitungsauftrag wurde erstellt. Die Tabelle kann in kürze als
                Ergebnis mit folgendem Namen abgerufen werden:
                51000-0013_117056270</inhalt>
              <typ>Information</typ>
            </returnInfo>
            <status>Aktualisierte Daten</status>
            <strukturInformation xsi:nil="true"/>
            <tabellenDaten/>
          </tabellen>
        </tabellen>
        <tabellenAuswahl>
          <bereich>Alle</bereich>
          <namen>51000-0013</namen>
        </tabellenAuswahl>
        <tabellenOptionen>
          <auftrag>true</auftrag>
          <endjahr/>
          <format>csv</format>
          <komprimieren>false</komprimieren>
          <regionalMerkmal/>
          <regionalSchluessel/>
          <sachMerkmal/>
          <sachMerkmal2/>
          <sachMerkmal3/>
          <sachSchluessel/>
          <sachSchluessel2/>
          <sachSchluessel3/>
          <sprache>de</sprache>
          <stand>01.01.1900 01:00</stand>
          <startjahr/>
          <strukturinformation>false</strukturinformation>
          <transponieren>false</transponieren>
          <zeitscheiben>0</zeitscheiben>
        </tabellenOptionen>
      </TabellenExportReturn>
    </ns1:TabellenExportResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Request 2:** Ist der Auftrag für Ergebnis "51000-0013\_117056270" fertig? (Diesen Request alle 30 Sekunden wiederholen, bis "status=fertig")

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService\\_2010?method=AuftraegeKatalog&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&listenLaenge=15&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/RechercheService_2010?method=AuftraegeKatalog&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&listenLaenge=15&sprache=de)



## Response 2: Der Auftrag ist fertig.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:AuftraegeKatalogResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <AuftraegeKatalogReturn>
        <auftraegeAuswahl>
          <listenLaenge>15</listenLaenge>
          <sprache>de</sprache>
        </auftraegeAuswahl>
        <auftraegeKatalogEintraege soapenc:arrayType="ns2:AuftraegeKatalogEintrag[1]"
          xsi:type="soapenc:Array" xmlns:ns2="katalog.daten.webservice_2010.genesis"
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
          <auftraegeKatalogEintraege>
            <datum>24.07.2012</datum>
            <inhalt>51000-0013_11705627</inhalt>
            <links soapenc:arrayType="ns3:Link[7]" xsi:type="soapenc:Array"
              xmlns:ns3="daten.webservice_2010.genesis">
              [...]
            </links>
            <status>Fertig</status>
            <typ>Werteabruf</typ>
            <zeit>10:04:16</zeit>
          </auftraegeKatalogEintraege>
        </auftraegeKatalogEintraege>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
      </AuftraegeKatalogReturn>
    </ns1:AuftraegeKatalogResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Request 3 - : Exportiere das Ergebnis "51000-0013\_11705627"

[https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService\\_2010?method=ErgebnisExport&kennung=IHRE\\_KENNUNG&passwort=IHR\\_PASSWORT&name=51000-0013\\_11705627&bereich=Meine&format=csv&komprimieren=false&sprache=de](https://www-genesis.destatis.de/genesisWS/web/ExportService_2010?method=ErgebnisExport&kennung=IHRE_KENNUNG&passwort=IHR_PASSWORT&name=51000-0013_11705627&bereich=Meine&format=csv&komprimieren=false&sprache=de)

## Response 3: Ergebnis "51000-0013\_11705627".

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:ErgebnisExportResponse
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://webservice_2010.genesis">
      <ErgebnisExportReturn>
        <ergebnisAuswahl>
          <bereich>Benutzer</bereich>
          <name>51000-0013_11705627</name>
        </ergebnisAuswahl>
        <ergebnisOptionen>
          <format>csv</format>
          <komprimieren>false</komprimieren>
        </ergebnisOptionen>
        <returnInfo>
          <code>0</code>
          <inhalt>erfolgreich</inhalt>
          <typ>Information</typ>
        </returnInfo>
        <tabelle>
          <format/>
          <name>51000-0013_11705627</name>
          <returnInfo>
            <code>0</code>
            <inhalt>erfolgreich</inhalt>
            <typ>Information</typ>
          </returnInfo>
        </tabelle>
      </ErgebnisExportReturn>
    </ns1:ErgebnisExportResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<status>Aktualisierte Daten</status>
<strukturInformation xsi:nil="true"/>
<tabellenDaten><![CDATA[GENESIS-Tabelle: 51000-0013_117056270
Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Deutschland, Jahre,;;;;;;
Warenverzeichnis (6-/8-Steller);;;;;;;
Außenhandel;;;;;;;
Deutschland;;;;;;;
;Ausfuhr: Besondere Maßeinheit;Ausfuhr: Gewicht;Ausfuhr: Wert;Ausfuhr: Wert
(Monatskurs);Einfuhr: Besondere Maßeinheit;Einfuhr:
Gewicht;Einfuhr:Wert;Einfuhr: Wert (Monatskurs)
;Anzahl;t;Tsd. EUR;Tsd. US $;Anzahl;t;Tsd. EUR;Tsd. US $
2011;;;;;;;
WA01011010;Reinrassige Zuchttiere,Pferde,lebend (bis 2011)
St;971;470,1;22440;31183;916;371,5;13875;19418
WA01011090;Reinrassige Zuchttiere, Esel, lebend (bis 2011) St;-;-;-;-;-;-;-;-
WA01012100;Reinrassige Zuchttiere, Pferde, lebend St;-;-;-;-;-;-;-;-
;-;-;-
WA01012910;Pferde, andere, zum Schlachten
St;-;-;-;-;-;-;-;-
WA01012990;Pferde, andere, lebend
St;-;-;-;-;-;-;-;-
WA01013000;Esel, lebend
St;-;-;-;-;-;-;-;-
WA01019000;Maultiere und Maulesel, lebend
St;-;-;-;-;-;-;-;-
WA01019011;Pferde, a.n.g., zum Schlachten (bis 2011)
St;1427;810,4;987;1377;-;-;-;-
WA01019019;Pferde, a.n.g., lebend (bis 2011)
St;2858;1399,4;129898;179120;1121;489,8;5304;7438
WA01019030;Esel, lebend
(bis 2011) St;1;0,3;0;0;11;2,2;3;5
WA01019090;Maultiere und Maulesel, lebend (bis 2011) St;-;-;-;-;-;-;-;-
;-
WA01021010;Färsen als reinrassige Zuchttiere (bis 2011)
St;91504;48565,0;161428;223932;4218;2312,1;6628;9077
WA01021030;Kühe als reinrassige Zuchttiere (bis 2011)
St;11080;6190,0;16686;23283;2635;1614,0;3716;5193
WA01021090;Rinder als reinrassige Zuchttiere (bis 2011)
St;1857;893,6;3180;4462;333;121,7;1328;1829

Ab 2009:
Ab Berichtsmonat Januar 2009 wurde das Aufbereitungs- und
Veröffentlichungssystem der Außenhandelsstatistik
modernisiert. Im Rahmen dieser Umstellung sind die
Außenhandelsdaten vor Januar 2009 - aufgrund neuer
Geheimhaltungsregelungen und neuer Zuschätzverfahren für
Meldeausfälle und Warenverkehre unterhalb der
Schwellengrenze - nur eingeschränkt vergleichbar.
(C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012
Stand: 24.07.2012 / 10:06:18]]></tabellenDaten>
</tabelle>
</ErgebnisExportReturn>
</ns1:ErgebnisExportResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```